


SUSTITUCIÒN DEL PROGRAMADOR "COPRECI" L20F026A2 (L20F026I8)
POR EL PROGRAMADOR "ELBI" LA0934900

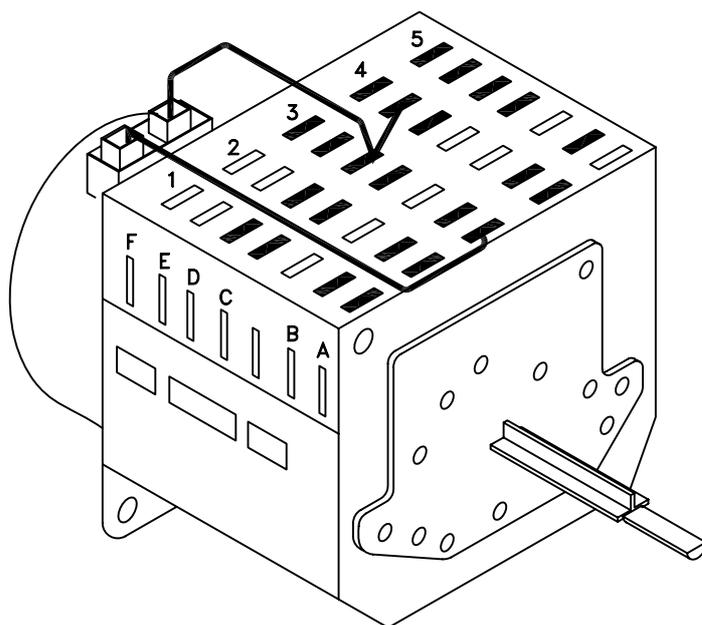

Al programador ELBI le faltan los puentes entre contactos, F4-E5, F5-E4, B2-A3 los B3-C3 según modelo

CONTACTOS			
ELBI	COPRECI	COLOR DEL CABLE	CONECTADO
F3	22	NEGRO (CON FUNDA)	MOTOR
F4	22A	AZUL (CON FUNDA)	E5 PROGRAMADOR
F5	22B	GRIS (SIN FUNDA)	E4 PROGRAMADOR
E3	10	BLANCO (CON FUNDA)	MOTOR
E4	10A	DOBLE GRIS (SIN FUNDA)	BOMBA DESAGUE TERMOSTATO
E5	10B	DOBLE AZUL (CON FUNDA)	MOTOR
D1	24B	DOBLE GRIS/AZUL AMARILLO (CON FUNDA)	MODULO (1) EXCLUSION CENTRIFUGADO
D2	24A	GRIS (SIN FUNDA)	EXCLUSION CENTRIFUGADO
D3	24	DOBLE BLANCO (SIN FUNDA)	PILOTO MARCHA BLOCAPUERTAS (C)
D4	7A	ROJO (CON FUNDA)	BLOCAPUERTAS (N)
D5	7	DOBLE VERDE Y AZUL	AZUL LINEA VERDE/MARRON PRESOSTATO
C1	9	MARRON (CON FUNDA)	MODULO (6)
C2	9A	DOBLE ROJO/NEGRO Y BLANCO NEGRO (CON FUNDA)	MODULO (5) 650/1000 RPM
B1	4B	ROJO/BLANCO (CON FUNDA)	ELECTROVALVULA
B2	4A	DOBLE ROSA (CON FUNDA)	MODULO (N)
B3	3-4	BLANCO (CON FUNDA)	PRESOSTATO (12)
B4	3A	NEGRO (CON FUNDA)	FLOT
B5	3B	AZUL (CON FUNDA)	PRESOSTATO (22)
A1	6B	NEGRO (CON FUNDA)	TERMOSTATO REGULABLE
A2	6A	DOBLE BLANCO Y ROJO	ELECTROVALVULA
A3	5-6	ROSA	B2 PROGRAMADOR
A4	5A	DOBLE NEGRO	FLOT/PRESOSTATO 13