



Service-Information

Stand-Kühlgerät

ARC 5662/IX

8501 566 11051

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	6
Stromlauf-Anschlussplan	7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 1	4812 464 18099	Traverse
001 2	4812 525 18014	Fuehrung
002 0	4812 464 18186	Abdeckung
002 1	4812 157 48001	Distanzstueck
011 0	4812 462 18263	Fuss verstellbar
012 0	4812 528 78062	Laufrolle
012 1	4812 535 48025	Drehstift
040 0	4812 417 19231	Scharnier oben links
040 1	4812 417 19232	Scharnier oben rechts
040 2	4812 310 28318	Scharnier mitte Kit
040 4	4812 417 19369	Scharnier unten
101 0	4812 416 19856	Tuer Gefrieren
104 0	4812 416 19857	Tuer Kuehlen
105 0	4812 532 88056	Buchse AL
105 1	4812 532 88075	Schutzhuelse
105 2	4812 532 88073	Schutzhuelse
110 0	4812 498 18662	Tuergriff
152 0	4812 418 28891	Tuerfach
152 1	4812 418 28892	Flaschenfach
152 2	4812 526 48213	Rundstab(Halt.)
156 0	4812 418 28471	Schale Eiswuerf
156 1	4812 418 28427	Eierfach
176 0	4812 459 18218	Logo
191 0	4812 466 68822	Magnetdichtung grau
191 1	4812 466 68823	Magnetdichtung grau
241 0	4812 418 79962	Gemueseschale
242 0	4812 418 68301	Schublade
242 1	4812 418 68299	Schublade
242 2	4812 418 48733	Korbabdeckung bedruckt
242 3	4812 418 48741	Korbabdeckung bedruckt
242 4	4812 418 48689	Korbabdeckung
244 0	4812 458 19187	Flaschenhalter
246 0	4812 462 28616	Schale
246 1	4812 462 28453	Schale
255 0	4812 450 88214	Abstellpl. Glas
255 1	4812 450 88222	Glasplatte
301 0	4812 464 69168	Schalterleiste
301 1	4812 440 98137	Abdeckung regulator
301 2	4812 462 28763	Abdeckung
301 3	4812 462 28764	Abdeckung
331 0	4812 412 18048	Knopf Thermost.
354 0	4812 381 18293	Linse
354 1	4812 381 18292	Linse
354 2	4812 381 18291	Linse
402 0	4812 360 38764	Kompressor EMT26CLP
402 1	4812 418 48824	Schale Kompr.
403 0	4812 360 38981	Kompressor HQY 90 AA
420 0	4812 121 58153	Kondensator
440 0	4812 361 18426	Luefterrad Ven.
480 0	4812 321 78178	Kabelbaum

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
480 1	4812 019 78826	Kabel
491 0	4812 462 28261	Abdeckung
491 1	4812 290 88084	Deckel Klemmk.
554 0	4812 282 38132	Thermostat
556 0	4812 282 38133	Thermostat ,K54 L2051
614 0	4812 280 38092	PTC-Einheit
614 1	4812 280 38049	PTC-Einheit K100ZF7 (ZF7)
620 0	4812 214 79535	Kontrolleinheit
620 1	4812 440 98194	Schutzkappe ZS-2
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
651 1	4812 440 98245	Verkleidung Lampe
652 0	4812 255 28015	Lampenfassung
655 0	4812 271 58183	Schalter
656 0	4812 460 98066	Deckel Lampe
740 0	4812 511 48346	Verfluessiger
740 1	4812 462 28448	Halter
746 0	4812 511 38226	Verdampfer
746 1	4812 466 28139	Halter links Verdampfer
746 2	4812 462 28447	Halter rechts Verdampfer
746 3	4812 460 98081	Blende
746 4	4812 460 98055	Blende
746 5	4812 404 48839	Halter
764 0	4819 526 48527	Filtertrockner
781 0	4812 171 58001	Schlauch
781 1	4812 171 58005	Abflusssutzen
783 0	4819 526 43046	Rohr mit Ventil
783 1	4812 530 29214	Rohrleitung
783 2	4812 530 29213	Rohrleitung
904 0	4812 462 28765	Abdeckung
904 1	4812 226 08012	Stopfen AL
904 2	4812 226 08011	Stecker AL
904 5	4812 226 08036	Stecker

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... CB 282 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	187.5 cm
Breite	60.0 cm
Tiefe	61.0 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	320 l
Netto	296 l
Kühlen	
Brutto	212 l
Netto	210 l
Gefrieren	
Brutto	108 l
Netto	86 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 0.91 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 10 kg

Kompressor

Kühlen	
Typ	HVY 44 AA
Kälteleistung(CECOMAF)	53 W
Gefrieren	
Typ	HQY 90 AA
Kälteleistung(CECOMAF)	109 W

Kältemittel

Kühlen

Typ R 600 a

Menge 18 g

Gefrieren

Typ R 600 a

Menge 37 g

Thermostat Schaltwerte

Kühlen

Einschalttemperatur + 3.5 °C - + 3.5 °C


Ausschalttemperatur - 8.0 °C - - 26.0 °C

Gefrieren

Einschalttemperatur - 14.5 °C - - 21.5 °C


Ausschalttemperatur - 25.0 °C - - 32.0 °C

Explosionszeichnung

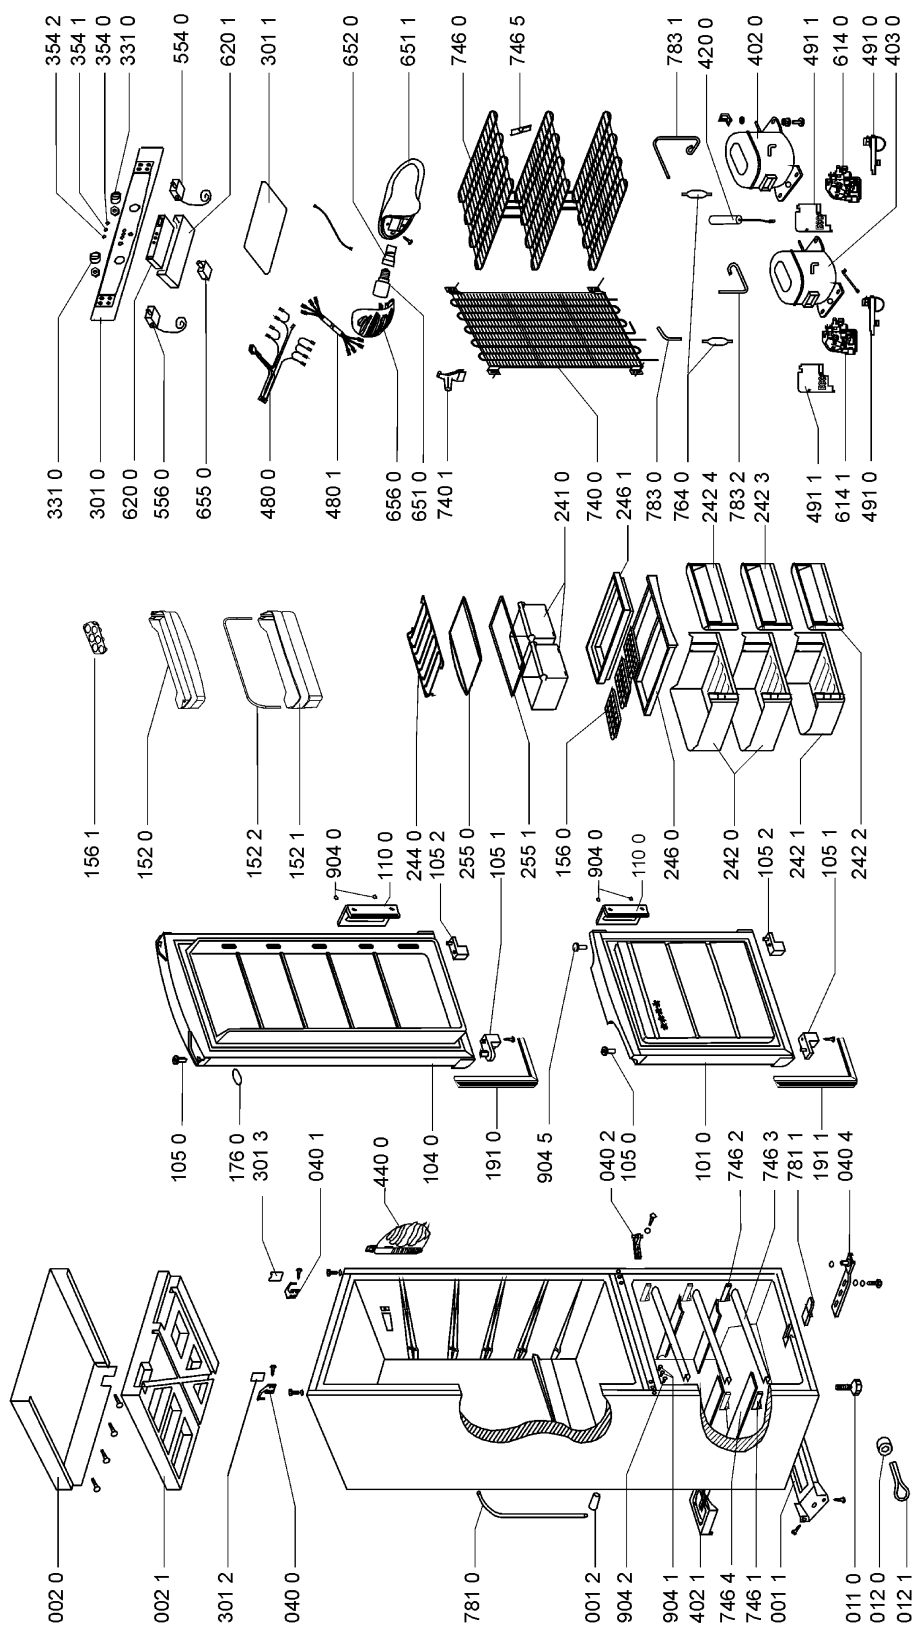

4619 524 52872

Stromlauf-Anschlussplan

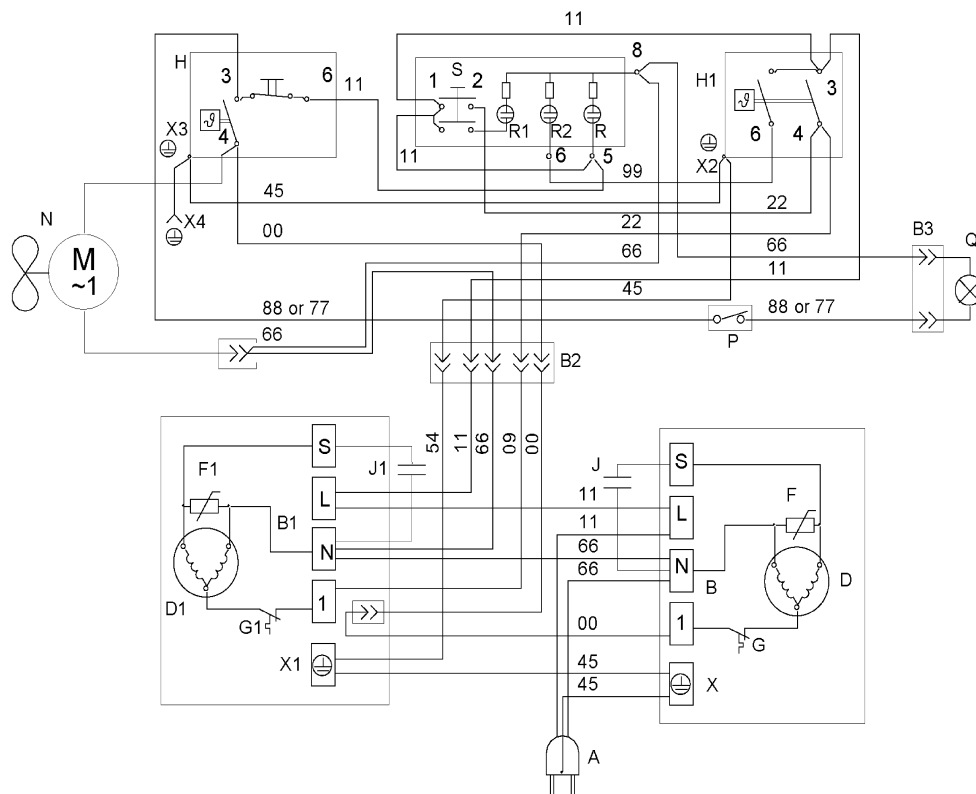

A	PLUG	J	RUN CAPACITOR (OPTIONAL)	00	BLACK
B	MAIN CONNECTING BLOCK	J1	RUN CAPACITOR (OPTIONAL)	09	BLACK-WHITE
B1	CONNECT BLOCK	N	FAN (OPTIONAL)	11	BROWN
B2	CONNECT BLOCK	P	LIGHT SWITCH	22	RED
B3	CONNECT BLOCK	Q	LAMP	33	ORANGE
D	REFRIGERATOR COMPRESSOR	R	GREEN PILOT LAMP	44	YELLOW
D1	FREEZER COMPRESSOR	R1	YELLOW PILOT LAMP	45	YELLOW-GREEN
F	P.T.C	R2	RED PILOT LAMP	55	GREEN
F1	P.T.C	S	FAST FREEZE SWITCH	66	BLUE
G	OVERLOAD PROTECTOR	X	COMPRESSOR EARTHING	77	VIOLET
G1	OVERLOAD PROTECTOR	X1	COMPRESSOR EARTHING	88	GREY
H	REFRIGERATOR THERMOSTAT	X2	THERMOSTAT EARTHING	99	WHITE
H1	FREEZER THERMOSTAT	X3	THERMOSTAT EARTHING		
		X4	CROSS EARTHING		

4619 523 31561