



Service-Information

10M, 12M, 18M Kühlschrank integr. ART 476/R

8564 476 01020

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	6
Stromlauf-Anschlussplan	7
Anschlußplan	9

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
003 1	4812 460 58312	Befestigung oben
011 0	4812 462 48064	Einlage
011 1	4812 462 48065	Einlage links
040 1	4812 417 18791	Scharnier
040 2	4812 417 18792	Scharnier
040 3	4819 417 19541	Scharnier mitte
040 6	4819 401 18819	Halterung
040 7	4819 462 58357	Scharnierabde.
040 8	4819 462 58358	Scharnierabde.
045 8	4819 535 98188	Bolzen Scharnier
070 7	4812 440 88105	Lueftungsgitter
101 0	4819 442 69002	Tuer Gefrieren
104 0	4819 442 69378	Tuer Kuehlen
105 1	4819 532 68815	Buchse
105 2	4819 310 39838	Fuehrung Kit
152 0	4819 418 79726	Tuerfach oben
153 0	4819 442 78363	Deckel ,Tuerfach
153 3	4819 418 79578	Tuerfach
154 0	4819 418 79576	Flaschenfach
154 1	4819 460 78513	Flaschenrechen
155 0	4819 460 89533	Eierfach
156 0	4819 418 48116	Schale Eiswuerfel
191 0	4819 468 18321	Magnetdichtung ,Kuehle
191 1	4819 468 18317	Magnetdichtung ,Gefrie
231 1	4819 466 88956	Platte Thermostat Sensor
231 2	4819 466 89101	Fuehlerschelle
233 0	4819 404 79432	Halter
233 1	4819 404 79552	Halter Verdampfer oben
242 0	4819 418 79741	Schublade
242 7	4819 418 79767	Schublade
242 9	4819 418 79771	Schublade
245 0	4819 458 68187	Rost
249 0	4819 460 89624	Zierleiste Rost
249 3	4819 460 89247	Zierleiste Glasplatte
249 8	4819 442 78304	Flaschenhalter
249 9	4819 442 78305	Flaschenhalter
251 0	4812 380 28018	Reflektor
251 1	4812 440 78294	Abdeckung Licht
251 4	4812 458 28001	Dichtung Lampenhalter
252 0	4812 462 79653	Gehaeuse Lampe / Therm.
253 0	4812 535 98053	Umschalter f. Licht
255 0	4819 466 78415	Schalenabdeck.
257 7	4819 466 99151	Anschlag Schublade
257 8	4819 466 99152	Anschlag Schublade
301 0	4819 452 99855	Schalterleiste
301 4	4819 460 78824	Einlage
324 0	4812 440 28856	Abdeckung Befestigung oben
324 5	4819 459 19511	Einlage
335 0	4812 413 58891	Knopf Thermostast
339 0	4812 535 98051	Stab Thermostat

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
402 0	4819 360 58792	Kompressor EMT26CLP
402 1	4819 418 79552	Schale Kompr.
402 4	4819 466 89405	Klammer
403 0	4812 360 38619	Kompressor BPK1111Y
420 0	4812 120 28013	Kondensator
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
554 0	4819 271 29079	Thermostat A13-....-24
554 1	4819 492 68723	Feder Thermostat
561 2	4819 290 68432	Klemmkasten
561 7	4819 290 68431	Anschlussblock
566 2	4819 271 29072	Thermostat A04-0288-30
614 0	4819 690 28199	Monoblock
614 1	4812 280 68329	Monoblock AD47BU10
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4812 255 18203	Lampenfassung
740 0	4812 511 48266	Verfluessiger
740 4	4812 440 48012	Halter Verfluess.
745 0	4819 511 38699	Verdampfer
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
781 0	4819 532 28145	Abtaustopfen
781 1	4819 418 78208	Abtaurinne
781 2	4819 530 29042	Rohr
783 6	4819 530 48839	Rohrleitung
783 7	4819 530 48841	Schlauch
900 0	4819 466 99138	Schlauchschelle
912 2	4812 502 18392	Schraube M5 X 16
993 2	4819 690 28169	Ausputzer
993 9	4819 310 39545	Zubehoer Set nicht gez.

Technische Daten

Fabrik Nr.

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	173.0 cm
Breite	45.0 cm
Tiefe	61.8 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	281 l
Netto	263 l
Kühlen	
Brutto	200 l
Netto	198 l
Gefrieren	
Brutto	81 l
Netto	65 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std.	1.13 kWh
-----------------	----------

Gefriervermögen

in 24 Std.	9 kg
-----------------	------

Kompressor

Kühlen	
Typ	EMT 26 CLP
Kälteleistung(CECOMAF)	59 W
Gefrieren	
Typ	BPK 1111 Y
Kälteleistung(CECOMAF)	103 W


Kältemittel

Kühlen	
Typ	R 600 a
Menge	25 g
Gefrieren	
Typ	R 600 a
Menge	35 g

ThermostatTyp
Elektronik**Thermostat Schaltwerte**


Einschalttemperatur	- 17,0 °C - - 22,5 °C
Ausschalttemperatur	- 24,5 °C - - 30,0 °C
Kühlen	
Einschalttemperatur	+ 4.5 °C - + 4.5 °C
Ausschalttemperatur	- 11,0 °C - - 24.0 °C
Gefrieren	
Einschalttemperatur	- 17.0 °C - - 22.5 °C
Ausschalttemperatur	- 24.5 °C - - 30.0 °C

Explosionszeichnung

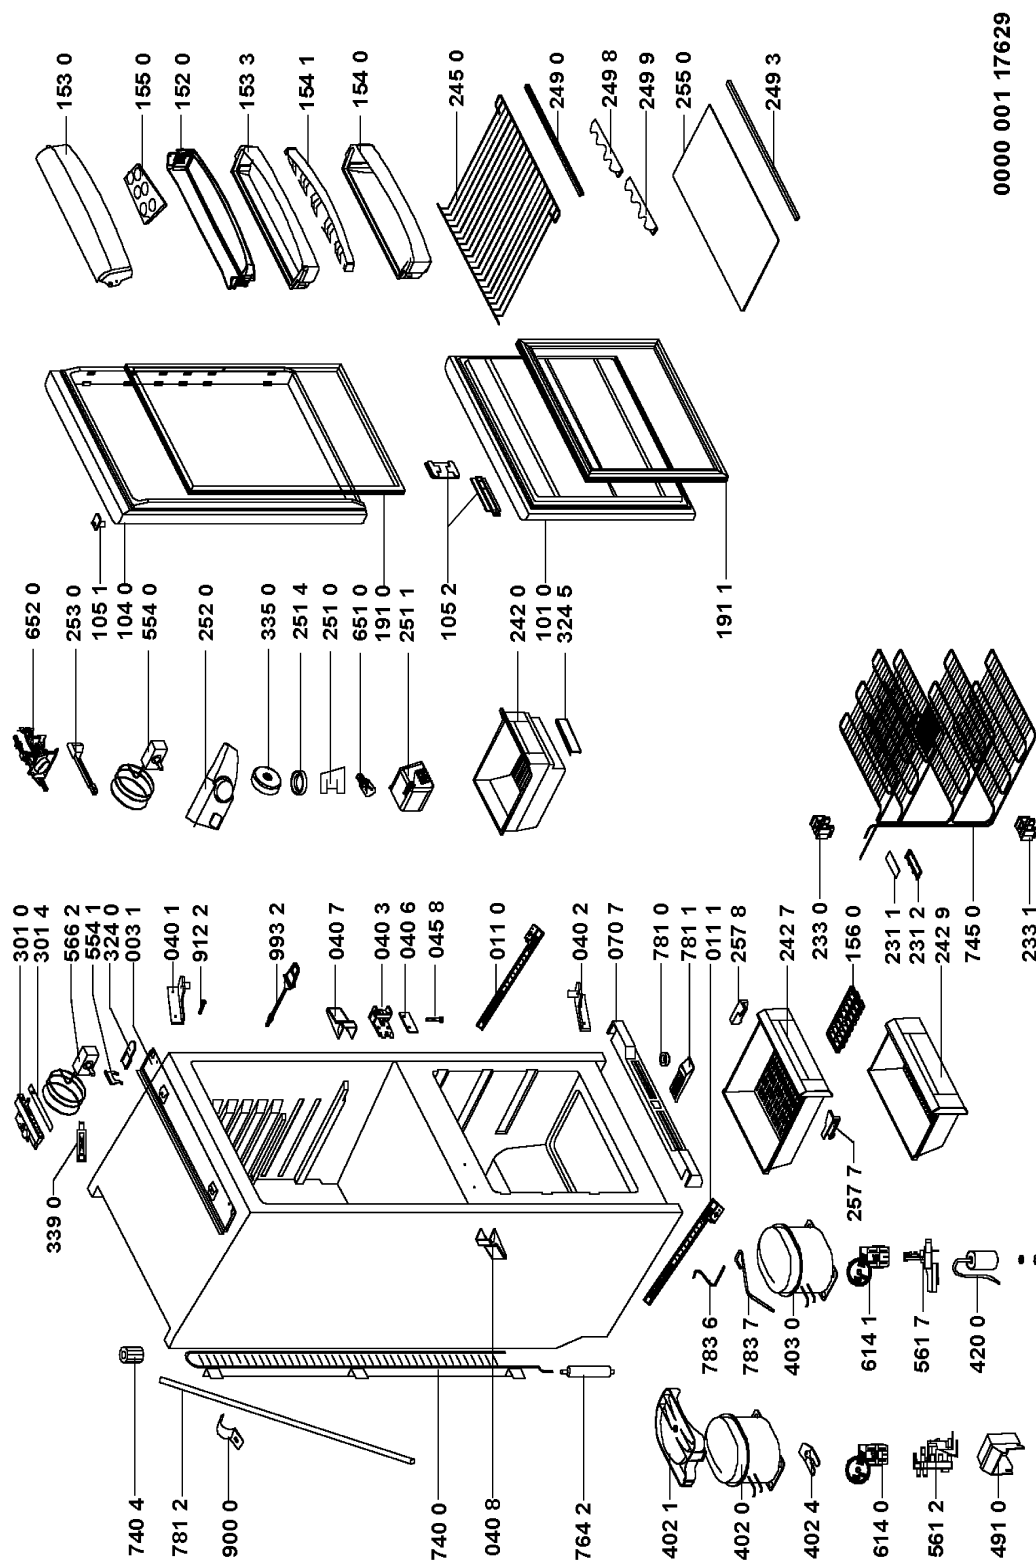


0000 001 17629

Stromlauf-Anschlussplan

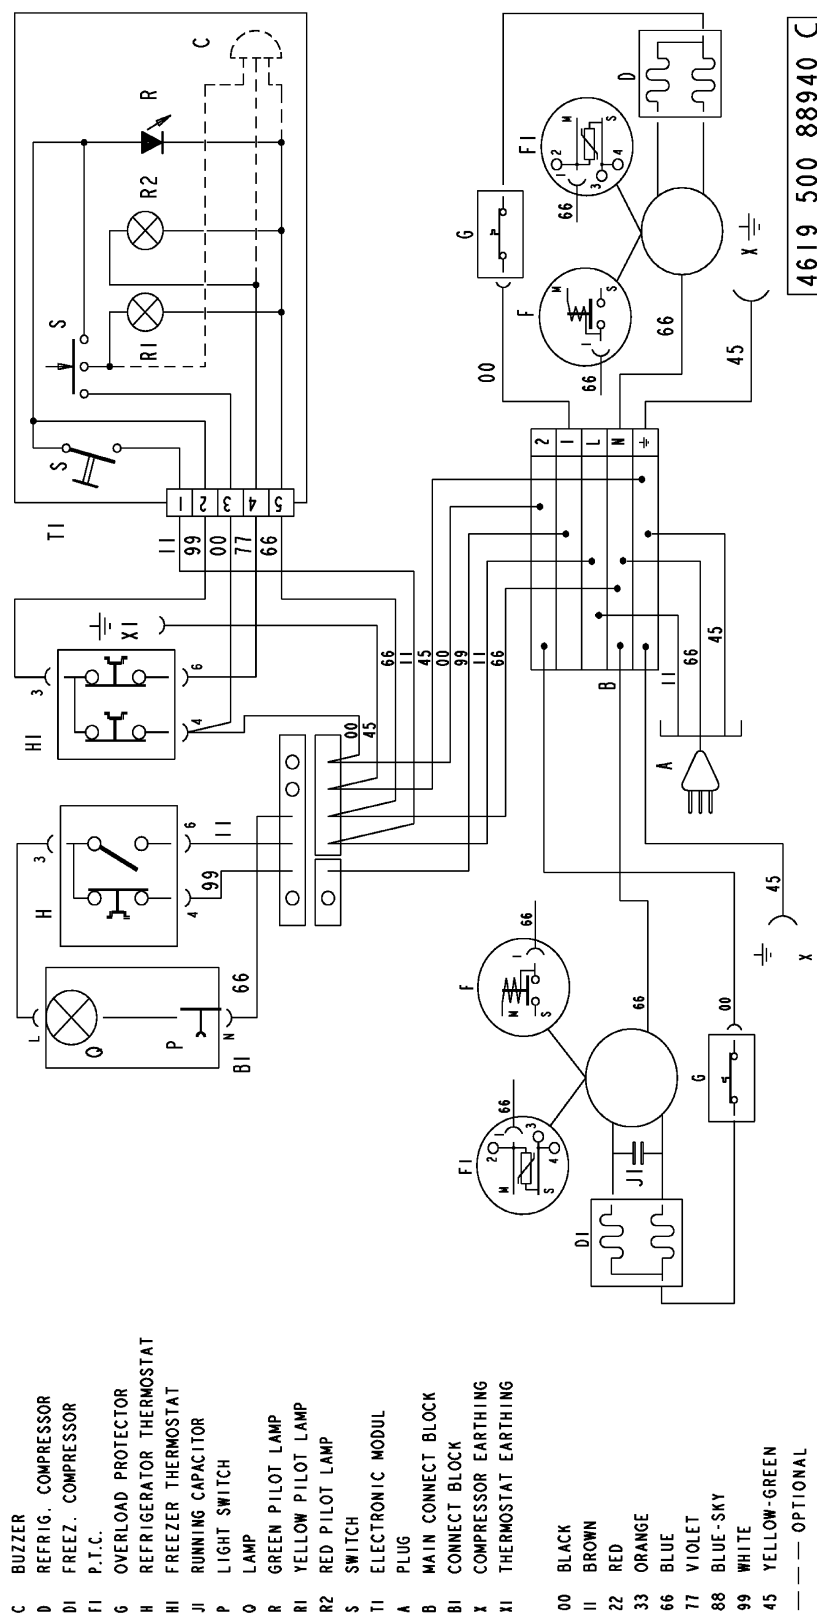


Stromlauf-Anschlussplan

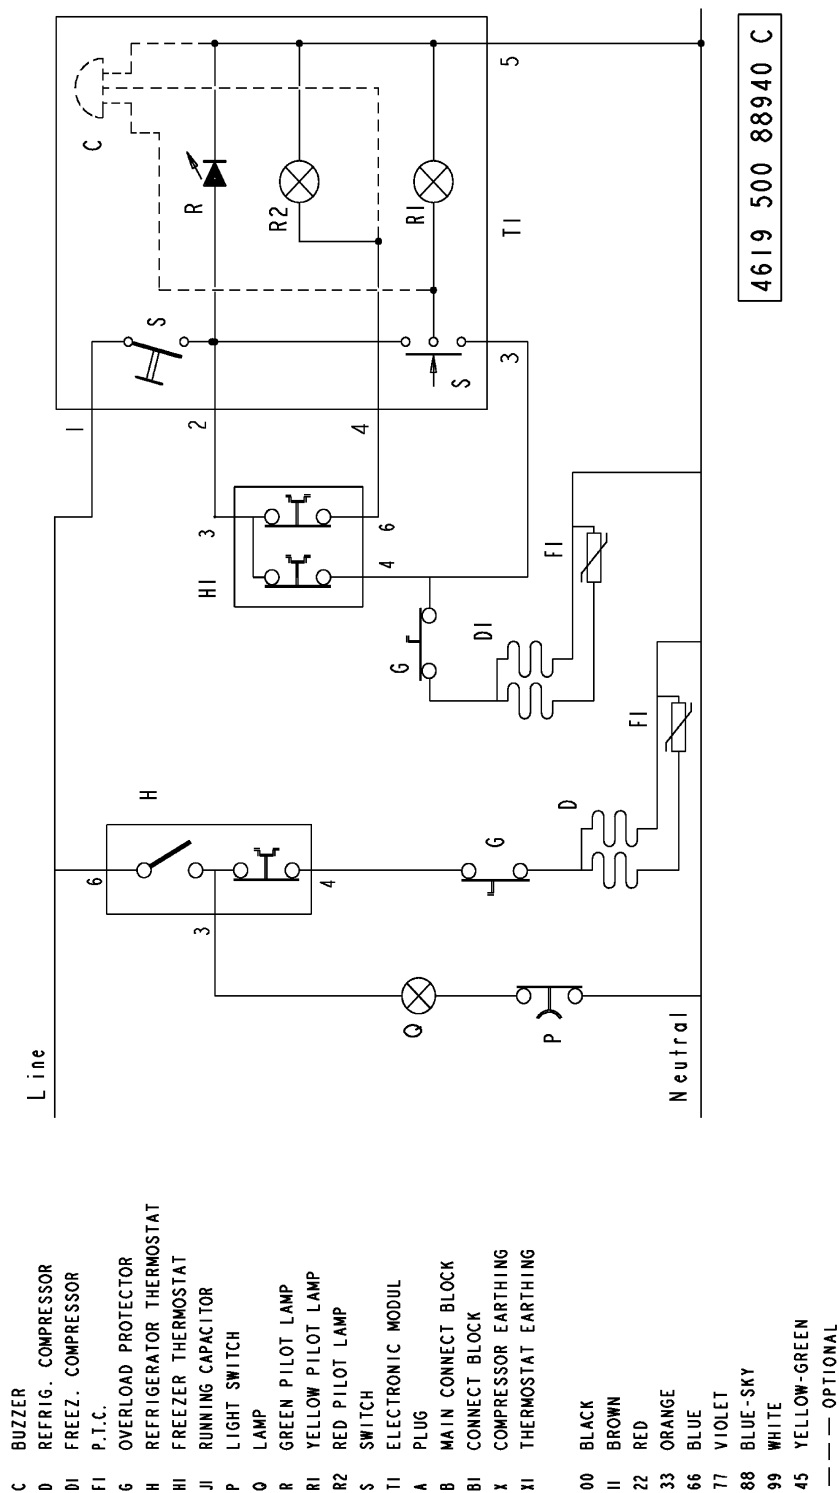

Anschlußplan

- C BUZZER
- D REFRIG. COMPRESSOR
- D1 FREEZ. COMPRESSOR
- F1 P.T.C.
- G OVERLOAD PROTECTOR
- H REFRIGERATOR THERMOSTAT
- H1 FREEZER THERMOSTAT
- J1 RUNNING CAPACITOR
- P LIGHT SWITCH
- Q LAMP
- R GREEN PILOT LAMP
- R1 YELLOW PILOT LAMP
- R2 RED PILOT LAMP
- S SWITCH
- T1 ELECTRONIC MODUL
- A PLUG
- B MAIN CONNECT BLOCK
- B1 CONNECT BLOCK
- X COMPRESSOR EARTHING
- X1 THERMOSTAT EARTHING


- 00 BLACK
- 11 BROWN
- 22 RED
- 33 ORANGE
- 66 BLUE
- 77 VIOLET
- 88 BLUE-SKY
- 99 WHITE
- 45 YELLOW-GREEN
- — — OPTIONAL

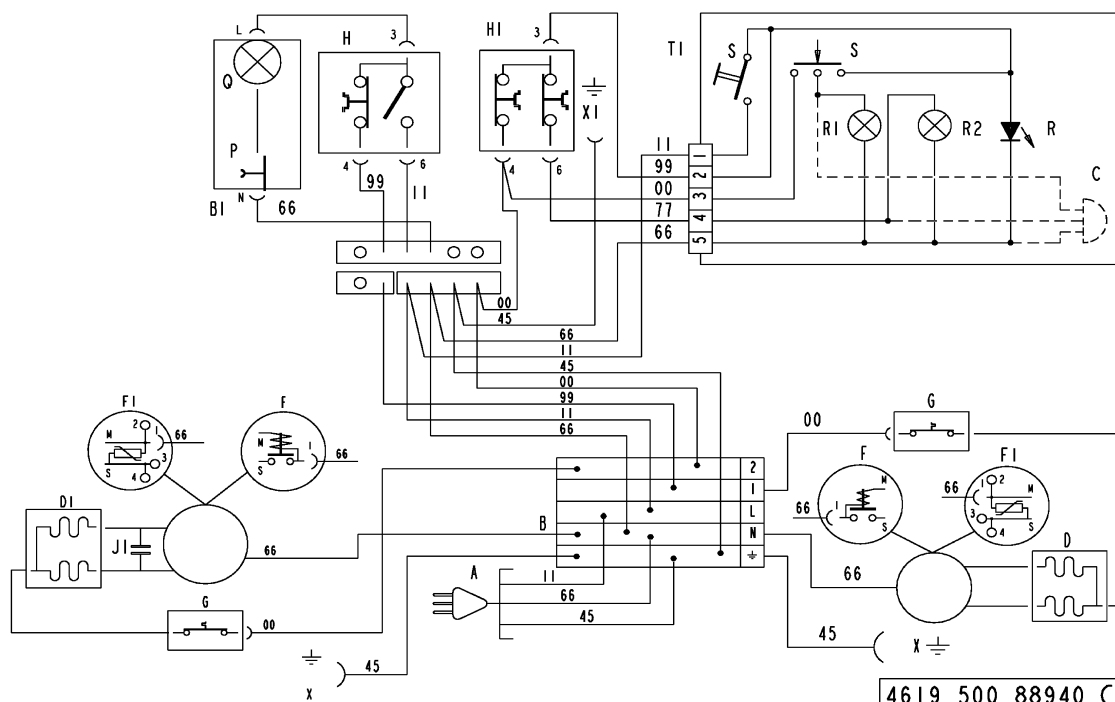

Anschlußplan

- C BUZZER
- D REFRIG. COMPRESSOR
- DI FREEZ. COMPRESSOR
- FI P.T.C.
- G OVERLOAD PROTECTOR
- H REFRIGERATOR THERMOSTAT
- HI FREEZER THERMOSTAT
- JI RUNNING CAPACITOR
- P LIGHT SWITCH
- Q LAMP
- R GREEN PILOT LAMP
- R1 YELLOW PILOT LAMP
- R2 RED PILOT LAMP
- S SWITCH
- TI ELECTRONIC MODUL
- A PLUG
- B MAIN CONNECT BLOCK
- BI CONNECT BLOCK
- X COMPRESSOR EARTHING
- XI THERMOSTAT EARTHING

- 00 BLACK
- 11 BROWN
- 22 RED
- 33 ORANGE
- 66 BLUE
- 77 VIOLET
- 88 BLUE-SKY
- 99 WHITE
- 45 YELLOW-GREEN
- — OPTIONAL

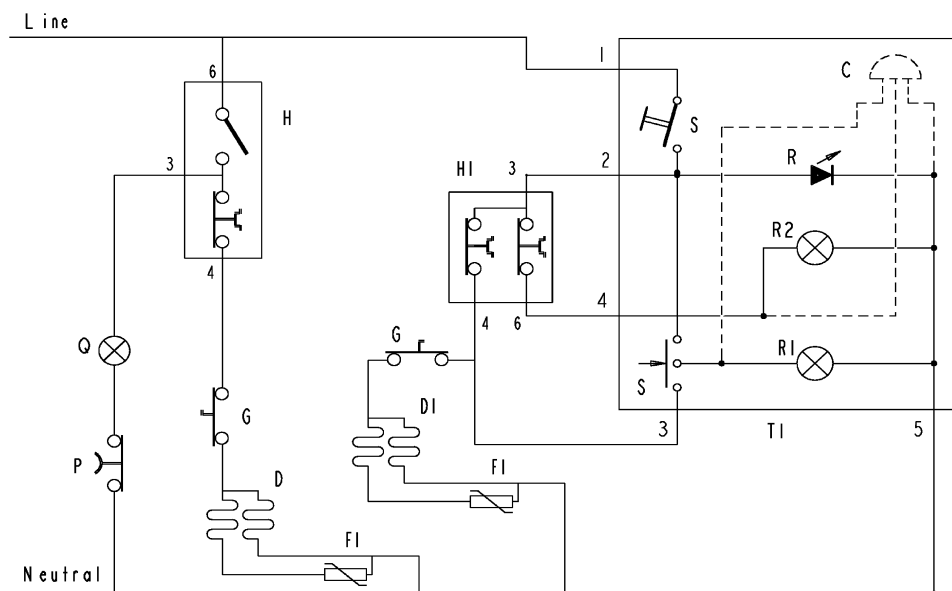

4619 500 88940 C