



Service-Information

Kombination 55 Kühl-/Gefrier- ART836/1/G ART 836/1/G/WP

8564 836 01010

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	6
Stromlaufplan	8

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 0	4819 505 18335	Fuss
041 0	4819 417 19408	Scharnier oben
041 2	4819 417 19411	Scharnier unten
041 3	4819 417 19409	Scharnier mitte
041 7	4819 462 58152	Scharnierabde.
045 9	4819 535 98548	Stift Scharnier
071 0	4819 442 68227	Sockelblende
071 1	4819 460 78196	Einlage Sockel
071 2	4819 404 78921	Traeger
101 0	4819 442 68368	Tuer Gefrieren
104 0	4819 442 68371	Aussentuer KS
105 4	4819 466 89226	Tueranschlag
105 5	4819 466 89225	Tueranschlag
105 6	4819 466 98979	Tueranschlag
111 0	4819 498 78063	Handgriff
111 1	4819 462 79466	Stopfen
111 2	4819 498 78064	Handgriff
111 3	4819 460 78238	Einlage
111 6	4819 462 79829	Profil
111 7	4819 459 19349	Logo
111 8	4819 462 48439	Griffabdeckung
111 9	4819 459 19374	Einlage
133 6	4819 417 38115	Riegel
133 7	4819 466 98981	Tueranschlag
153 0	4819 442 78069	Butterfachkl.
153 1	4819 535 18023	Bolzen Klappe
153 3	4819 418 79132	Tuerfach oben
153 6	4819 460 89353	Trennteil
154 0	4819 418 79133	Flaschenhalter
154 1	4819 460 89354	Flaschenrechen
154 5	4819 418 79134	Flaschenfach
155 0	4819 460 88503	Eierfach 7 Eier
156 0	4819 418 78418	Eiswurf.Schale
171 0	4819 460 89352	Zierleiste Rost
190 0	4819 532 68737	Dichtung
191 0	4819 468 18049	Magnetdichtung
191 1	4819 468 18051	Magnetdichtung
233 0	4819 466 98951	Traeger Verdampfer
242 0	4819 418 79129	Gemueseschale
242 7	4819 418 79138	Schublade gross
242 9	4819 418 79139	Korb
243 1	4819 418 79131	Trennteil
244 4	4819 458 19598	Ablageklappe
245 0	4819 458 58556	Rost
245 1	4819 458 58555	Rost
251 0	4819 460 78198	Reflektor Folie
251 1	4819 462 79771	Deckel Lampe
255 0	4819 466 78356	Schalenabdeck.
256 0	4819 458 38039	Luftmengenregl.
257 7	4819 466 98949	Anschlag links

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
257 8	4819 466 98948	Anschlag rechts
301 1	4819 452 99343	Schalterleiste
301 2	4819 404 78922	Traeger
301 6	4819 462 79768	Abdeckung
321 0	4819 381 18216	Linse
321 1	4819 381 18209	Linse
321 2	4819 381 18211	Linse ,transparent
321 3	4819 381 18215	Linse
324 1	4819 460 78239	Einlage
324 2	4819 462 79767	Abdeckung
324 3	4819 466 89233	Platte,klein
332 0	4819 410 28731	Taste
335 0	4819 412 58462	Knopf Thermost.
335 3	4819 462 79772	Abdeckung
402 0	4819 360 38522	Kompressor H6 AF65
402 1	4819 418 79181	Schale Kompr.
403 0	4819 360 38612	Kompressor H9 AF 66
493 0	4819 462 79046	Deckel Klemmkasten
493 1	4819 462 79056	Abdeckung
526 0	4819 214 78512	Elektronik
554 0	4819 271 28906	Thermostat
554 1	4819 492 68723	Feder Thermostat
556 0	4819 271 28907	Thermostat A 04-U9915
561 0	4819 282 28571	Motorschutz AD23BJ4
561 1	4819 282 28499	Motorschutz BDG AD37FQ4
561 2	4819 290 68198	Anschlussblock
614 0	4819 280 68313	Relais PTC-Anlassvorrichtung
651 0	4819 134 88178	Lampe T25-240V 15W
740 0	4819 511 48433	Verfluessiger
745 0	4819 511 38641	Verdampfer
764 0	4812 480 28007	Filtertrockner 15 GR R 134A
764 1	4812 480 28006	Filtertrockner 10g
781 0	4819 532 28145	Abtaustopfen
781 1	4819 418 78208	Abtaurinne
781 2	4819 526 48307	Rohrkupplung
902 5	4819 460 78197	Einlage
903 0	4819 462 79769	Abdeckung
904 0	4819 462 48427	Daempfungsteil
904 8	4819 462 78909	Stopfen
912 0	4819 502 18152	Schraube
912 1	4819 502 18338	Schraube
934 2	4819 492 68431	Feder
993 2	4819 690 28169	Ausputzer

Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	185,0 cm
Breite	59,2 cm
Tiefe	62,4 cm

Einbaumaße

Höhe	185,0 cm
Breite	59,2 cm
Tiefe	62,4 cm

Nennkapazität

Gesamt

Brutto	352 l
Netto	330 l

Kühlen

Brutto	231 l
Netto	230 l

Gefrieren

Brutto	121 l
Netto	100 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std.	1,48 kW/h
-----------------	-----------

Gefriervermögen

in 24 Std.	15 kg
-----------------	-------

Kompressor

Kühlen

Typ	H 12 AF 67
Kälteleistung(CECOMAF)	98 W

Gefrieren

Typ	H 12 AF 67
Kälteleistung(CECOMAF)	98 W

Kältemittel


Typ	R 134 a
Menge	100 g
Kühlen	
Typ	R 134 a

Menge 50 g
Gefrieren
Typ R 134 a
Menge 100 g

Thermostat**Thermostat Schaltwerte**


Kühlen
Einschalttemperatur + 4,5 °C - + 4,5 °C
Ausschalttemperatur - 16,0 °C - - 30,0 °C
MIN
Einschalttemperatur
max. + 4,5 °C
Ausschalttemperatur - 16,0 °C - - 30,0 °C
Gefrieren
Einschalttemperatur - 17,0 °C - - 25,0 °C
Ausschalttemperatur - 22,0 °C - - 30,0 °C
MIN
Einschalttemperatur
max. - 25,0 °C Ausschalttemperatur min. - 22,0 °C
Ausschalttemperatur
max. - 30,0 °C

Explosionszeichnung

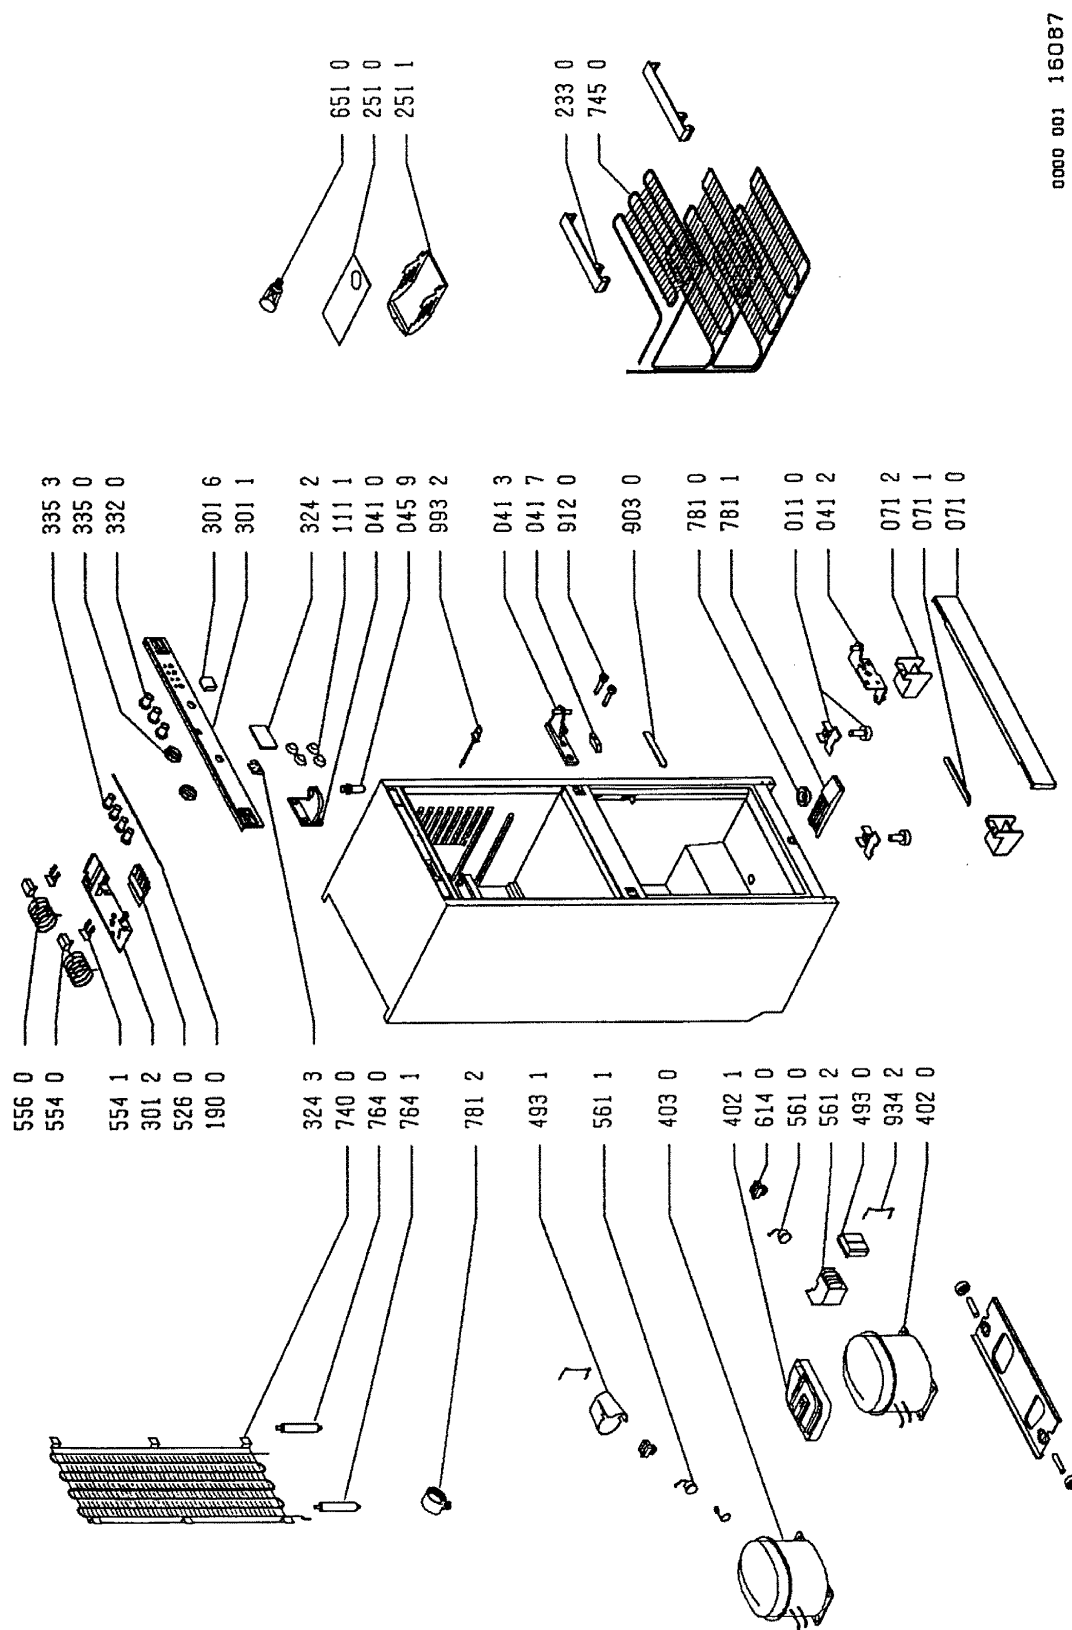


0000 001 16087

Explosionszeichnung

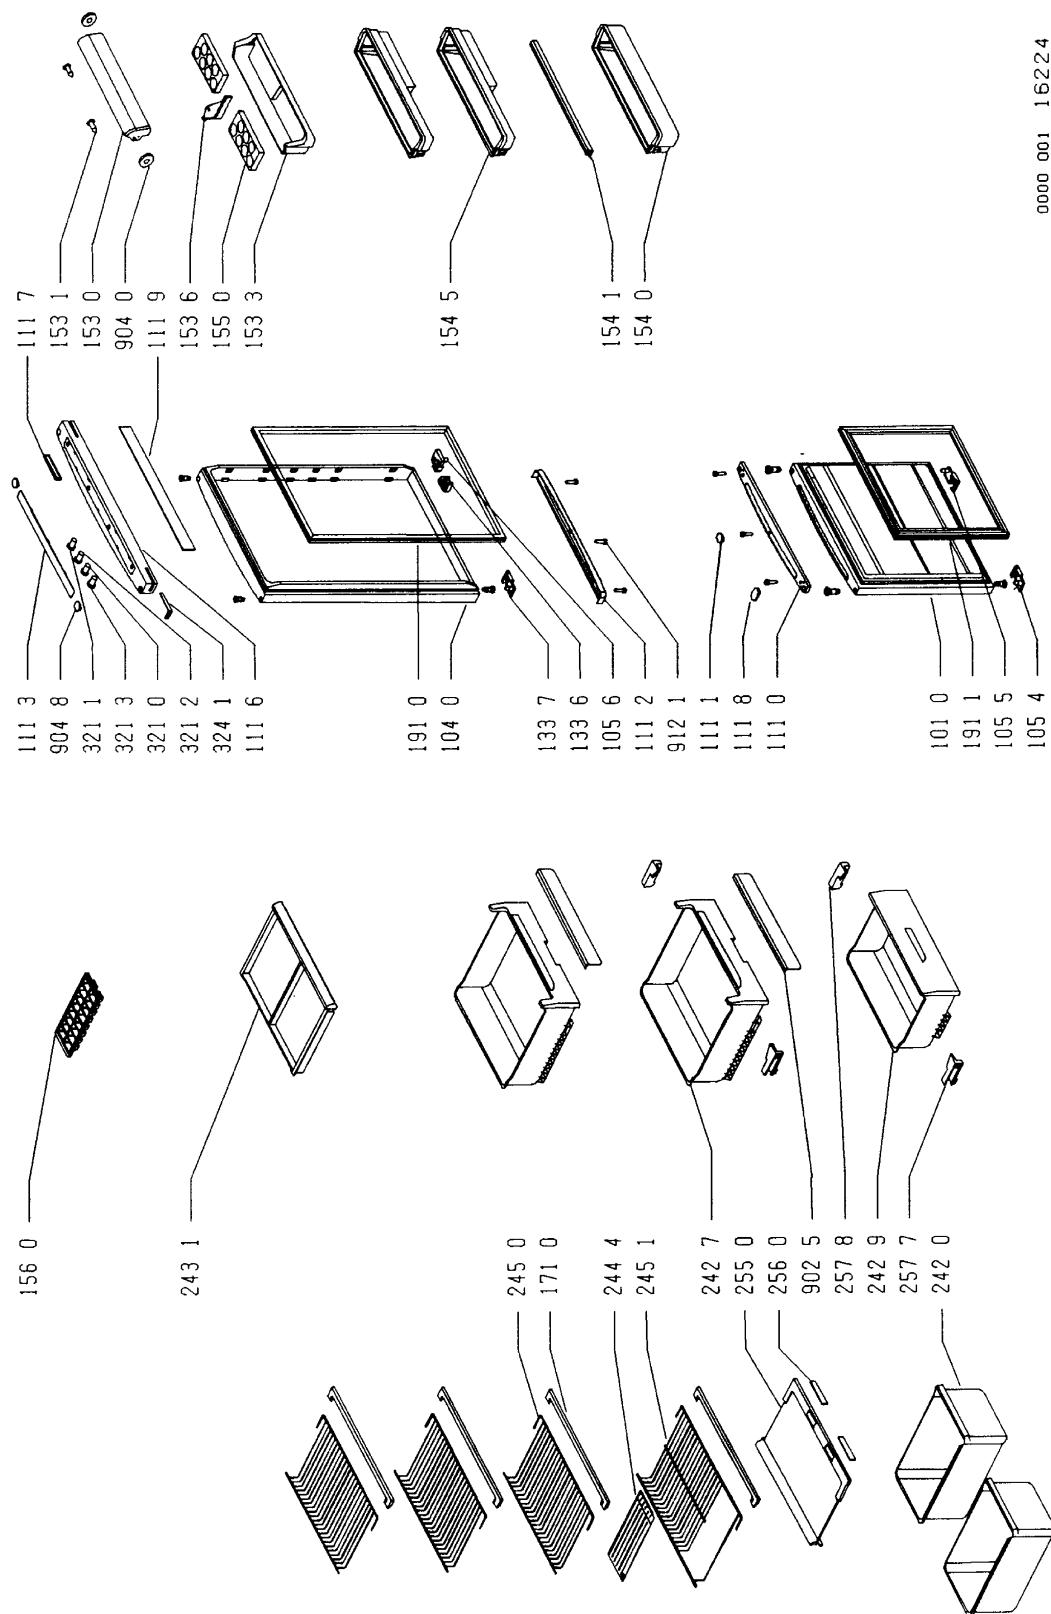

0000 001 16224

Stromlaufplan

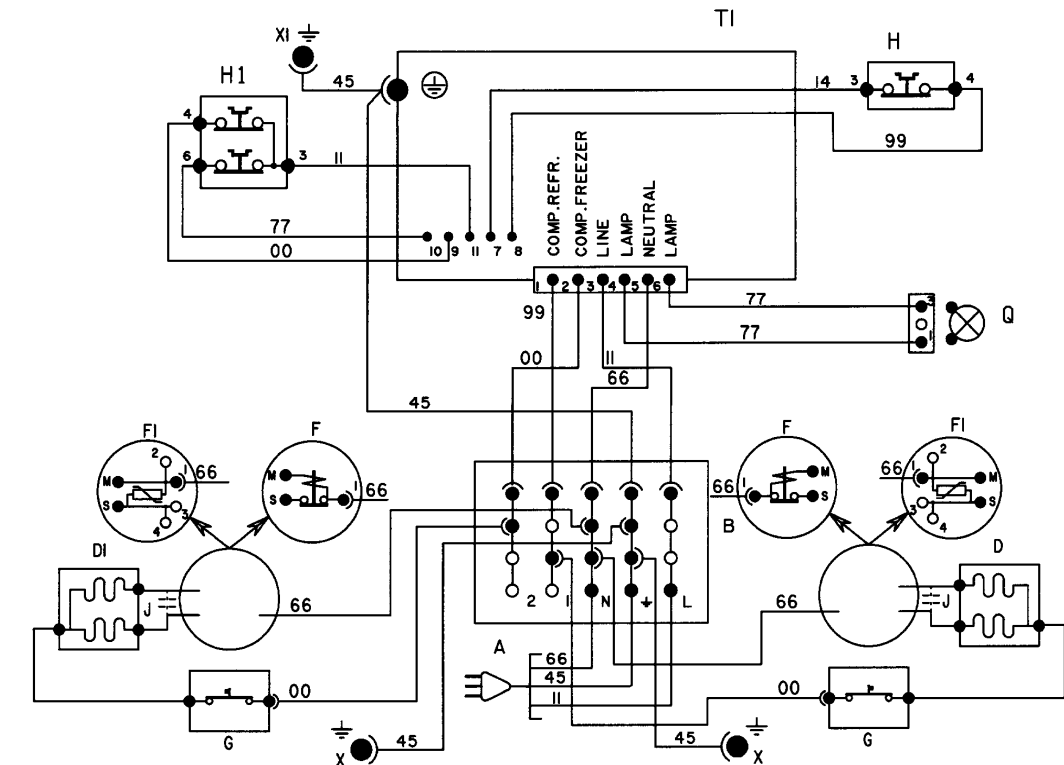

4619 500 84750A

