


Serviceanleitung

Mikrowellengerät


058152 **NN-C897WB**
058153 **NN-C897CB**
058154 **NN-C877WB**
058155 **NN-C877CB**

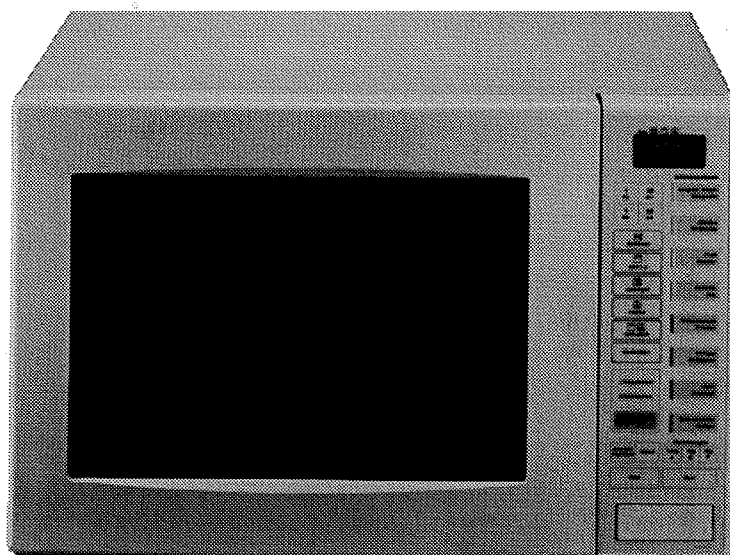

TECHNISCHE DATEN:

Netzspannung:	230 V Wechselspannung 50 Hz
Leistungsbedarf:	1450 W Mikrowelle 1560 W Grill 1500 W Umluft 2980 W Max.
Hochfrequenz-Leistung:	900 W (IEC 705) 2450 MHz
Zeitschaltung:	99 min 99 s
Außenabmessungen:	530 mm x 507 mm x 345 mm (B x T x H)
Garraumabmessungen:	350 mm x 360 mm x 250 mm (B x T x H)
Gewicht:	27 kg
Änderungen vorbehalten	

AUSEINANDERGEZOGENER PERSPEKTIVSCHNITT

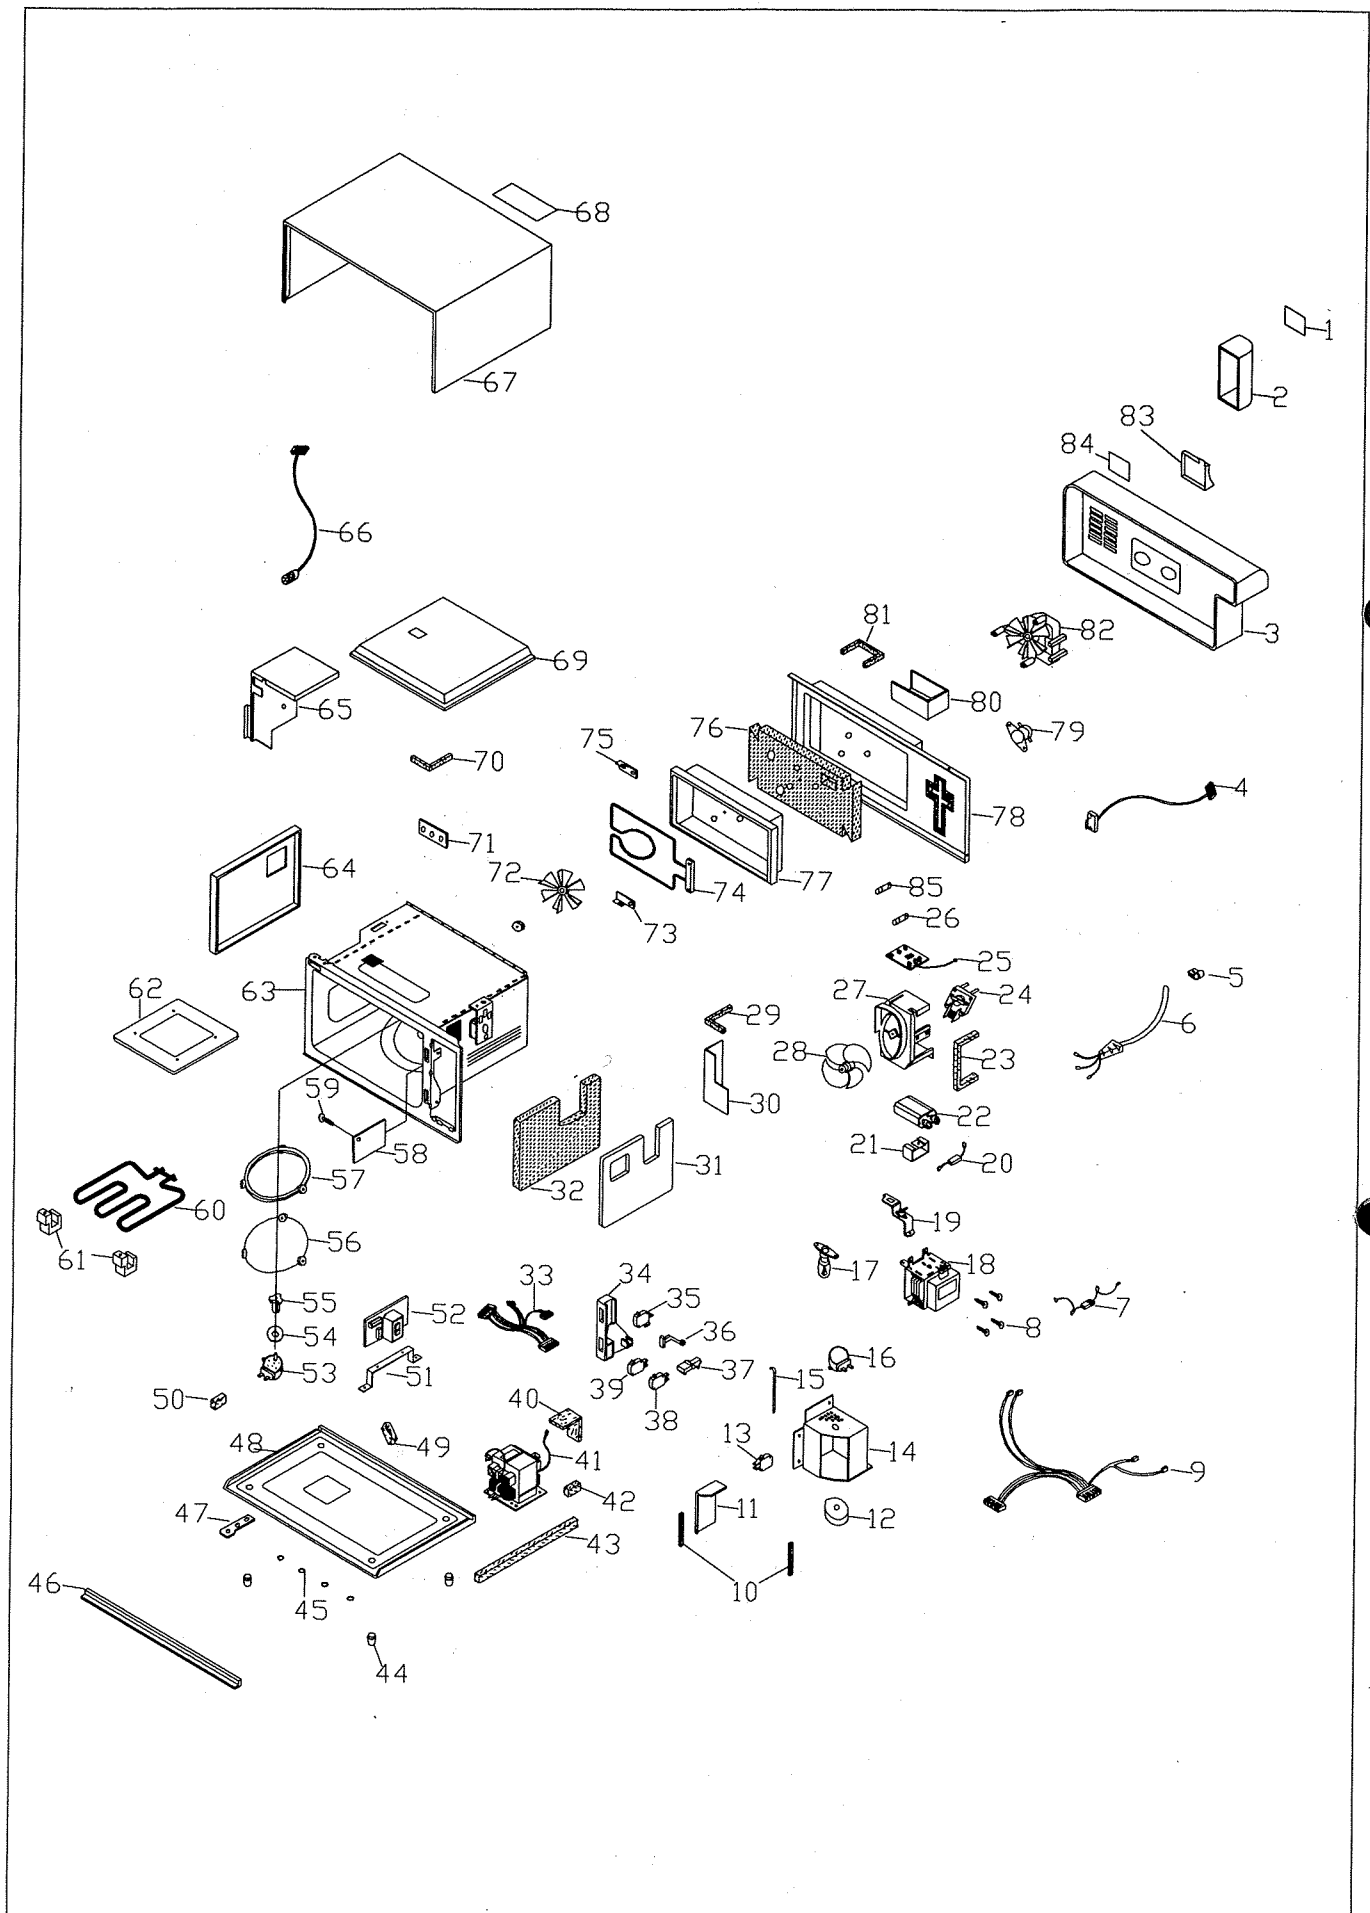


ERSATZTEILLISTE

ANMERKUNG: Die Teilenummern sind auf den meisten Bauteilen wiedergegeben; verwenden Sie diese bitte bei der Bestellung von Ersatzteilen. Mit "!" markierte Bauteile haben sicherheitskritische Eigenschaften. Verwenden Sie nur Herstellerbauteile. Alle Teile werden - so nicht anders angegeben - von MELUK geliefert.

Bez.Nr.	Teilnummer	PART DESCRIPTION	Beschreibung	Menge	Anmerkungen
1	E00068000GP	WARNING LABEL	Warnaufkleber	1	
2	E41199000BP	EXHAUST GUIDE D	Abluftrichter D	1	
3	E10589000BP	BACK PANEL COVER	Abdeckplatte hinten	1	
4	E605Y060WBQ0	THERMISTOR UNIT	Thermistor-Einheit	1	
5	AEE9108A20GN	CABLE HOLDER	Kabelhalter	1	
6	E900C5870GP	POWER SUPPLY CORD	Netzkabel	1	
7	E606V4760JP	PROTECTOR DIODE	Schutzdiode	1	
8	XTWANE4 + 10RU	SCREWS	Schrauben	4	Für Magnetron
9	E030A9000GP	LEAD WIREHARNESS	Kabelbaum	1	
10	E09620000AH	CUSHION RUBBER	Gummipolster	2	
11	E41739000BP	SHUTTER FLAP	Verschlußklappe	1	
12	E48236750BP	CAM	Nocken	1	
13	E61425180AP	MICROSWITCH	Mikroschalter	1	
14	E400E9000BP	AIRGUIDE A	Lufrichter A	1	
15	E41749000BP	SHUTTER PIN	Verschlußstift	1	
16	E6326470JP	SHUTTER MOTOR	Verschlußmotor	1	
17	E610T6700BP	OVEN LAMP	Herdlicht	1	
18	2M210-M1E	MAGNETRON	Magnetron	1	
19	E610U9000BP	THERMAL CUTOUT ASSY	Satz thermischer Ausschalter	1	
20	E62024000AP	STACT DIODE	STACT Diode	1	
21	E60374760GP	CAPACITOR HOLDER	Halterung Kondensator	1	
22	E60906520GP	H.V.CAPACITOR	Hochspannungskondensator	1	
23	E09220000AP	CUSHION RUBBER	Gummipolster	1	
24	E400A4760JP	FAN MOTOR UNIT	Gebläsemotoreinheit	1	
25	E692Y6700UP	NOISE FILTER	Störschutzfilter	1	
26	E67597550GP	CERAMIC FUSE 10A	Keramiksicherung 10 A	1	
27	E41448000GP	ORIFICE	Auslaßöffnung	1	
28	E40086430GP	FAN BLADE	Gebläseflügel	1	
29	E09020000AK	CUSHION RUBBER	Gummipolster	1	
30	E40309000BP	AIRGUIDE D	Lufrichter D	1	
31	E22369000BP	RIGHT HEATER PANEL	Rechte Heizabdeckung	1	
32	E22439000BP	ADIABATIC MATERIAL A	Adiabatisches Material A	1	
33	E031F9000BP	LEAD WIREHARNESS	Kabelbaum	1	NN-C897WB NN-C897CB
34	E30208000BP	DOOR HOOK	Türblech	1	
35	AEE6142-F61	MICROSWITCH	Mikroschalter	1	(V-15G-3C26) Primär
36	E31384830AP	HOOK SPACER C	Türblech Abstandsstück C	1	
37	E31374830AP	HOOK SPACER B	Türblech Abstandsstück B	1	
38	E61425180AP	MICROSWITCH	Mikroschalter	1	(L-3C2-2) Sekundär
39	E6161-3XO	MICROSWITCH	Mikroschalter	1	(L-3C2-2) Kurzschluß
40	E09020000ED	CUSHION RUBBER	Gummipolster	1	
41	E621B8000GP	HV TRANSFORMER	Hochspannungstrafo	1	
42	E091N0000BE	CUSHION RUBBER	Gummipolster	1	
43	E09020000AL	CUSHION RUBBER	Gummipolster	1	
44	ANE1008-5S1	RUBBER FOOT	Gummifuß	4	
45	E11088020BP	FIBRE WASHER	Fiberdichtung	1	
46	E16079000BP	DRIP TRAY	Auffangschale	1	
47	E30076700AP	LOWER HINGE	Unteres Scharnier	1	
48	E10019000BP	BASE PLATE	Bodenplatte	1	
49	E09270000BH	CUSHION RUBBER	Gummipolster	1	
50	E09020000ED	CUSHION RUBBER	Gummipolster	1	
51	E10729000BP	TRANSFORMER BRACKET	Halterung Trafo	1	NN-C897WB NN-C897CB
52	E603Y9000BP	POWER SUPPLY BOARD	Netzkarte	1	NN-C897WB NN-C897CB
53	E63264760JP	TURNTABLE MOTOR	Motor Drehteller	1	
54	AEE2177-F80	PULLEY SHAFT WASHER	Dichtung Riemenscheibenwelle	1	
55	E21315870GP	PULLEY SHAFT	Riemenscheibenwelle	1	
56	E202K6700GP	ROLLER RING BEADS	Lauftringkugeln	1	Alle 3 Kugeln auf einmal austauschen
57	E290D6700BP	ROLLER RING	Lauftring	1	
58	E20559000BP	COVER A	Abdeckung A	1	
59	XSN4 + 6ZS	SCREW	Schraube	1	für Abdeckung A
60	E630G9000GP	GRILL HEATER	Grillheizung	1	

Bez.Nr.	Teilnummer	PART DESCRIPTION	Beschreibung	Menge	Anmerkungen
61	ANE6418Z70BP	HEATER SUPPORTS	Heizschlangenträger	1	
62	E21449000BP	SELF CLEANING PANEL	Selbstreinigendes Feld	1	
63	E200A9000BP	OVEN CAVITY	Garraum	1	
64	E22379000BP	LEFT HEATER PANEL	Linke Heizabdeckung	1	
65	E40249000BP	EXHAUST GUIDE A	Abluftrichter A	1	
66	E030H9000BP	HUMIDITY SENSOR WITH CABLE	Feuchtigkeitssensor mit Kabel	1	NN-C897WB NN-C897CB
67	E110D9000HBP	OUTER PANEL WHITE	Äußere Abdeckung weiß	1	NN-C897WB NN-C877WB
67	E110D9000BP	OUTER PANEL BROWN	Äußere Abdeckung braun	1	NN-C897CB NN-C877CB
68	E01057550GH	WARNING LABEL	Warnschild	1	
69	E202N9000BP	UPPER HEATER COVER	Obere Heizabdeckung	1	
70	E22589000BP	CUSHION RUBBER	Gummipolster	1	
71	E67579000BP	HEATER BRACKET D	Heizschlangenstein D	1	
72	E22399000BP	CIRCULATION FAN	Umluftgebläse	1	
73	E64189000BP	BOTTOM HEATER SUPPORT	Heizschlangenträger unten	1	
74	E630H9000GP	HEATER B UNIT	Heizeinheit B	1	
75	E64179000BP	TOP HEATER SUPPORT	Oberer Heizschlangenträger	1	
76	E22429000BP	ADIABATIC MATERIAL B	Adiabatisches Material B	1	
77	E607F9000BP	INNER HEATER COVER	Innere Heizabdeckung	1	
78	E20339000BP	HEATER COVER B	Heizabdeckung B	1	
79	E61458020BP	THERMAL CUTOUT	Thermischer Ausschalter	1	
80	E41079000BP	EXHAUST GUIDE B	Abluftrichter B	1	
81	E09230000AQ	CUSHION RUBBER	Gummipolster	1	
82	E490S8020GP	CONVECTION MOTOR	Umluftmotor	1	
83	E10619000BP	WATER SHIELD	Wasserschutz	1	
84	E00062Q0EP	WARNING LABEL	Warnschild	1	
85	AEE6230P10GN	16A FUSE	16 A Sicherung	1	


TÜRSATZ

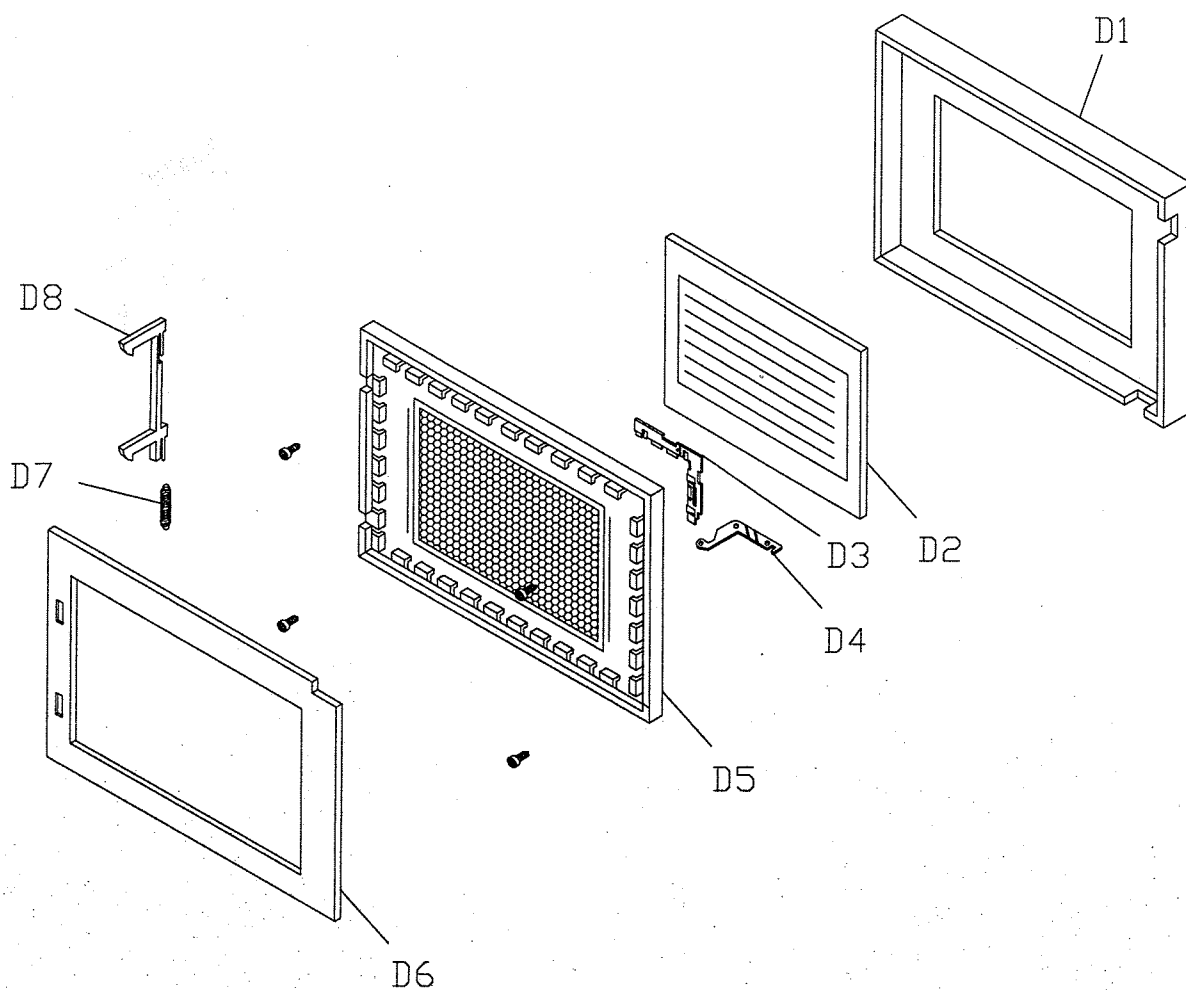

ANMERKUNG: Bei Bestellung von Ersatzteilen für die Tür immer Tür C mitbestellen, da dies während der Reparatur extrem leicht beschädigt wird.


Bez.Nr	Teilnummer	PART DESCRIPTION	Beschreibung	Menge	Anmerkungen
D1	E30019010GP	DOOR A	Tür A	1	NN-C897CB NN-C877CB
D1	E30019010HGP	DOOR A	Tür A	1	NN-C897WB NN-C877WB
D2	E31469000GP	DOOR SCREEN B	Türfensterscheibe B	1	NN-C897WB NN-C897CB
D2	E31469010GP	DOOR SCREEN B	Türfensterscheibe B	1	NN-C877WB NN-C877CB
D3	E30029010GP	DOOR B	Tür B	1	
D4	E30067300AP	UPPER HINGE	Oberes Scharnier	1	
D5	E302K9000BP	DOOR E	Tür E	1	
D6	E30859000BP	DOOR C	Tür C	1	Siehe Anmerkung:
D7	E30214000AP	DOOR KEY SPRING	Türriegelfeder	1	
D8	E30188000BP	DOOR KEY A	Türriegel A	1	

SATZ BEDIENSCHILDPLATTE

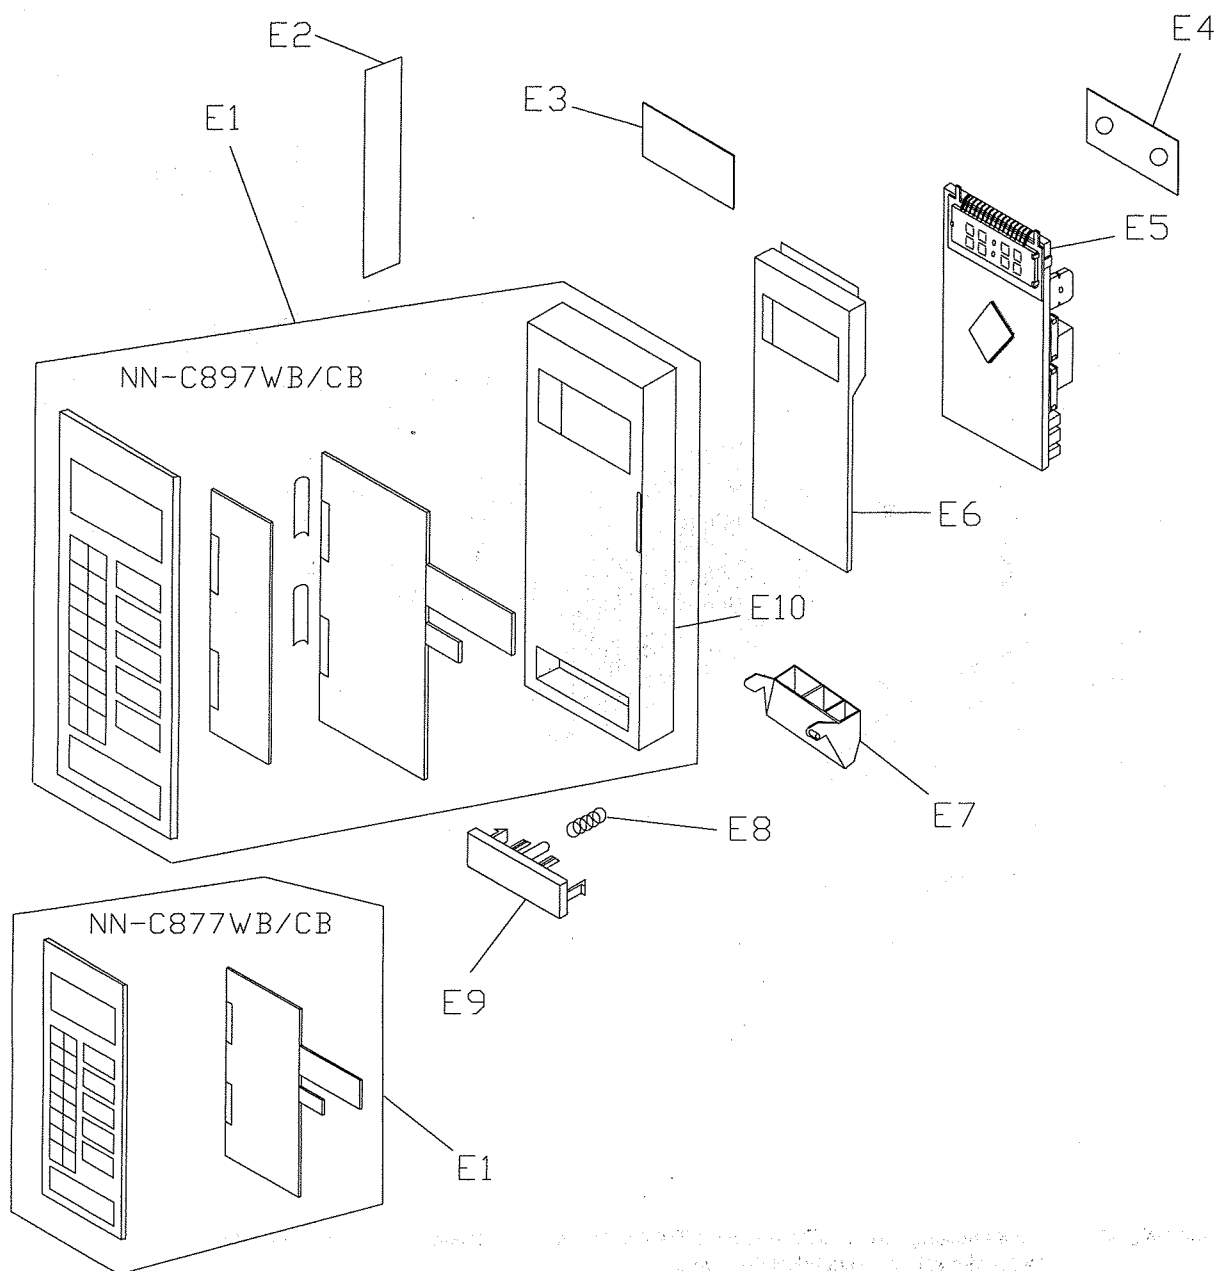


Bez.Nr	Teilnummer	PART DESCRIPTION	Beschreibung	Menge	Anmerkungen
E1	! E630Z9000HGP	ESCUTCHEON BASE ASSY	Satz Bedienschildplatte	1	NN-C897WB
E1	! E630Z9000GP	ESCUTCHEON BASE ASSY	Satz Bedienschildplatte	1	NN-C897CB
E1	! E630Y9010HGP	MEMBRANE SWITCH ASSY	Satz Membranschalter	1	NN-C877WB
E1	! E630Y9010GP	MEMBRANE SWITCH ASSY	Satz Membranschalter	1	NN-C877CB
E2	E00079000GP	NAMEPLATE	Typenschild	1	
E3	E80025540AP	SMOKE PANEL	Rauchschild	1	
E4	E82519000BP	WATER SHEET	Wasserschutz	1	
E5	! E603L9000GP	DIGITAL PROGRAMMER	Digitalprogrammierer	1	NN-C897WB NN-C897CB
E5	! E603L9010GP	DIGITAL PROGRAMMER	Digitalprogrammierer	1	NN-C877WB NN-C877CB
E6	E81279000BP	ESCUTCHEON BACK PLATE	Rückenplatte Bedienschild	1	
E7	E82567550GP	DOOR OPENING LEVER	Hebel Türöffnung	1	
E8	AEE80378AOAG	OPENING BUTTON SPRING	Feder Türöffnungsknopf	1	
E9	E80729000HGP	DOOR OPENING BUTTON	Knopf Türöffnung	1	NN-C897WB NN-C877WB
E9	E80729000GP	DOOR OPENING BUTTON	Knopf Türöffnung	1	NN-C897CB NN-C877CB
E10	E80349010HGP	ESCUTCHEON BASE	Bedienschildplatte	1	NN-C877WB
E10	E80349010GP	ESCUTCHEON BASE	Bedienschildplatte	1	NN-C877CB

VERPACKUNG UND ZUBEHÖR

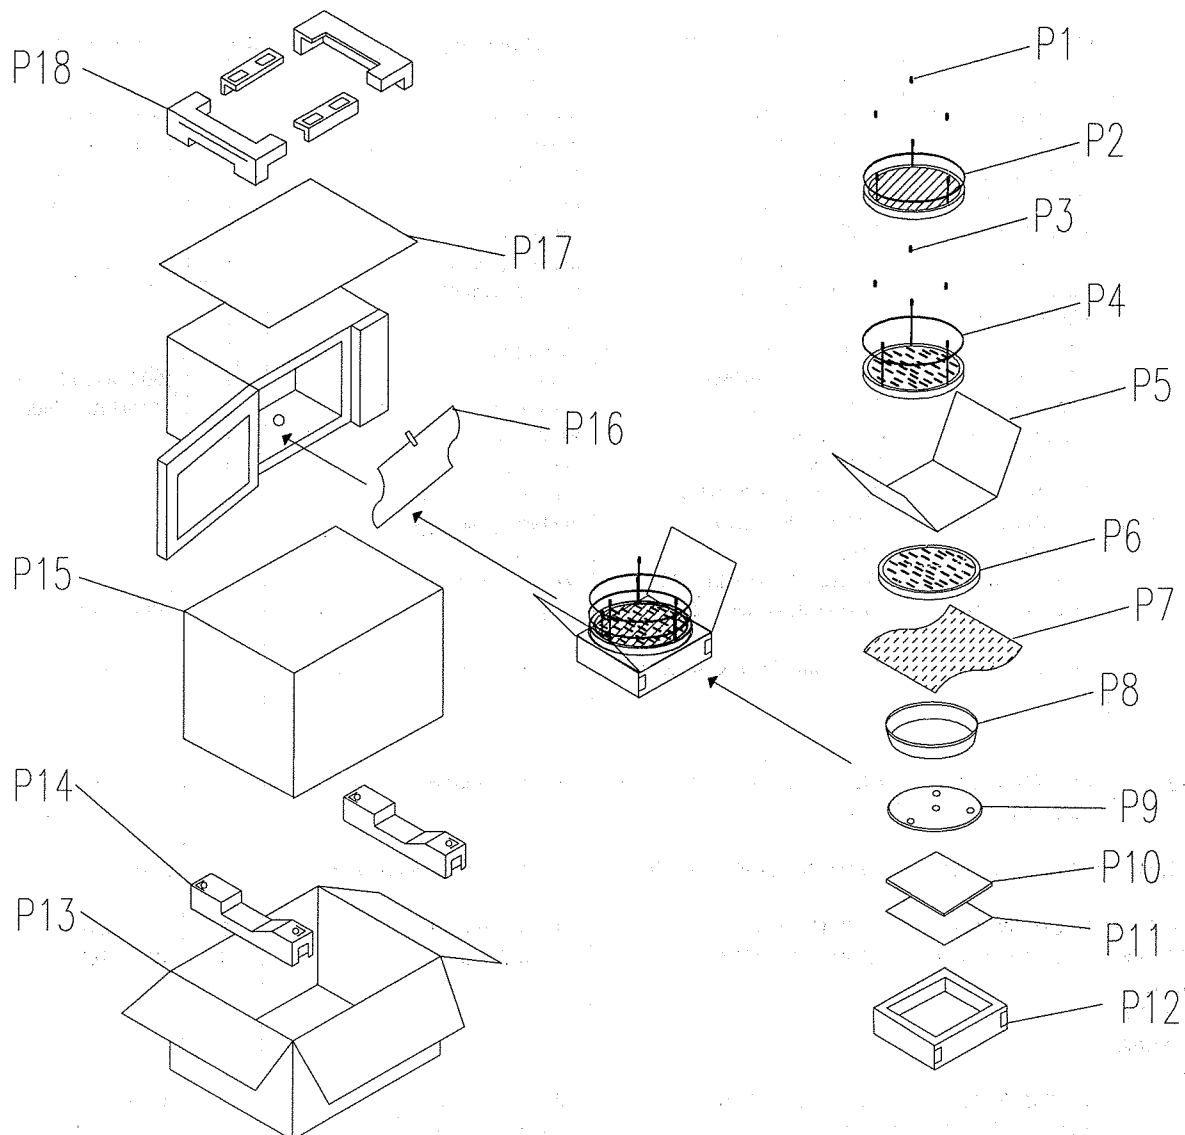

Bez.Nr	Teilnummer	PART DESCRIPTION	Beschreibung	Menge	Anmerkungen
P1	E06435870GS	RUBBER FOOT (RED)	Gummifuß Rot	1	
P2	E060V8020BP	LOW RACK	Niedriges Gestell	1	
P3	E06435870SP	RUBBER FOOT (BLACK)	Gummifuß schwarz	1	
P4	E060V5870SP	WIRE RACK ASSY	Satz Drahtgestell	1	
P5	E01089000GP	TRAY PACKING	Verpackung Teller	1	
P6	E06485020AP	SPATTER SHEILD	Spritzschutz	1	
P7	E0212-1520	FOAM SHEET	Schaumgummibogen	1	
P8	E06015020AP	METAL TRAY	Metallschale	1	
P9	E06016700BP	GLASS TRAY	Glasteller	1	
P10	E00039000GP	INSTRUCTION / COOK BOOK	Koch-/Anleitungsbuch	1	
P11	E01695750BP	SERVICE CENTRE LIST	Liste Serviceunternehmen	1	
P12	E01136700BP	TRAY STYROL	Styroporplatte	1	
P13	E01029000HBP	CARTON BOX	Pappkarton	1	NN-C897WB
P13	E01029000BP	CARTON BOX	Pappkarton	1	NN-C897CB
P13	E01029010HBP	CARTON BOX	Pappkarton	1	NN-C877WB
P13	E01029010BP	CARTON BOX	Pappkarton	1	NN-C877CB
P14	E01059000BP	LOWER FILLER	Füllmaterial unten	1	
P15	E01069000BP	VINYL COVER	Vinylabdeckung	1	
P16	E01076700BP	DOOR SHEET	Bogen Tür	1	
P17	E01926430GP	PROTECTOR SHEET	Schutzbogen	1	NN-C897CB NN-C877CB
P18	E01049000BP	UPPER FILLER	Oberes Füllmaterial	1	

TEILELISTE ZIERLEISTENSATZ MIKROWELLENHERD

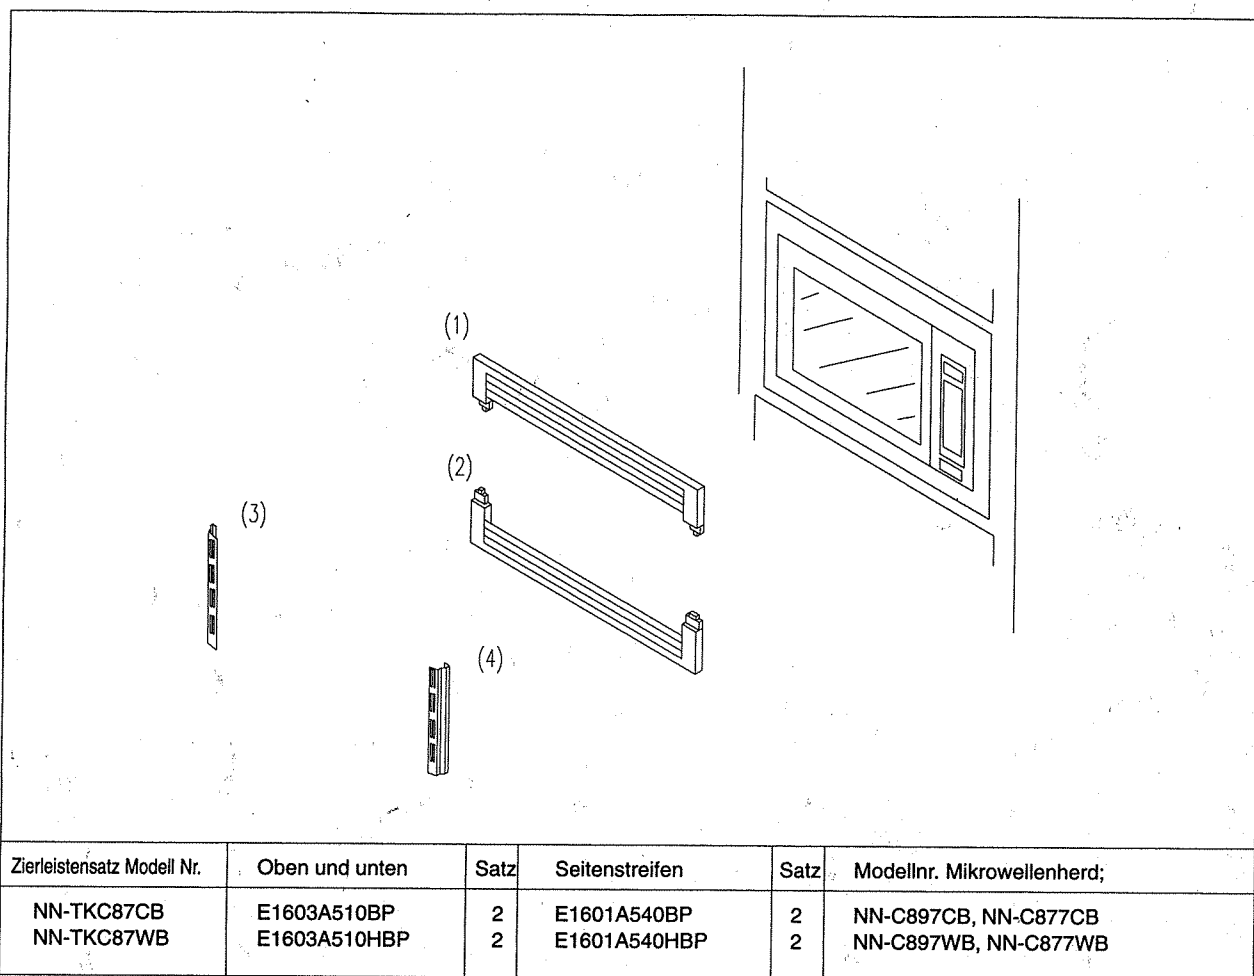

STÖRSCHUTZFILTEREINHEIT E692Y6700UP (Bez. Nr. 25)

*C1	ECQU2A104MN	POLYESTER CAPACITOR	Polyesterkondensator	1	0.1micro F 250V 20%
*C2,C3	ECKDNS472mex	CERAMIC CAPACITOR	Keramikkondensator	2	0.004 micr F 250V 20%
*F1	A62316010BP	FUSE HOLDER	Sicherungshalter	2	
*L1	A621A5540GP	FILTER COIL	Spule Filter	1	
*R2	ERD25FJ564S	CARBON FILM RESISTOR	Kohleschichtwiderstand	2	560k Ohm 1/4 W +- 5%
*ZNR1	ERZC10DK621F	VARISTOR	Varistor	1	
*ZNR2,3	ERZC10DK112A	VARISTOR	Varistor	2	
F3	A62316010BP	FUSE HOLDER	Sicherungshalter	1	

NETZKARTE E603Y9000BP (Bez. Nr. 52) (NUR NN-C897WB NN-C897CB)

T100	ETP48JJF61QA	LOW VOLTAGE TRANSFORMER	Niederspannungstrafo	1	
RY2,5,6,9	AEBGG5N1A18	RELAY	Relais	4	
D103,104,105,106	MA196-(TA5)	DIODE	Diode	4	

JH SM CBS

S-9000GP
S-9010GP

Printed in the UK

Serviceanleitung

Mikrowellengerät

NN-D301, NN-D351
NN-D801, NN-D851

88651
88653
88652
88654



TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V Wechselstrom, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2980 W.....Max. 1480 W.....Mikrowelle
HF-Ausgangsleistung	800 W.....Bei voller Mikrowellenleistung (IEC-705) 2920 W.....Heißluft 2920 W.....Ober-Unterhitze 1880 W.....Grill 1880 W.....Umluftgrill
Frequenz	2.450 MHz
Zeitschaltung	99 Min. 99 Sek. / 9 Std. 99 Min.....NN-D801, NN-D851 6 Std.....NN-D301, NN-D351
Außenabmessungen	558 × 520 × 389 mm (B × T × H)
Garraumabmessungen	367 × 387 × 254 mm (B × T × H)
Gewicht	33.3 kg
Änderungen vorbehalten.	

Panasonic