



Service-Information

Family/Jet Chef Mikrowellengerät MT 263

8538 263 01291

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008


Ersatzteilliste	2
Einbauskizze	4
Technische Daten	6
Explosionszeichnung	7
Anschlußplan	9
Schließschema	11

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten


Ersatzteilliste


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
000 1	4819 462 38878	Thermostatgeh.
002 0	4819 442 38912	Gehaeuse WS
002 1	4819 462 88031	Platte Mica (gross) unten
002 2	4819 442 38914	Abdeckung Mica Platte oben
002 5	4819 325 28031	Isolierung Platte links
002 6	4819 325 28032	Isolierung Platte rechts
002 7	4819 325 28033	Isolierung rechts
013 0	4819 462 79423	Fuss
041 0	4819 417 19547	Scharnier links
041 1	4819 417 19548	Scharnier rechts
041 2	4819 535 98354	Drehstift
044 0	4819 492 48168	Feder
044 1	4819 404 79353	Traeger
100 0	4819 442 38973	Tuer Komplett WS
120 0	4819 442 38917	Innentuer Metall
121 0	4819 459 48832	Rahmen fuer Innentuer
130 0	4819 404 79332	Schaltereinheit fuer Tuerschalter
131 0	4819 535 38153	Verschluss Tuer
131 1	4819 502 18402	Schraube
141 0	4819 450 58203	Tuerscheibe
143 0	4819 459 48847	Rahmen aussen WS
201 0	4819 442 38974	Rueckwand
203 0	4819 325 28029	Isolierung
204 0	4819 462 58337	Waermeschutzpl.
204 1	4819 418 79676	Trennteil Set
234 0	4819 325 18122	Platte / Halterung
245 0	4819 458 68122	Rost
246 0	4819 310 18538	Crisp Platte VIP27
246 1	4819 498 78193	Handgriff crisp
255 0	4819 466 78408	Drehteller
264 0	4819 535 79159	Schiene
264 1	4819 462 38828	Fuehrung fuer Drehteller
301 0	4819 276 38355	Drucktastensch. WS
305 0	4819 404 79333	Halter
320 0	4819 453 58785	Schalterleiste
332 2	4819 410 28924	Taste Zeiteinstellung
333 0	4819 410 28932	Taste Start WS
334 3	4819 410 28929	Taste Strom
334 4	4819 412 58619	Knopf Timer WS
334 5	4819 410 28934	Taste Stop WS
334 6	4819 410 28936	Taste TT-Stop WS
334 7	4819 410 28927	Taste Plus
334 8	4819 410 28925	Taste Minus
352 0	4819 130 38083	Display
355 0	4819 280 18029	Summer
404 0	4819 131 58019	Magnetron
404 1	4819 462 38875	Luftkanal Magnetron
404 2	4819 462 38874	Luftfuehrung
406 0	4819 361 18381	Motor TT
406 1	4819 502 18372	Schraube fuer Motor

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
406 2	4819 532 68686	Dichtung Ring fuer TT
411 0	4819 148 68081	Transformator
412 0	4819 145 78207	Hochsp.Trafo 230V
420 0	4819 121 38012	Kondensator HS 240V
420 1	4819 404 78839	Halterung Kondensator
421 0	4819 121 18162	Netzfilter
426 0	4819 121 18265	Diode HS 12KV/500MA
440 0	4819 361 18439	Motor
440 1	4819 361 18438	Halter Motor
440 2	4819 358 18151	Riemen Rolle
440 3	4819 522 38025	Riemen ,Antrieb
440 4	4819 520 18035	Kugellager
440 5	4819 529 18121	Stosssdaempfer
442 0	4819 361 18361	Motor Luefter
442 1	4819 462 38876	Kappe Luefter
442 2	4819 462 38877	Einlass Luefter
443 0	4819 515 28224	Luefterrad
451 0	4819 259 28908	Heizelement
451 1	4819 515 28282	Luefterrad
451 2	4819 532 28256	U-Scheibe f. Motor
451 3	4819 492 68802	Feder
451 4	4819 462 58336	Schutzkaefig Heizelement
452 0	4819 259 98557	Infrarotgrill Quartz
452 1	4819 325 18123	Reflektor
485 0	4819 320 28025	Hochsp.Kabel
490 0	4819 321 18231	Netzkabel mit Zugentlastung
502 0	4819 214 78611	Kontrolleinheit
502 1	4819 113 88001	Widerstand 100 Ohm
502 3	4819 101 48142	Potentiometer
505 0	4819 209 88058	Microprocessor
561 0	4819 282 48281	Thermostat Magnetron 125 C
564 0	4819 282 48275	Thermostat 165C
566 0	4819 282 48247	Thermostat 145 C
571 0	4819 360 58589	Ventil Klappe
571 1	4819 404 79354	Halter
571 2	4819 442 78326	Klappe
571 3	4819 462 58335	Reflektor
571 4	4819 450 58233	Glasscheibe Lampe
617 0	4819 280 68363	Relais 24V DC
617 1	4819 280 68321	Relais
622 0	4819 276 18349	Schalter VKS
622 1	4819 276 18273	Schalter VKS
622 3	4819 271 38256	Schalter
633 0	4819 276 18336	Tuerschalter
651 0	4819 134 28029	Lampe Garraum 240V - 25W
691 0	4819 210 78081	Sensor Temp.
743 0	4819 442 78327	Luftkanal
971 0	4819 252 28125	Sicherung T10A
972 0	4819 252 28121	Sicherung T100mA

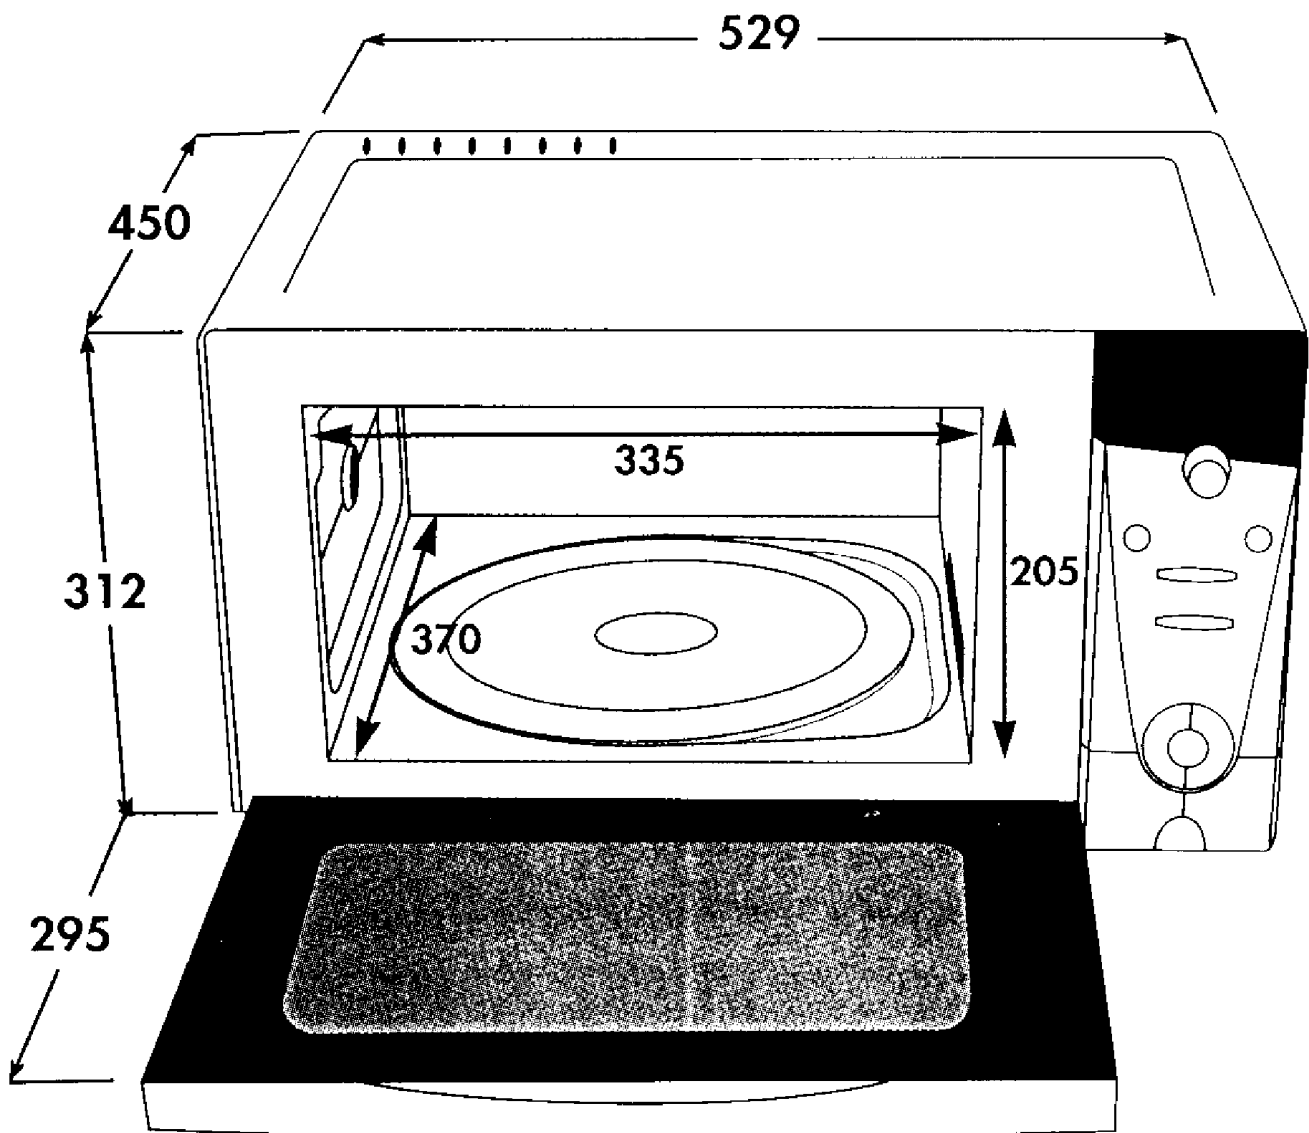
Einbauskizze

80000249

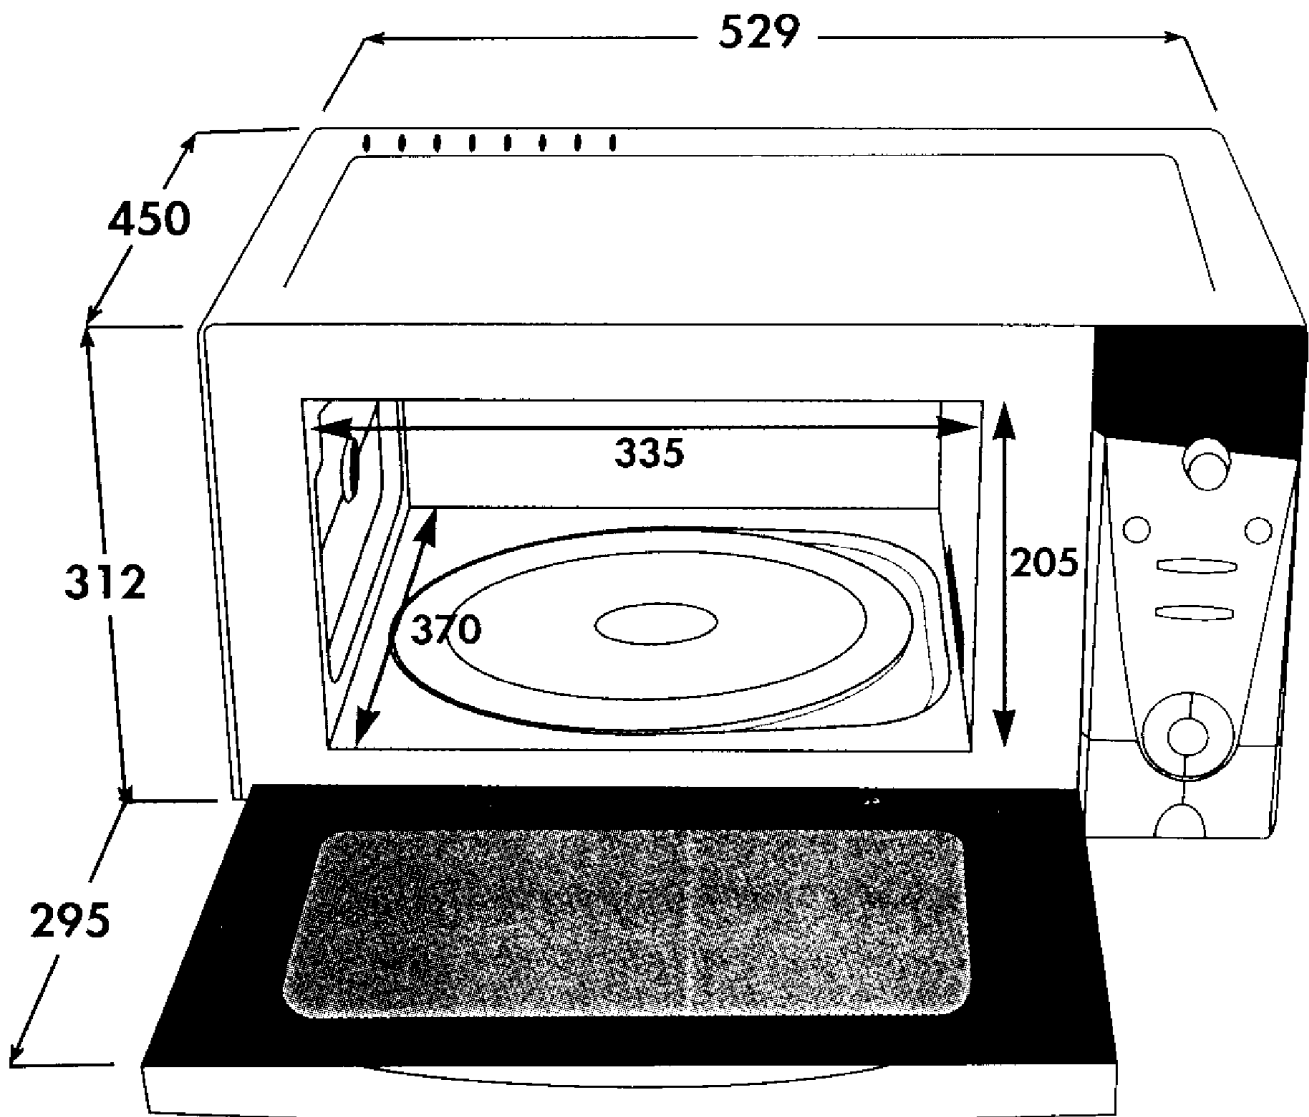
Einbauskizze**80000249**

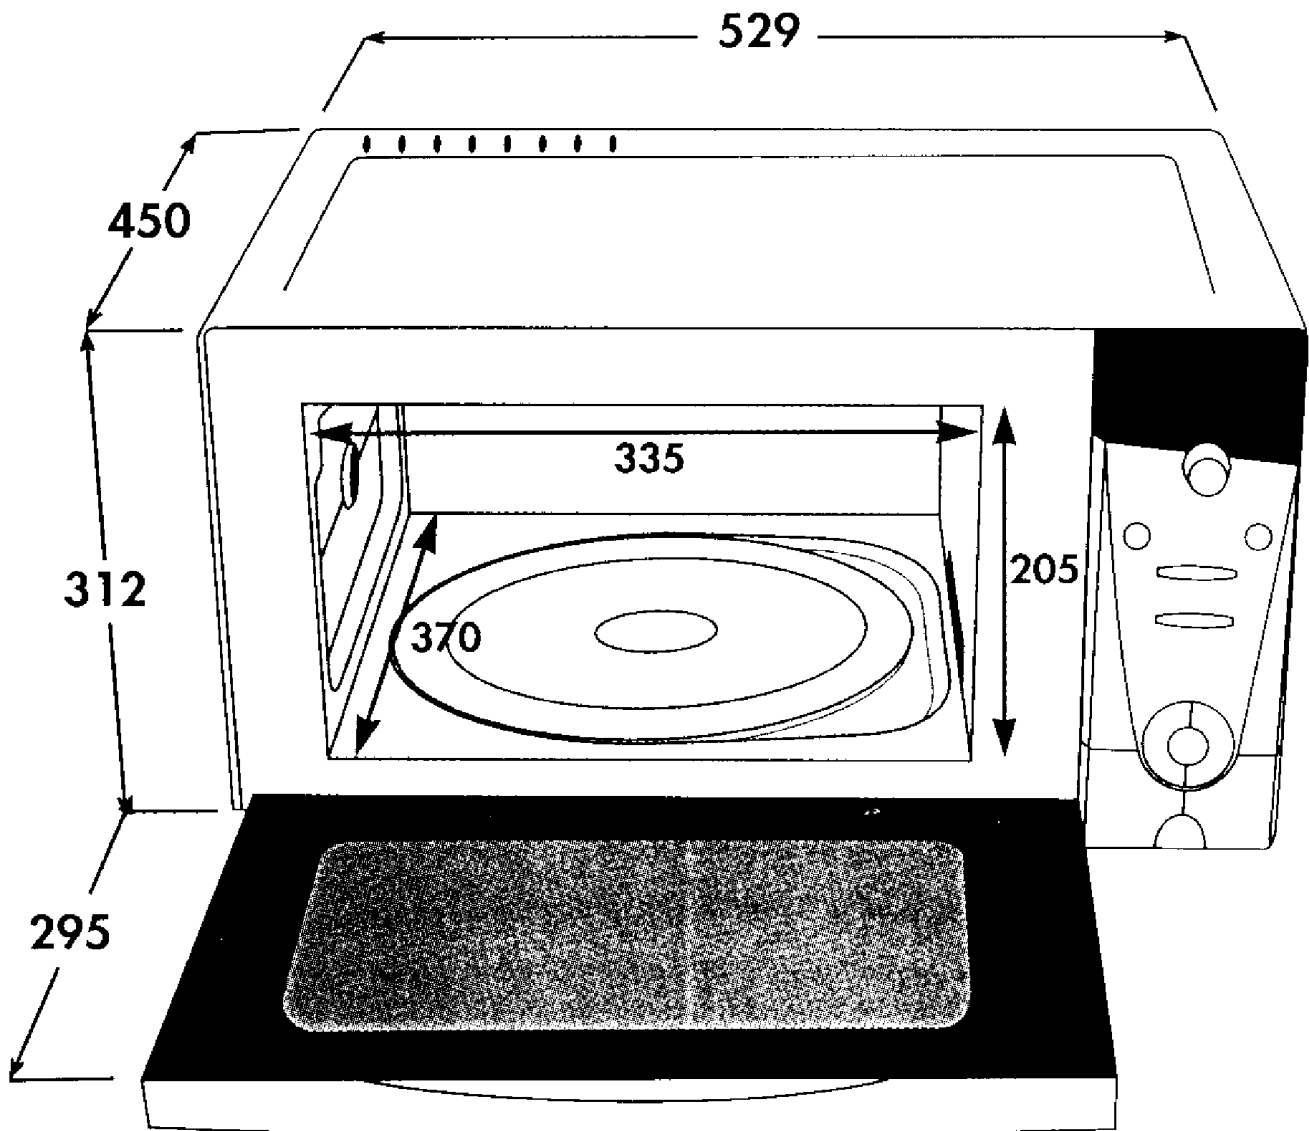Technische Daten**80000249**


Explosionszeichnung

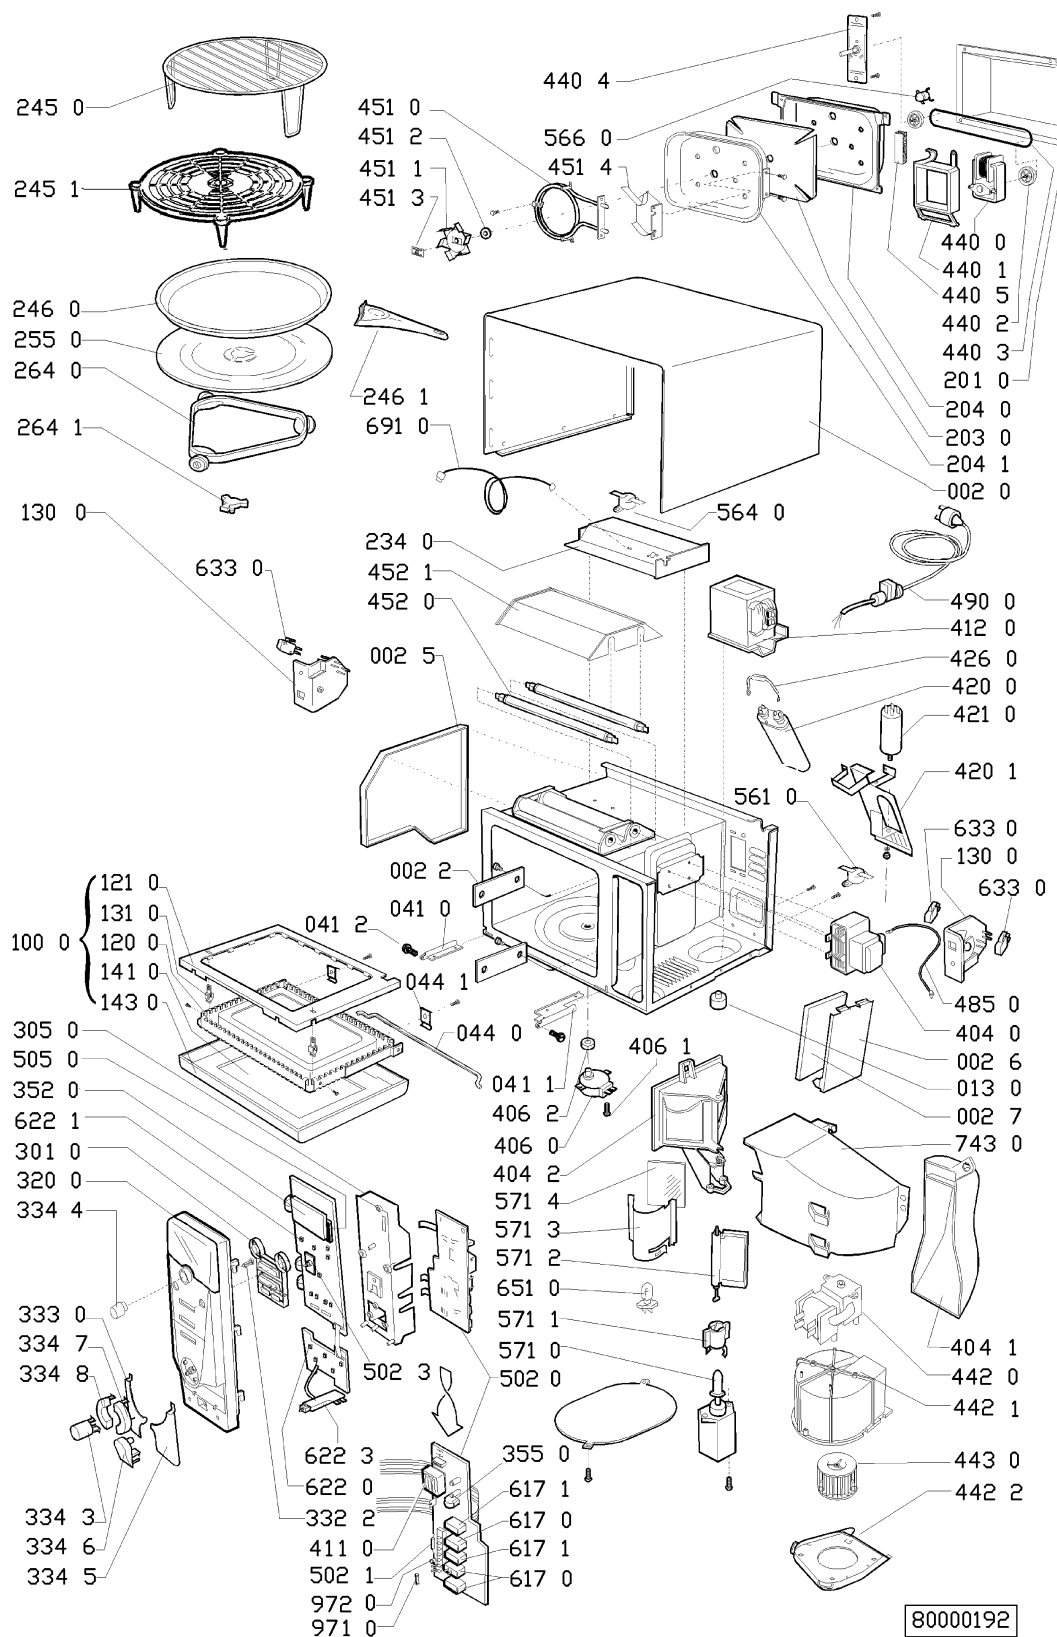

Explosionszeichnung

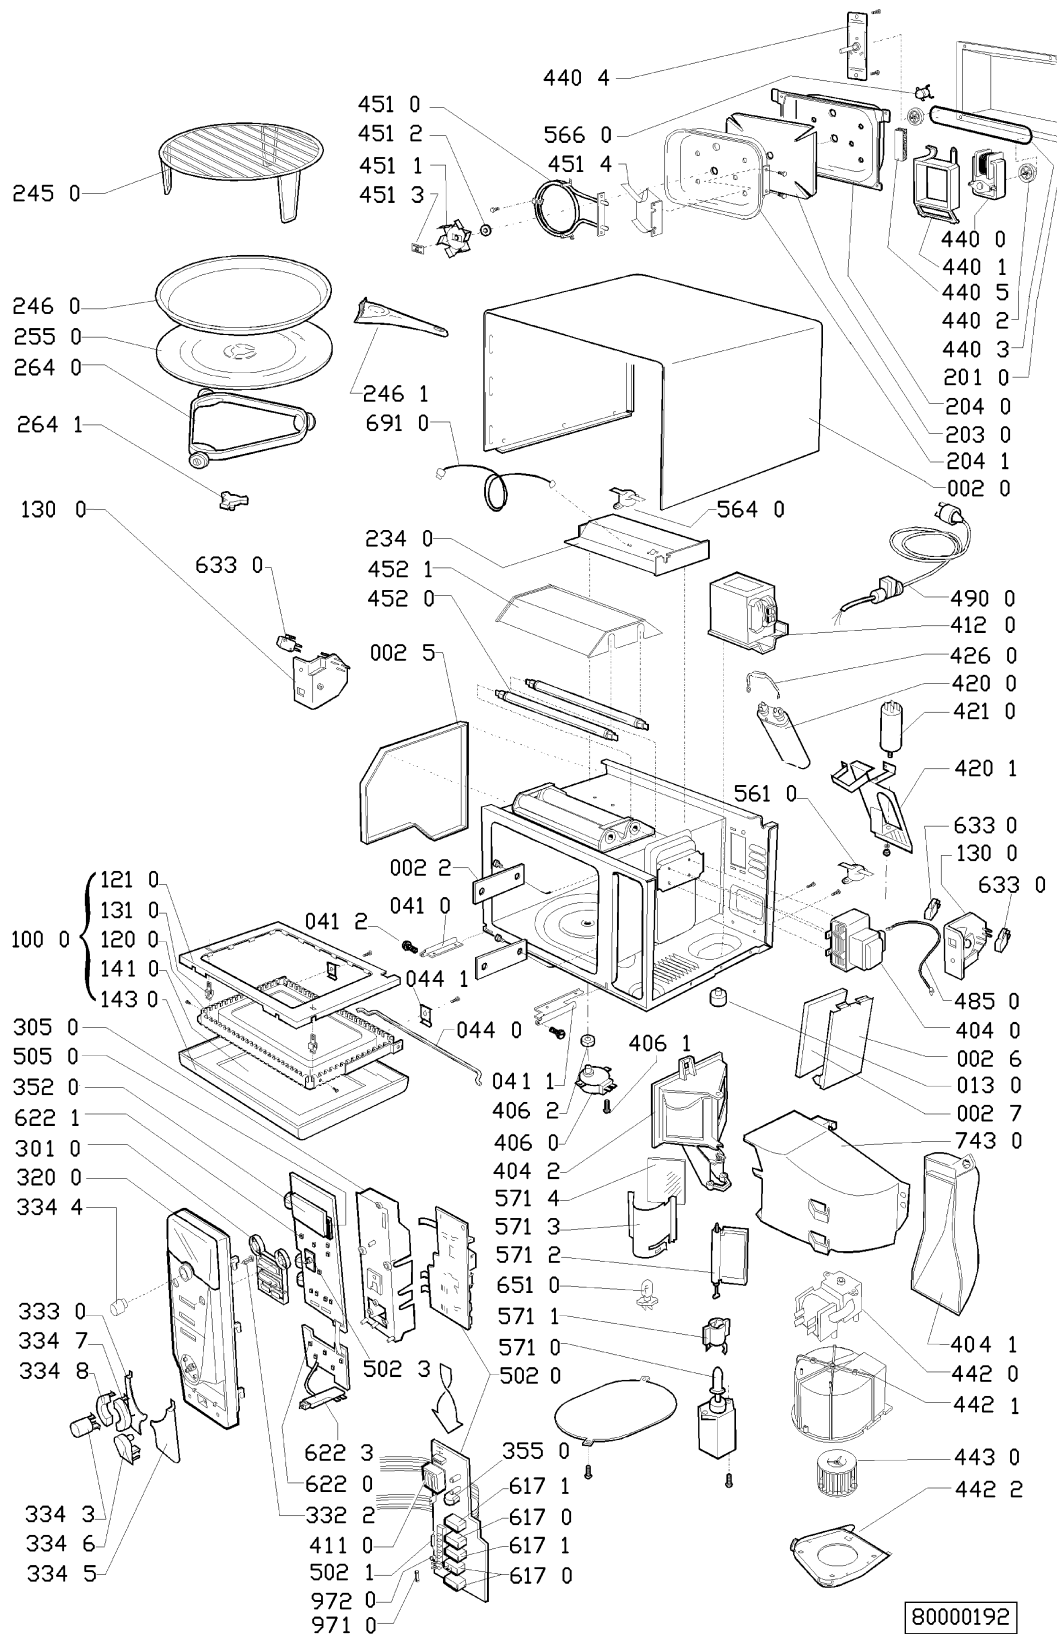


Anschlußplan

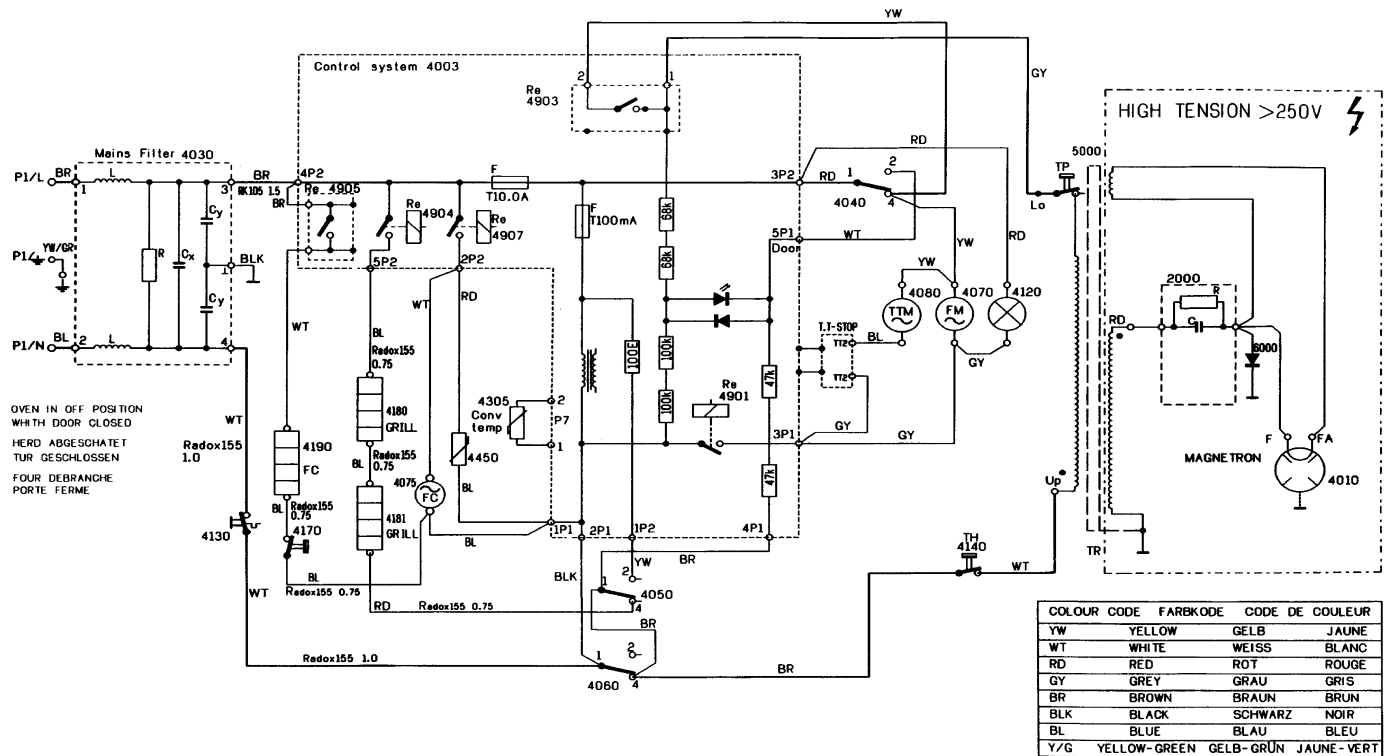


Up=Upper contact Primary winding HT-transformer
Lo=Lower contact Primary winding HT-transformer

Anschlußplan

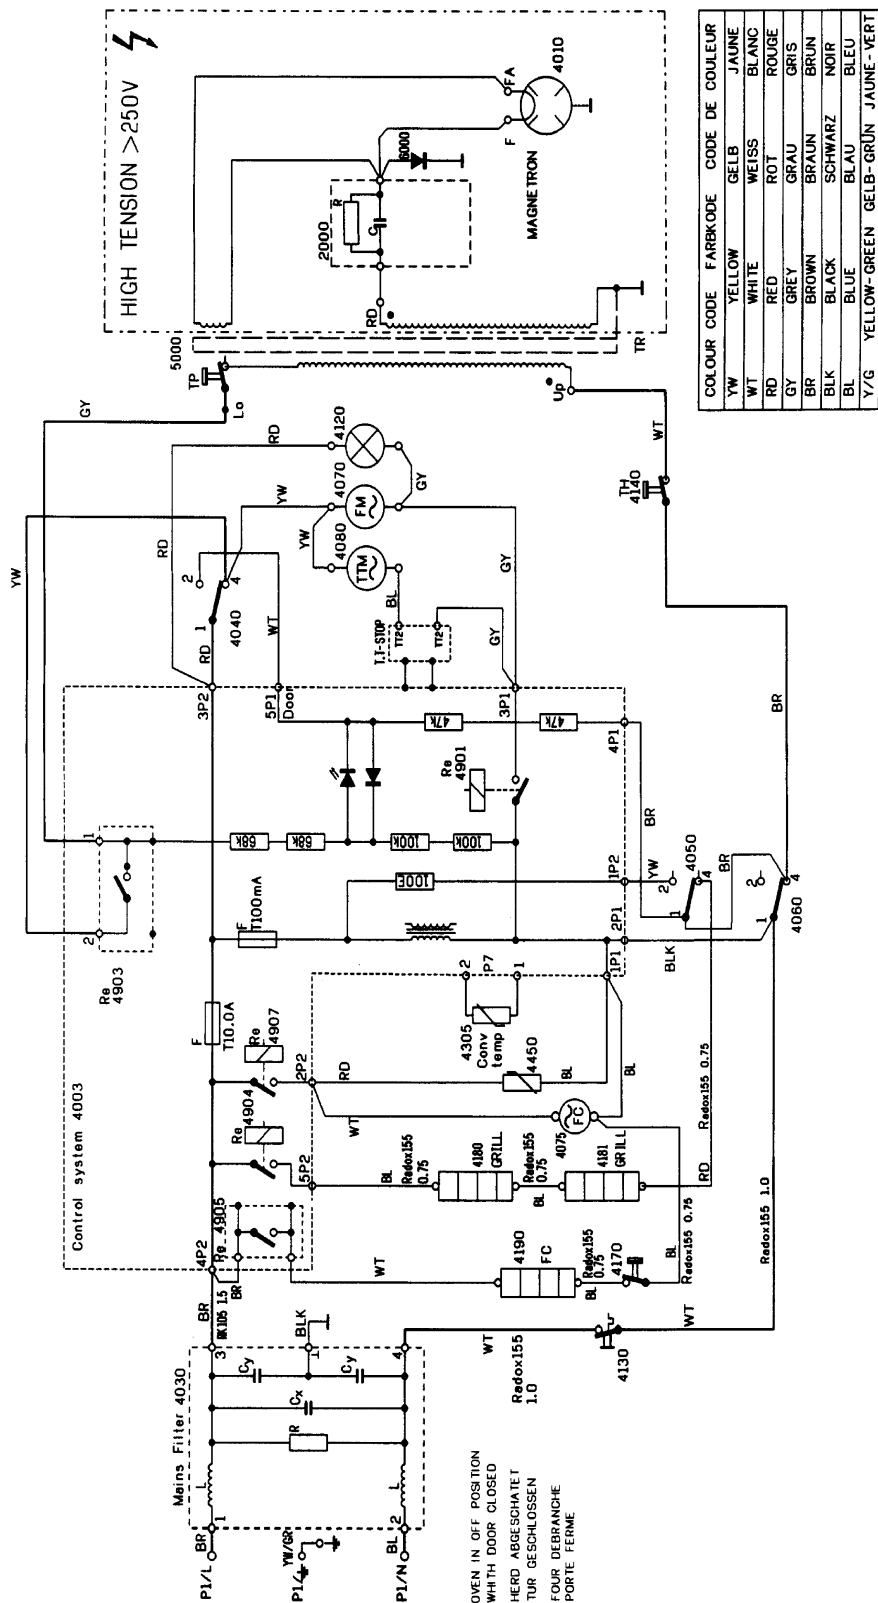


Schließschema

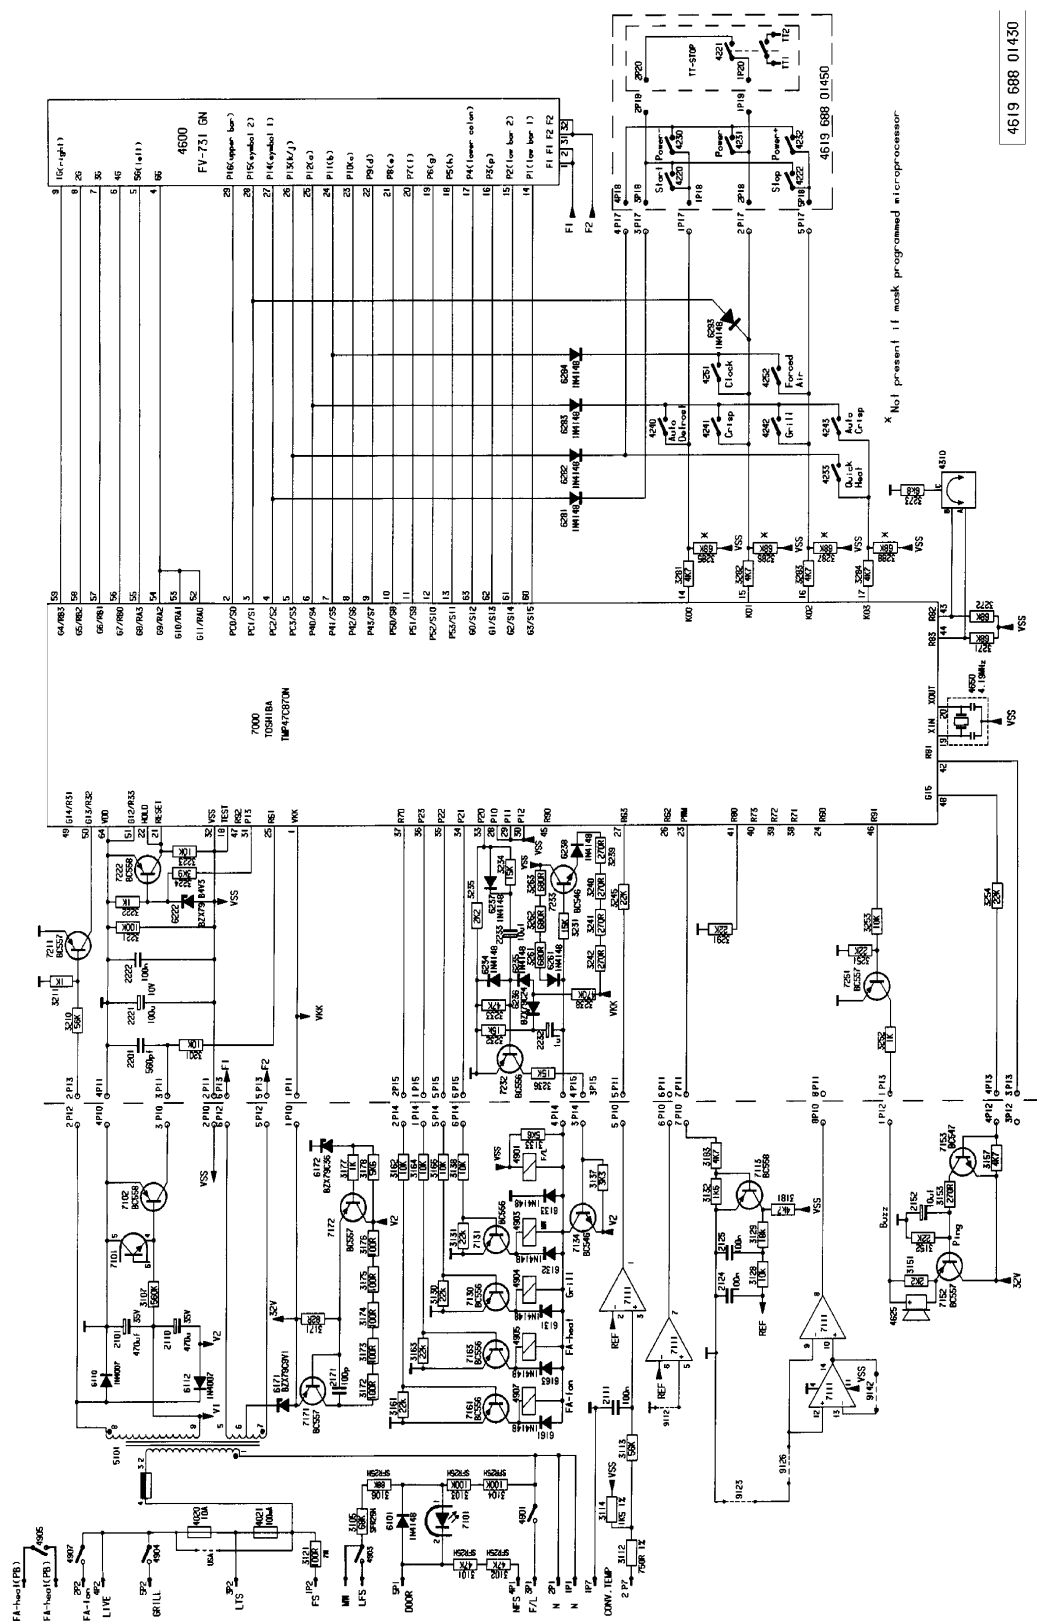

4619 688 01430

Schließschema

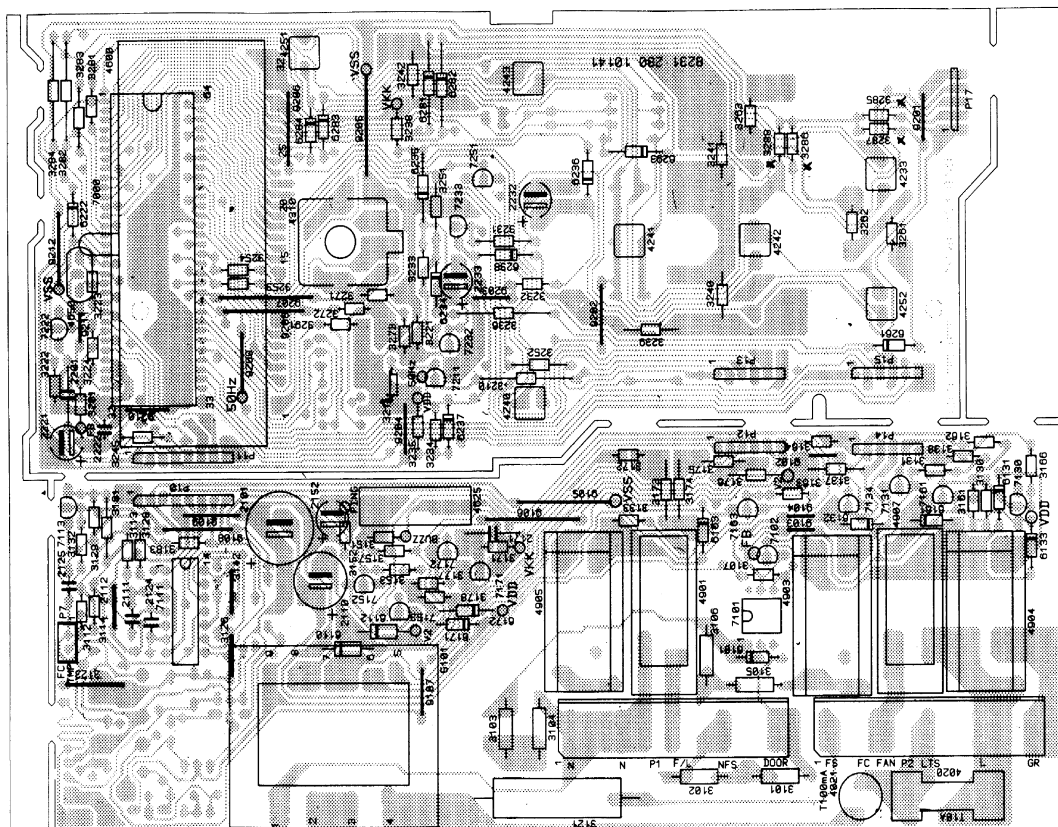

4619 688 01430