

Indice

<u>1. Introducción</u>	<u>2</u>
1.1 Resumen	2
1.2 Lista de accesorios	2
1.3 Precauciones	3
1.4 Introducción del producto	4
1.5 Conectar a la TV.....	6
1.6 Encendido/Apagado	9
1.7 Mando a distancia	10
<u>2. Menú Principal</u>	<u>12</u>
2.1 Pantalla Principal	12
2.2 Pantalla de configuración	12
2.3 Foto.....	15
2.4 Música.....	18
2.5 Película.....	19
2.6 Archivo	22
2.7 Dispositivo.....	23
<u>3. Actualización del Firmware.....</u>	<u>24</u>
<u>4. Anexos</u>	<u>25</u>
4.1 Especificaciones del producto.....	25
4.2 Preguntas más frecuentes:	26
4.3 Copyrights y Trademarks	27
4.4 Garantía	28
<u>Soporte Técnico e Información de Garantía.....</u>	<u>29</u>
Términos de la garantía	29

1. Introducción

1.1 Resumen

Querido consumidor,

Muchas gracias por comprar el nuevo Woxter ICube 760. En la era digital, este producto es un genial compañero de entretenimiento en casa. Con un diseño extraordinario, podrá disfrutar de sus películas y música o ver fotos de sus momentos más bonitos.

Este reproductor tiene las siguientes funcionalidades:

Reproducción de películas - soporta AVI/MP4/MOV/M2TS/MKV/TS/TP/TRP/VOB

Reproducción de música - soporta MP3/WMA/WAV

Reproducción de fotos - soporta digital camera JPEG /BMP JPEG/PNG files

Almacenamiento de datos - Funciona como un disco duro portátil utilizando un puerto USB 2.0

USB HOST - soporta dos puertos USB 2.0 host

HDMI - Alta definición: La interfaz multimedia transmite la calidad más elevada en vídeo y audio digital a través de un único cable, simplificando el cableado y proporcionando una experiencia de cine en casa.

1.2 Lista de accesorios

Descripción	Cantidad
Reproductor con disco duro integrado	1
Cable A/V	1
Mando a distancia	1
Adaptador AC/DC	1
Manual del usuario (impreso)	1
Driver CD (con Manual del Usuario)	1

Nota:

Los contenidos actuales de la caja podrían ser diferentes de los detallados en la lista de accesorios de este manual.

1.3 Precauciones

El diseño de este reproductor y su fabricación se han realizado teniendo en cuenta su seguridad. Con el objetivo de utilizar de forma segura y efectiva este reproductor, por favor lea las siguientes instrucciones antes de utilizarlo.

1.3.1 Precauciones de uso

El usuario no debería modificar este reproductor. Si el disco duro está siendo utilizado, la temperatura ambiente debería encontrarse entre: +5° ~ +35°.

1.3.2 Energía

Voltaje del reproductor: DC 12V.

Al utilizar este reproductor, por favor conecte el adaptador de corriente que esta unidad incluye o el cable adaptador de corriente a la entrada de energía del reproductor. Al colocar el adaptador de cable, asegúrese de que no resulte dañado o sometido a ningún tipo de presión. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, desconecte el adaptador primero antes de limpiarlo. No conecte nunca el adaptador al reproductor en un área húmeda o polvorienta. No reemplace el adaptador, el cableado o el conector.

1.3.3 Interferencias de radio

- Si no están correctamente sellados, los dispositivos sufrirán interferencias de radio. Bajo algunas circunstancias su reproductor podrá sufrir ciertas interferencias.
- El diseño de este reproductor sigue el FCC/CE estándar, y hay que seguir las siguientes normas:
 - (1) Este reproductor podría causar interferencias dañinas;
 - (2) Este reproductor podría aceptar ciertas interferencias incluyendo interferencias que pueden causar operaciones indeseadas.

1.3.4 Reparación

Si el reproductor tiene un problema, debería llevarlo a un centro de reparación establecido y dejar que los especialistas efectúen la reparación, nunca intente llevarlo a cabo usted mismo, ya que podría dañar el reproductor o incluso arriesgar su vida o sus datos.

1.3.5 Otros

Al utilizar este reproductor, por favor no deje que el reproductor entre en contacto con agua o cualquier otro líquido, si el agua se vierte de forma accidental sobre el reproductor, por favor utilice un trapo seco para absorber lo derramado.

Los productos electrónicos son vulnerables, al utilizarlos, evite moverlos o golpearlos y no

Pulse los botones demasiado fuerte.

- ✧ No deje que el reproductor entre en contacto con el agua o con cualquier otro líquido.
- ✧ No desmonte el reproductor, ni lo intente reparar o cambiar su diseño, ya que cualquier daño no se incluirá en la póliza de reparación.
- ✧ No Pulse los botones del reproductor demasiado fuerte.
- ✧ Evite golpear el reproductor con objetos duros, evite moverlo bruscamente y manténgalo alejado de los campos magnéticos.
- ✧ Durante una descarga electrostática o con un campo electromagnético muy fuerte, el producto no funcionará correctamente, entonces desconecte el cable de corriente y el producto volverá a funcionar normalmente la próxima vez que lo encienda.


1.4 Introducción del producto

1.4.1 Panel Frontal



1. Botón de encendido/apagado
2. Receptor de infrarrojos

1.4.2 Panel Lateral

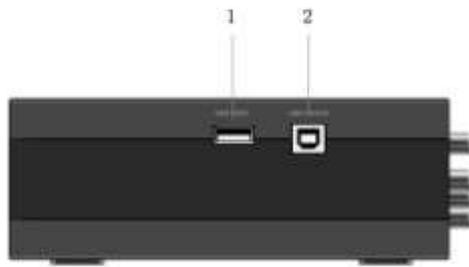

1. Puerto USB
2. Puerto para dispositivos USB

1.4.3 Panel Trasero



1. Ventilador
2. Salida HDMI
3. Salida S/PDIF ÓPTICA
4. Salida S/PDIF COAXIAL
5. Salida A/V OUT
6. Salida Y/Pb/Pr OUT
7. Salida DC in

1.5 Conectar a la TV

1.5.1 Conexión a la TV

El método de conexión detallado aquí debajo le permite disfrutar de sus películas, música y fotos con la máxima calidad.


Las conexiones estándares utilizan un cable AV.

Las mejores conexiones utilizan el cable HDMI.

Note: Los cables HDMI y Toslink (Óptico) se venden por separado.

1.5.1.1 A/V OUT Salida de Audio/Video (Definición Estándar)


- (1) Siga el dibujo y conecte el conector de tres colores a la entrada A/V OUT del reproductor.
- (2) Siga el dibujo y conecte el conector de tres colores a la entrada A/V IN de la TV.
- (3) Seleccione la fuente de entrada de la TV adecuada.

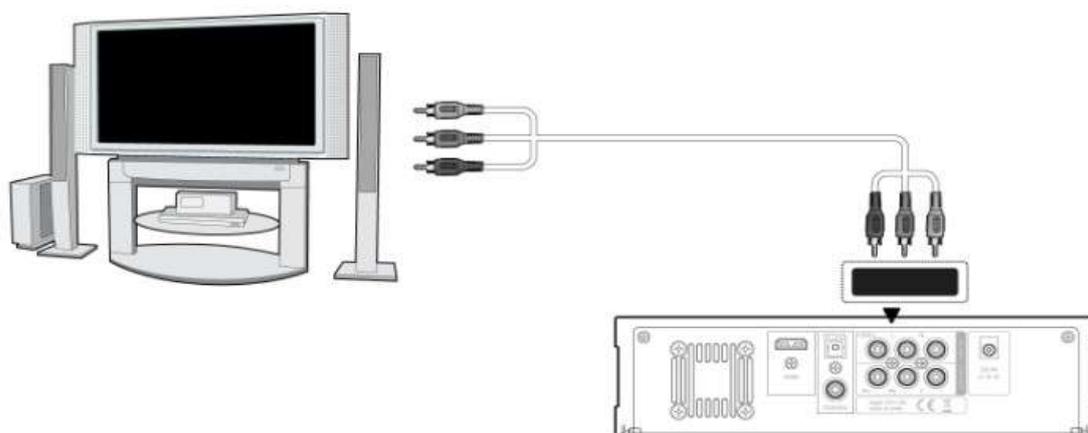

1.5.1.2 Salida de vídeo por componentes Y/Pb/Pr

- (1) Siga el dibujo y conecte el conector de 3 colores a la entrada Y/Pb/Pr del reproductor.
- (2) Siga el dibujo y conecte el conector de 3 colores a la entrada Y/Pb/Pr de la TV.


La conexión a través del cable Y/Pb/Pr sólo es una salida de vídeo, necesitará un cable AV o un cable S/PDIF (coaxial u óptico) para salida de audio.

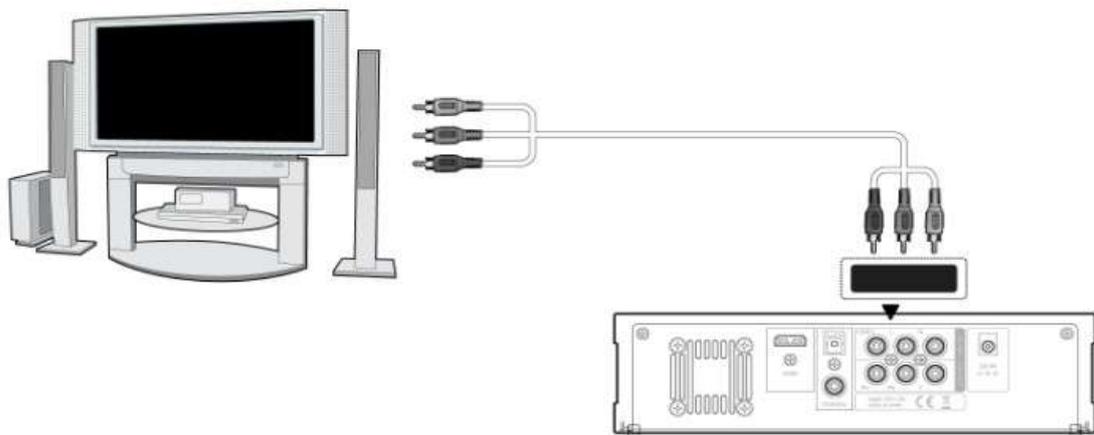


Siga el método de conexión de audio detallado abajo:

Primer método: Use la salida de audio/vídeo A/V;

Segundo método: Use la salida de audio S/PDIF Óptica o Coaxial.

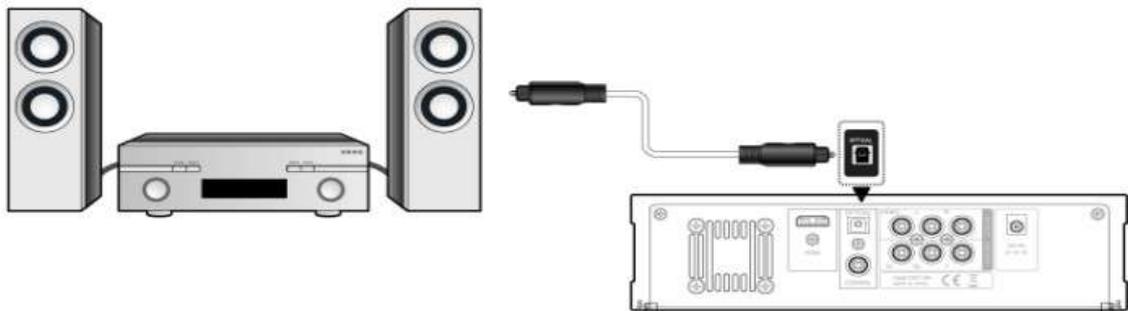

Use la salida de audio óptica S/PDIF

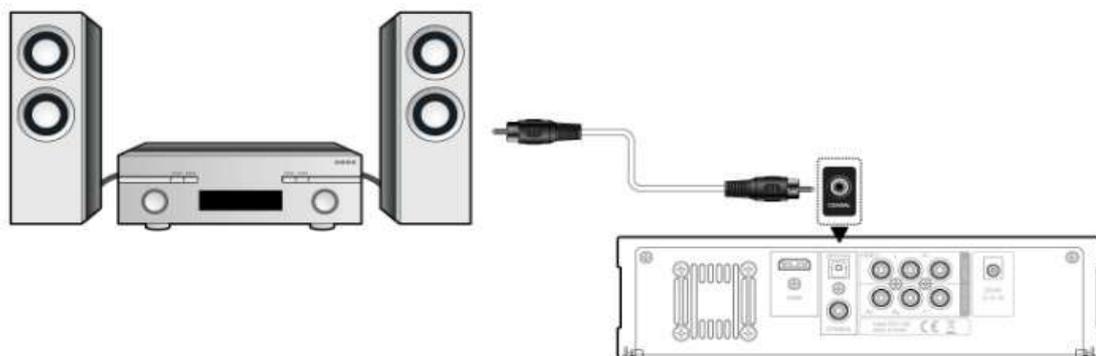


Use la salida de audio coaxial S/PDIF.

De esta manera, puede también disfrutar de vídeos, música y fotos en el reproductor, en la TV.

1.5.1.3 Salida HDMI (Alta Definición)


La conexión HDMI le puede proporcionar una calidad de vídeo con una resolución de hasta 1080p.

- (1) Siga el dibujo y conecte un conector en su cable HDMI a la entrada HDMI del reproductor.
- (2) Siga el dibujo y conecte el otro conector del cable HDMI a la otra entrada HDMI de la TV.
- (3) Seleccione la fuente de entrada apropiada de la TV.

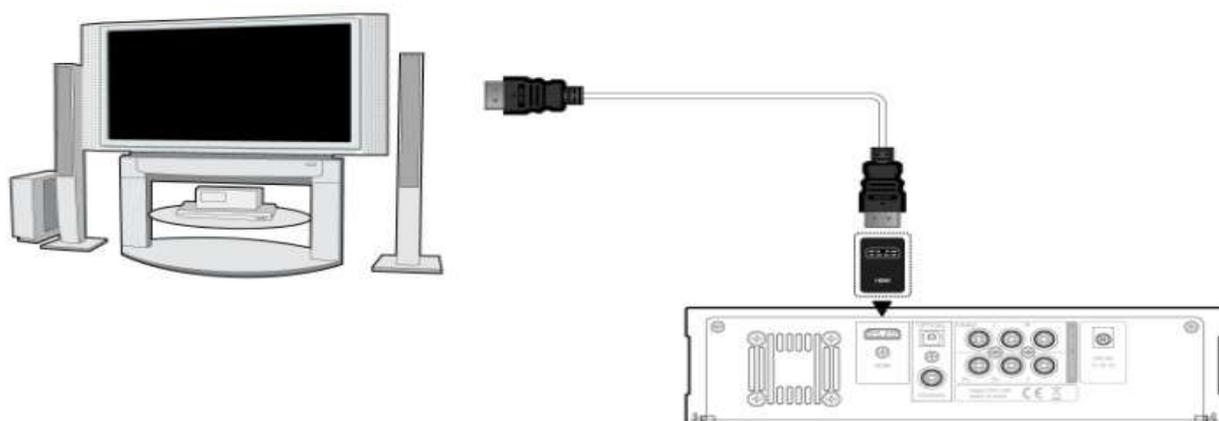

1.5.2 Conectar un dispositivo USB:

- (1) Asegúrese de que el reproductor esté encendido.
- (2) Conecte el stick USB, el disco duro externo USB, etc., al puerto USB HOST del reproductor.

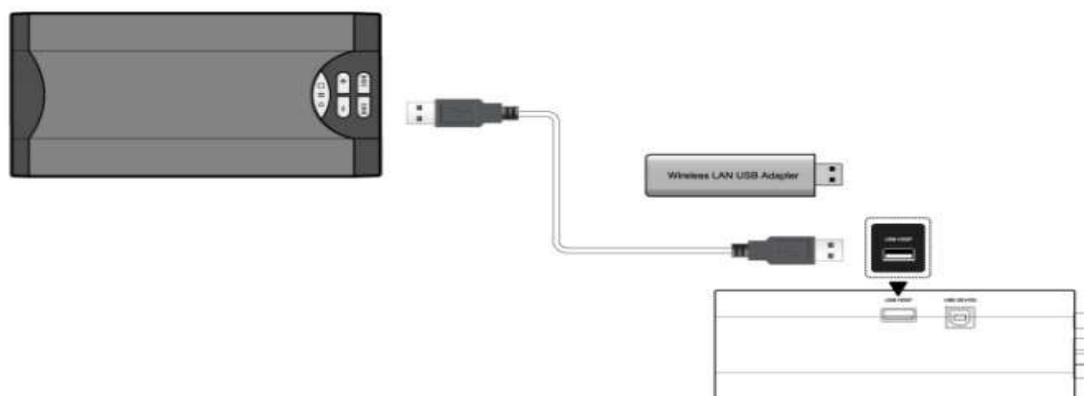


De esta forma puede buscar contenidos en sus dispositivos USB.

1.5.3 Conectar al ordenador

- (1) Asegúrese de que el reproductor esté encendido;


- (2) Conecte el conector cuadrado del cable USB al puerto del dispositivo USB.
- (3) Conecte el conector rectangular del cable USB al ordenador.

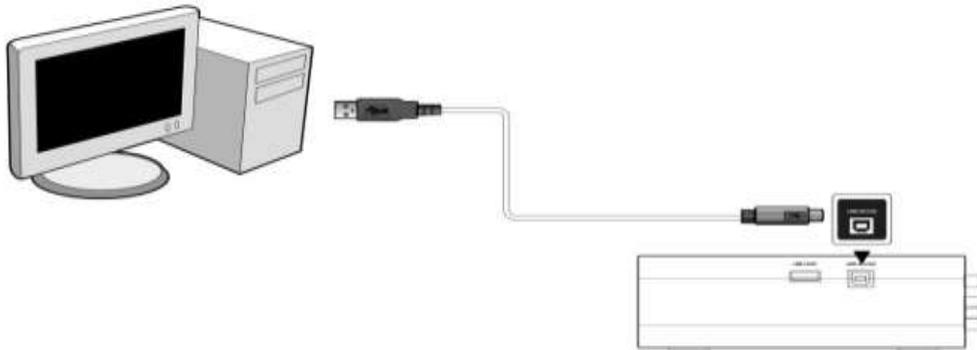

1.5.4 Conectar el suministro de energía

La instalación del Woxter i-Cube 760 se detalla a continuación:

- (1) Siga el dibujo y conecte el adaptador de corriente a la entrada DC IN del reproductor.
- (2) Siga el dibujo y conecte el adaptador de corriente a la salida de corriente.

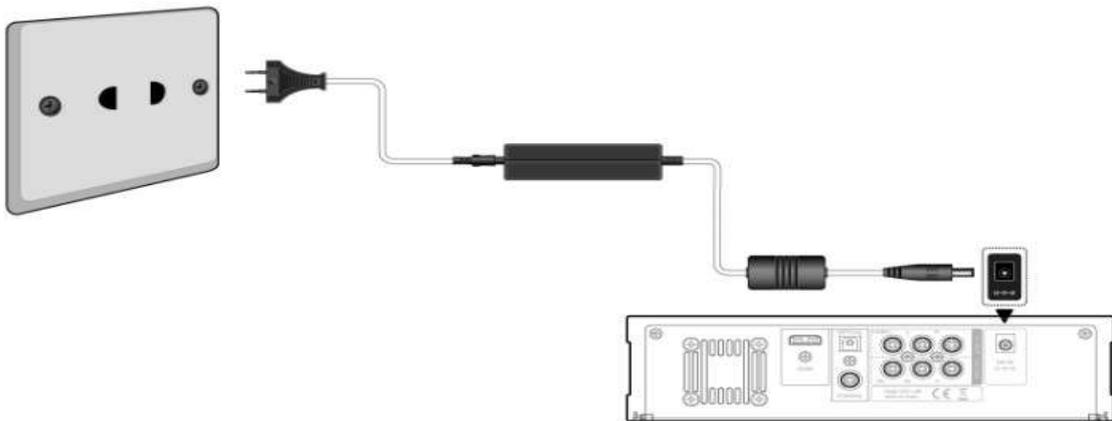

1.6 Encendido/Apagado

1.6.1 Encendido

Después de conectar el cable de corriente y encender el reproductor, entrará directamente en la pantalla principal y el indicador de energía en el panel frontal se iluminará en color azul.

1.6.2 Apagado

Cuando el sistema esté funcionando, Pulse el botón de **energía** en el panel frontal o en el mando a distancia, el reproductor entrará en el modo standby (de ahorro de energía).

1.7 Mando a distancia

Foto	No.	Botón	Función
	1	ENERGÍA	Pulse para apagar
	2	MUDO (MUTE)	Pulse para silenciar la salida de audio y Pulse de nuevo para restaurar.
	3	TV SYS	Pulse para cambiar el ratio o tamaño de pantalla
	4	LISTA DE REPRODUCCIÓN	Pulse para entrar en la lista de reproducción
	5	INFO	Pulse para obtener información multimedia.
	6	REPETIR (REPEAT)	Pulse para cambiar el modo de reproducción entre one (uno), all (todo) y Shuffle.
	7	SUBTITULO (SUBTITLE)	Pulse para activar el menú de lista de subtítulos si dicha opción está disponible.
	8	AUDIO	Pulse para seleccionar una pista de audio.
	9	ZOOM	Pulse para acercar/alejar la imagen.
	10	SLIDESHOW	Pulse para reproducir automáticamente las fotos una por una.
	11	MINIATURAS (THUMBNAIL)	Pulse para reproducir las fotos en un índice con 8 miniaturas.
	12	VOL-	Pulse para disminuir el volumen.
	13	VOL+	Pulse para aumentar el volumen.
	14	HOME	Pulse para ir a la pantalla principal.
	15	ARRIBA	Pulse las flechas para seleccionar opciones del menú.
	16	ABAJO	Pulse las flechas para seleccionar las opciones del menú.
	17	VOLVER	Pulse para volver al menú anterior.

	(RETURN)	
18	IZQUIERDA	Pulse las flechas para seleccionar las opciones del menú.
19	INTRO	Pulse para seleccionar las opciones en el menú.
20	DERECHA	Pulse las flechas para seleccionar las opciones del menú.
21	DISPOSITIVO (DEVICE)	Pulse para ver la pantalla del dispositivo.
22	PLAY/PAUSE	Pulse para empezar/pausar la reproducción de un título.
23	STOP	Pulse para detener la reproducción.
24	PAG ARRIBA (PAGE UP)	Pulse para ir a la página siguiente.
25	PAG ABAJO (PAGE DOWN)	Pulse para ir a la página anterior.
26	PREV	Pulse para ir al archivo anterior.
27	NEXT	Pulse para ir al archivo siguiente
28	FF	Pulse para realizar un avance en la reproducción actual. Pulse repetidamente para seleccionar la velocidad.
29	FR	Pulse para rebobinar la actual reproducción. Pulse repetidamente para seleccionar la velocidad.
30	ROJO	Funciones especiales
31	VERDE	Funciones especiales
32	AMARILLO	Funciones especiales
33	AZUL	Funciones especiales

2. Menú Principal

2.1 Pantalla Principal

Hay seis opciones incluyendo PELÍCULA, MÚSICA, FOTO, ARCHIVO, CONFIGURACIÓN y DISPOSITIVO. Use los botones de navegación **IZQUIERDA/DERECHA** para seleccionar un menú. Pulse **ENTER** para confirmar. Pulse **RETURN (volver)** para cancelar y mostrar la anterior pantalla del menú.




- Use los botones de navegación **IZQUIERDA/DERECHA** para seleccionar una opción después Pulse **ENTER**.

2.2 Pantalla de configuración

Use los botones de navegación **IZQUIERDA/DERECHA** para seleccionar la configuración en la pantalla y luego Pulse **ENTER**

El menú de configuración le permite personalizar y configurar las preferencias de su reproductor.

Use los botones de navegación **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar una opción del menú e **IZQUIERDA/DERECHA** para cambiar.

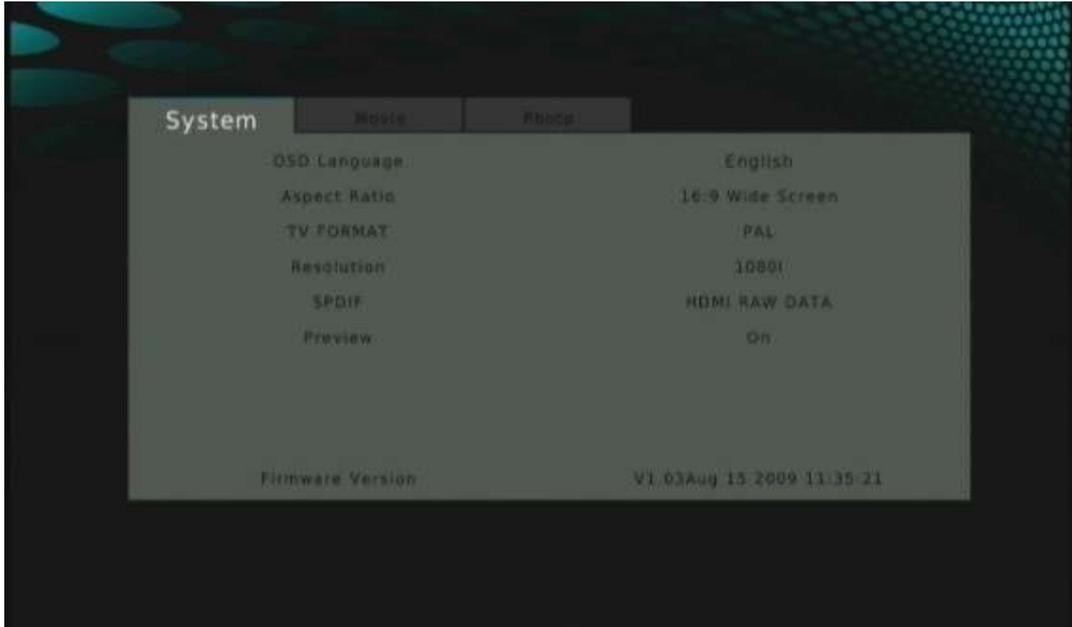

Configuración del sistema :

Use los botones de navegación **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar una opción, e **IZQUIERDA/DERECHA** para cambiar las opciones/las funciones relativas.

Salvapantallas	ON/off
Idioma OSD	Inglés/
Ratio de pantalla	16:9 Wide Screen/ 4:3Pan&Scan /4:3 FULL/ 4:3 LetterBox/AUTO
Formato TV	PAL / NTSC/AUTO
HDMI	1080i/480p/720p/1080p/576p
SPDIF	PCM/HDMI RAW DATA/SPDIF RAW DATA/off
Preview (Previsualización)	On/off
Versión del firmware	Muestra la versión del software de la unidad

Configuración de la película :

Use los botones de navegación **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar una opción e **IZQUIERDA/DERECHA** para cambiar las opciones/funciones relativas.


Subtítulo específico	Normal /Grande/ Pequeño
Subtítulo BG	Transparente / Gris /Verde amarillento/Blanco
Color de la fuente del subtítulo	Rojo/Azul/Verde
Restaurar la función "Play"	On/off



Configuración de foto :

Use los botones de navegación **ARRIBA/ABAJO** para seleccionar una opción, e **IZQUIERDA/DERECHA** para cambiar las opciones/las funciones.

Tiempo Slideshow (tiempo de tránsito entre diapositivas)	2S/3S/5S/7S
--	-------------

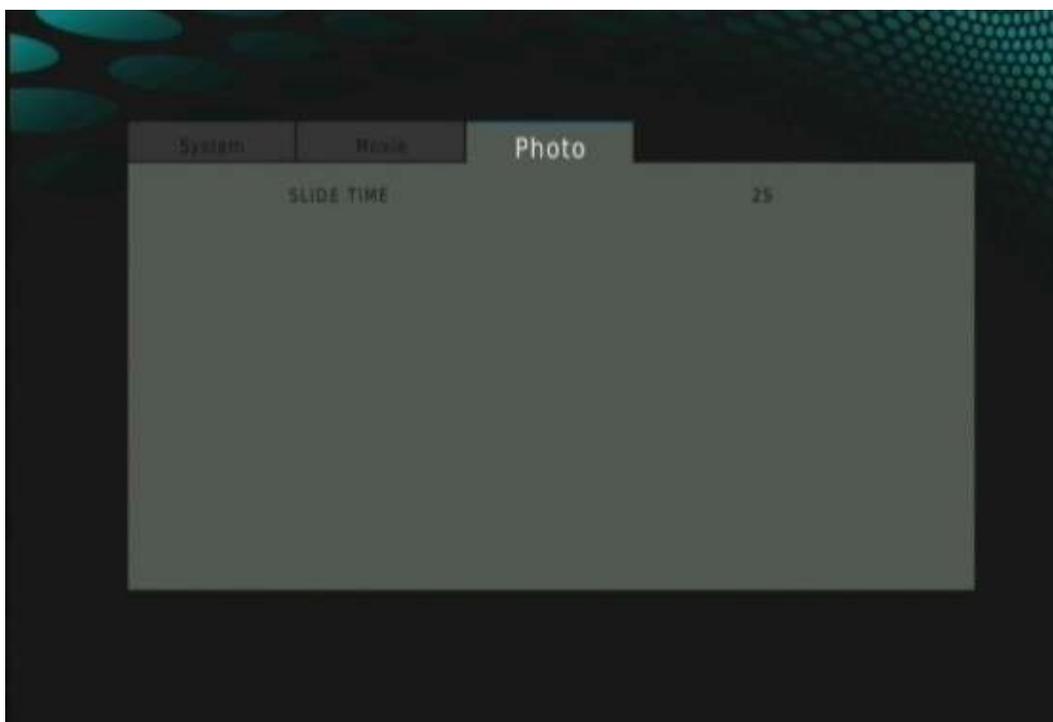

2.3 Foto

Seleccione la opción "Photo" (Foto) en la interfaz y pulse ENTER. Sólo se mostrarán los archivos de imagen soportados.



Música de fondo :

Claves	Funciones
LISTA DE REPRODUCCIÓN	Pulse una vez para iniciar la reproducción de la música de fondo y Pulse de nuevo para detenerlo (sólo funciona cuando hay archivos en la lista de reproducción).
SLIDESHOW	Reproduce las imágenes de acuerdo a la forma y al tiempo seleccionados en la opción de configuración de tránsito de imágenes (SLIDESHOW)
THUMBNAILS (MINIATURAS)	Pulse para ir directamente a la pantalla índice de 8 fotos.
TV SIS.	Cambia la resolución de las señales entre 480P,576P,720P,1080I y 1080P

Modo Thumbnail (miniaturas):



Claves	Funciones
ZOOM	Para acercar/alejar las fotos reproducidas actualmente en 2X,4X,8X,1X,1/8X,1/4X,1/2X,1X
PLAY/INTRO	Confirme reproducción con pantalla adaptada para 8 fotos.
Arriba/Abajo	En la reproducción actual de fotos, ARRIBA: 90 ,180 ,270 ,360 , ABAJO: contrario
PÁGINA ARRIBA / ABAJO	Permite ver las fotos de 8 en 8.
VOLVER	Para detener la reproducción actual del archivo y volver a la vista de 8 fotos, cuando esté en ella Pulse para volver al directorio superior.
INFO	Abrir/Cerrar el archivo de información de la reproducción del archivo actual.
LISTA DE REPRODUCCIÓN	Pulse una vez para iniciar la música de fondo y Pulse de nuevo para detenerlo (sólo funciona si hay archivos en la lista de reproducción)
PREV./SIGUIENTE	Cuando está en la pantalla de visionado de 8 imágenes, permite ir a las anteriores/siguientes 8 fotos.

SLIDE SHOW: Modo de mostrar imágenes




Esta opción se puede establecer en el menú de configuración.

Claves	Funciones
REPETIR	Pulse para seleccionar la opción de repetición: One, All, Shuffle (Repetir uno, Repetir todo, repetición aleatoria) y pulse de nuevo para cancelar la opción de repetición.
LISTA DE REPRODUCCIÓN	Pulse una vez para iniciar la música de fondo y Pulse de nuevo para detenerlo (sólo funciona cuando hay archivos en la lista de reproducción).
INFO	Abrir/Cerrar archivos de información básica en el modo de reproducción de pantalla completa.
VOLVER	Volver a la lista de archivos.
PREV./SIGUIENTE	Reproducir la anterior/siguiente foto.
ZOOM	Para acercar/alejar la foto reproducida en este momento en 2X,4X,8X,1X,1/8X,1/4X,1/2X,1X
Arriba/Abajo	En la reproducción actual de imágenes, ARRIBA: 90, 180 ,270 ,360 ,ABAJO: contrario

Play/Pausa	Play/Pausa
Stop	Detener la reproducción y volver a la lista de archivos.

2.4 Música

Seleccione música en la pantalla y luego Pulse **ENTER**

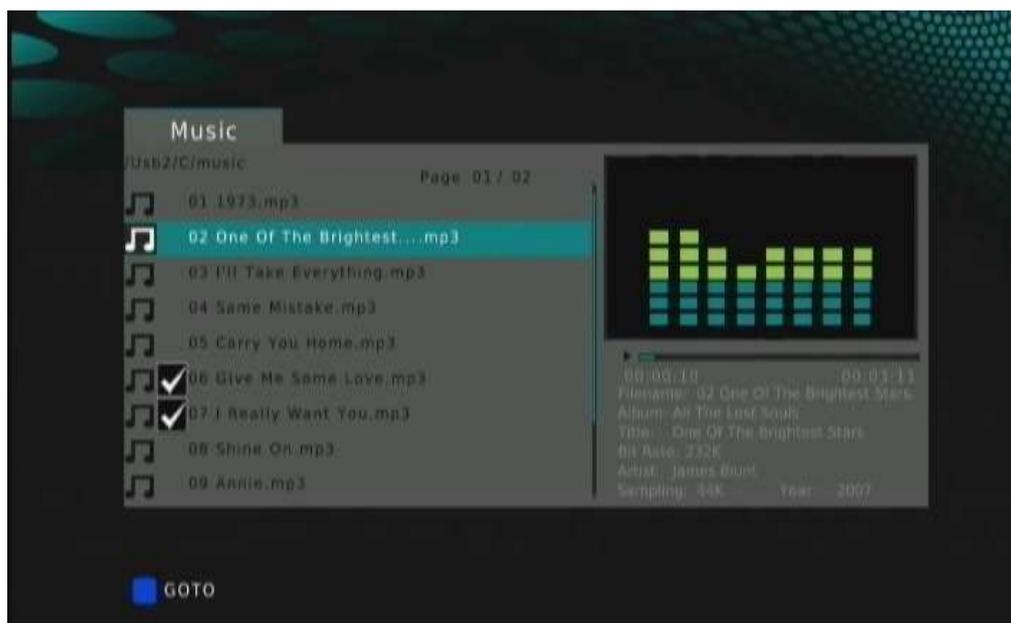

Claves	Funciones
DERECHA	Marca el archivo de audio soportado en la lista de reproducción.
INTRO	Reproduce el archivo seleccionado.
REPETIR	Pulse para establecer la opción de repetición: One, All, Shuffle (Repetir uno, Repetir Todos, Repetición Aleatoria) y pulse de nuevo para cancelar la opción de repetición.
VOLVER	Vuelve al directorio superior sin detener la reproducción del archivo.
Play/Pause	Play/Pause
Stop	Detener reproducción
FF/FR	Bobinar/Rebobinar a 2X\4X\8X\16X\32X
PREV./SIGUIENTE	Reproducir PREV./SIGUIENTE
Goto	Seleccionar para ir al momento de la reproducción indicado.

2.4.1 Lista de reproducción



Claves	Funciones
DERECHA	Marcar el archivo en la lista.
REPETIR	Pulse para establecer las opciones de repetición: One, All, Shuffle (Repetir uno, Repetir todo y Repetición Aleatoria) y pulse de nuevo para cancelar la opción de repetición.
VOLVER	Volver al menú anterior y si hay marcado algún archivo en la lista de reproducción aparecerá un cuadro de diálogo para preguntarle si desea eliminarlo o no.
Rojo	Seleccionar All (todo) /Inverse (inverso) /Clear (claro)
Azul	Seleccionar para ir al momento de la reproducción indicado.
Play/Pause	Play/Pause
Stop	Detener la reproducción.
FF/FR	Bobinar/rebobinar a 2X\4X\8X\16X\32X
PREV./SIGUIENTE	PREV./SIGUIENTE

2.5 Película

Seccione la película en la pantalla y luego Pulse INTRO.

Reproducción de archivos en la ventana de previsualización.


Claves	Funciones
INTRO	Pulse una vez para reproducir en la ventana de previsualización, dos para reproducir a pantalla completa (si la previsualización está establecida en OFF en la configuración, luego Pulse para modo pantalla completa directamente).
Play/pause	Reproducción/ pausa a pantalla completa.
Verde	Pulse una vez para marcar el punto de inicio del videoclip a repetir, Pulse de nuevo para marcar el punto final del videoclip a repetir.
Rojo	Pulse para cambiar entre reproducción en previsualización y reproducción en pantalla completa.
Tv sis	Cambiar la resolución de la señal entre:480P、576P、720P、1080I、1080P
Azul	Seleccionar para ir al momento de la reproducción indicado.
Stop	Stop
FF/FR	Bobinar/rebobinar a 2X\4X\8X\16X\32X

Ahora puede reproducir la película repetidamente desde el principio hasta el final que haya marcado.




Reproducción a pantalla completa.

Claves	Funciones
Subtítulo	Pulse una vez para mostrar las opciones de Subtítulo, dos para mostrar la barra de selección individual de subtítulos, en qué tipo de fuente, tamaño, situación se pueden establecer.
INFO	Pulse para mostrar/ ocultar la información sobre el fichero de vídeo (resolución, bit stream, etc)
REPETIR	Pulse una vez para reproducir en la ventana de previsualización, dos para reproducir en pantalla completa (si al previsualización está establecida en OFF en la configuración, entonces Pulse el modo pantalla completa directamente).
Verde	Pulse una vez para marcar el inicio del clip a repetir, Pulse de nuevo para marcar el final del clip a repetir.
VOLVER	Detener la reproducción y VOLVER a la lista de archivos.
Stop	Stop
Rojo	Pulse para cambiar entre reproducción en previsualización o a pantalla completa.
Zoom	Pulse para acercar/alejar en 2X, 4X, 8X, 1/2X, 1X
PREV./SIGUIENTE	PREV./SIGUIENTE
FF/FR	Bobinar/rebobinar a 2X\4X\8X\16X\32X
Azul	Seleccionar para ir al momento de la reproducción indicado.
Audio	Cambiar la pista de audio

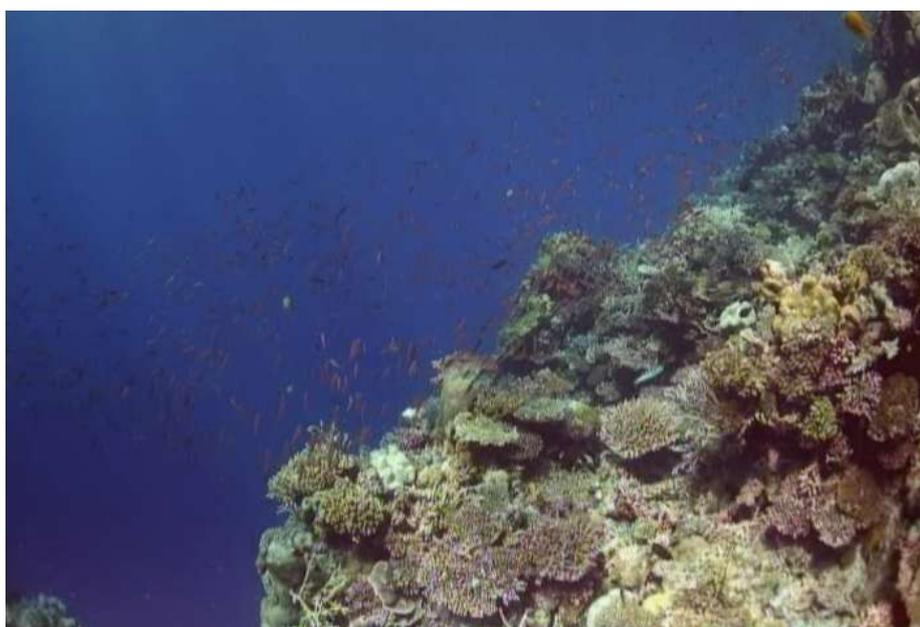


2.6 Archivo

Seleccione un archivo en la pantalla y luego Pulse INTRO.

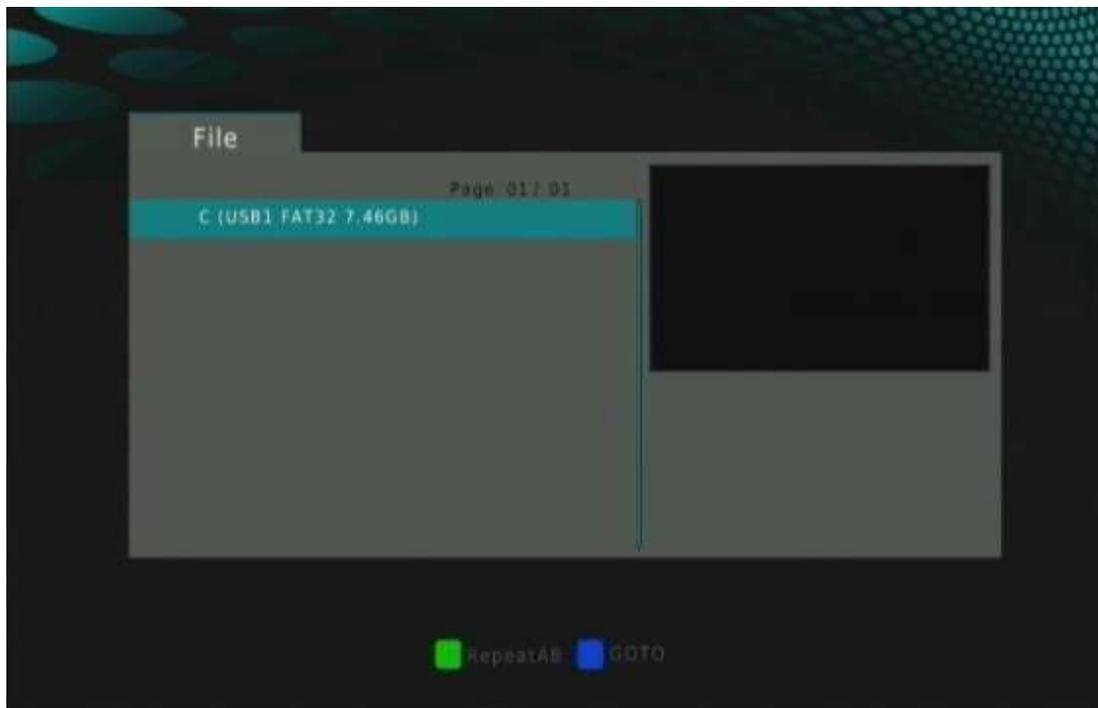

Seleccione el dispositivo y vaya a la siguiente ventana.

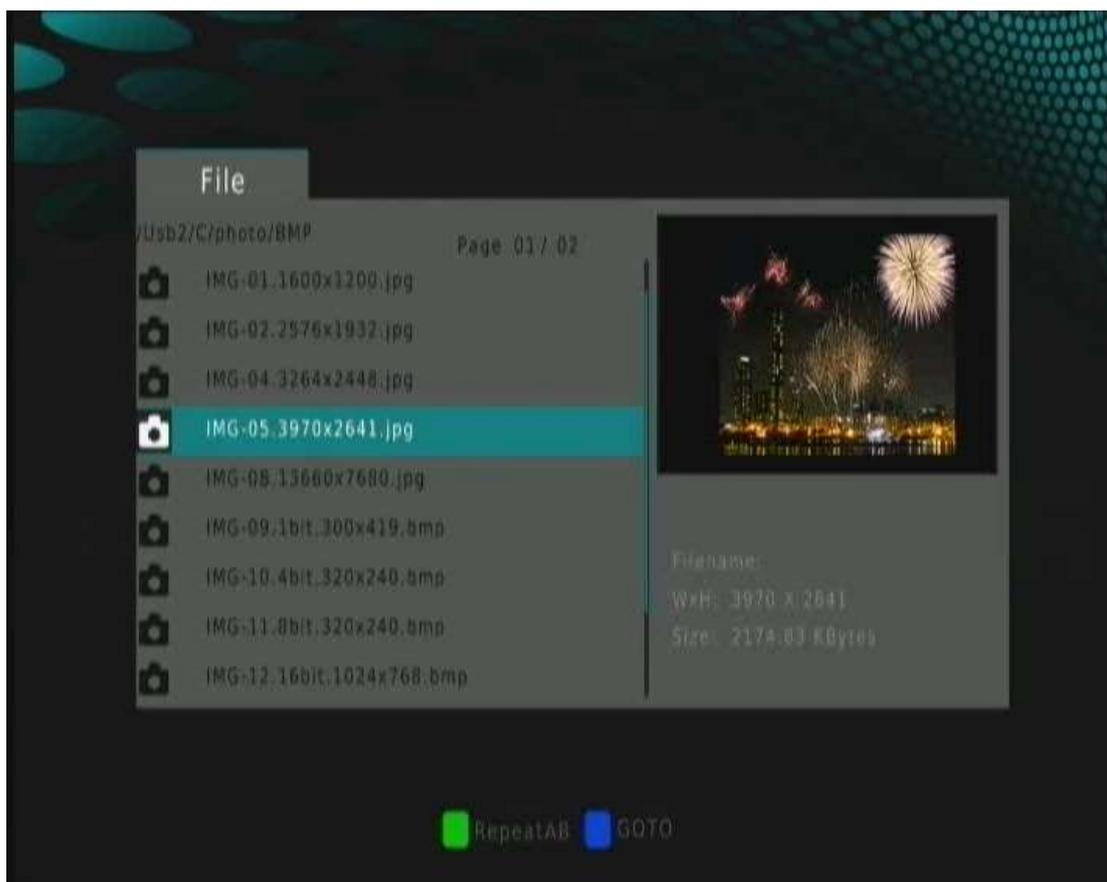

Sólo los archivos soportados se muestran en la pantalla.


Claves	Funciones
Play/Pause	Play/Pausar la reproducción
Stop	Parar la reproducción
Subtítulo	Pulse una vez para mostrar las opciones de subtítulos, dos para mostrar la barra de selección individual de subtítulos donde puede elegirse la fuente, el tipo, el tamaño y la situación.
Azul	Seleccionar para ir al momento de la reproducción indicado.

2.7 Dispositivo

Puede decidir qué equipo de almacenamiento portátil y multimedia va a establecer como el equipo predeterminado de carga. El sistema además también soporta, de forma simultánea, la carga de contenidos en un medio de almacenamiento portátil.

Puede cambiar rápidamente a esta pantalla pulsando el botón DEVICE del mando a distancia (este botón está deshabilitado mientras se reproducen vídeos o fotos a pantalla completa)

Botones	Funciones
Arriba/Abajo	Mover el cursor en la lista del dispositivo.
INTRO	Elegir el dispositivo con cursor.

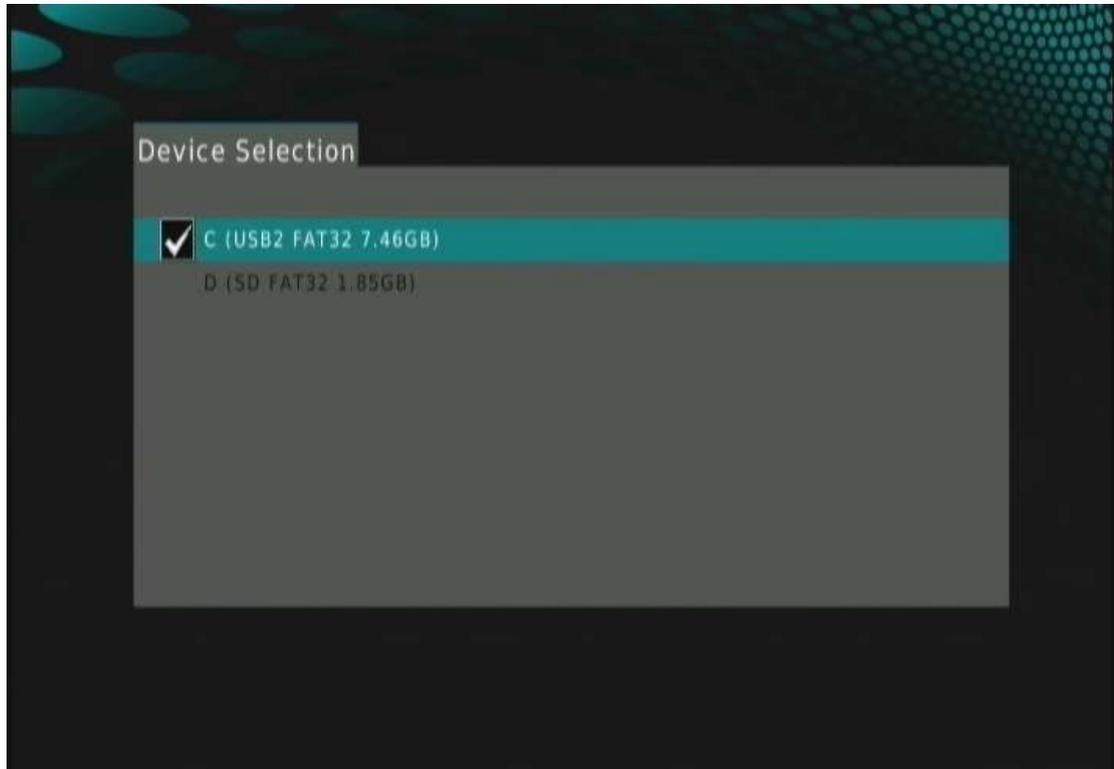

3. Actualización del Firmware

Método de Actualización del Firmware:

1. Copie el firmware al dispositivo USB (FAT32)
2. Vaya a "Archivo" (file) en la interfaz de usuario (UI) principal y elija el dispositivo USB que contenga el firmware. Luego Pulse INTRO para encontrar el firmware. Se actualizará automáticamente.

Note:

1. *Por favor no cambie el nombre del archivo que contiene el firmware.*
2. *Por favor no desconecte la unidad mientras está actualizándose el firmware.*



4. Anexos

4.1 Especificaciones del producto

I/O INTERFACES SOPORTADAS:

- Puerto USB 2.0 HOST x 1 (compatible con USB 1.1)
- Puerto para dispositivo USB.
- Salida de vídeo compuesta (CVBS) A/V.
- Salida de vídeo por componentes Y/Pb/Pr.
- Interfaz HDMI V1.2
- Salida digital óptica S/PDIF.
- DC-IN 12V

ARCHIVOS DE SISTEMA SOPORTADOS:

- FAT32/NTFS

FORMATOS DE CONTENIDO SOPORTADOS:

- AVI/MKV/TS/MPG/MP4/MOV/VOB /DAT /M2TS/DIVX/TP/TRP, resolución de hasta 1080i/480p/720p/1080p/576p
 - MP3 /WMA
 - HD JPEG/BMP/PNG
-

CODECS DE VIDEO SOPORTADOS:

- H.264
 - HD MPEG-1/2/4
-

CODECS DE AUDIO SOPORTADOS:

- MP2/3, WMA
-

FORMATOS DE SUBTÍTULO SOPORTADOS:

- SRT, SMI,SSA,SUB
-

4.2 Preguntas más frecuentes:

Pregunta 1. Cuando intento desconectar el dispositivo USB, me sigue apareciendo el siguiente mensaje “El dispositivo “Volumen Genérico” no se puede detener ahora. Pruebe a detenerlo de nuevo después” ¿Qué debo hacer?

Respuesta:

Cierre cualquier programa que pueda estar accediendo a los datos del reproductor, incluyendo Windows® Explorer. Si no funciona, cierre todos los programas y espere otros 20 segundos, después pruebe con el icono de la flecha verde de nuevo. Si sigue sin funcionar apague el reproductor y desconecte el cable USB.

Pregunta 2. Encuentro los nombres de nuevos archivos que no he creado o que tienen nombres muy extraños.

Respuesta:

Seguramente la tabla de localización de los archivos del reproductor (FAT) haya sido corrompida. Esto podría deberse a que el reproductor se haya apagado (debido a que tiene batería baja) mientras que está leyendo o escribiendo en su ordenador a través de conexión USB. Windows y Macintosh suelen grabar archivos extra en el disco duro como finder.def o System volume info. Estos son normales y no dañarán su reproductor.

Pregunta 3. Mis archivos han desaparecido del reproductor.

Respuesta:

Asegúrese de que puede buscar archivos a través del modo de archivo correcto, lo que significa unas vistas correctamente filtradas como por ejemplo Fotos, Música o Películas.

Pregunta 4. ¿Por qué algunos de los formatos de foto soportados no se pueden mostrar en la función de foto?

Respuesta:


En el formato JPEG hay diferentes modos. El reproductor no soporta todos los modos. Por lo que tiene que cambiar primero el formato de sus fotos como se indica a continuación:

(1) Use Photoshop para abrir la foto.

(2) Elija "Archivo", después "guardar como" en el menú. Cuando aparezca la imagen en la parte izquierda, seleccione el formato de la foto como JPEG, introduzca el nombre del archivo

y haga click en el icono “guardar”.

(3) Después de hacer click en el icono “guardar” aparecerá una nueva ventana, cuando aparezca una imagen en la parte derecha de la pantalla, seleccione “Baseline (estándar)” o “Baseline optimizada”;

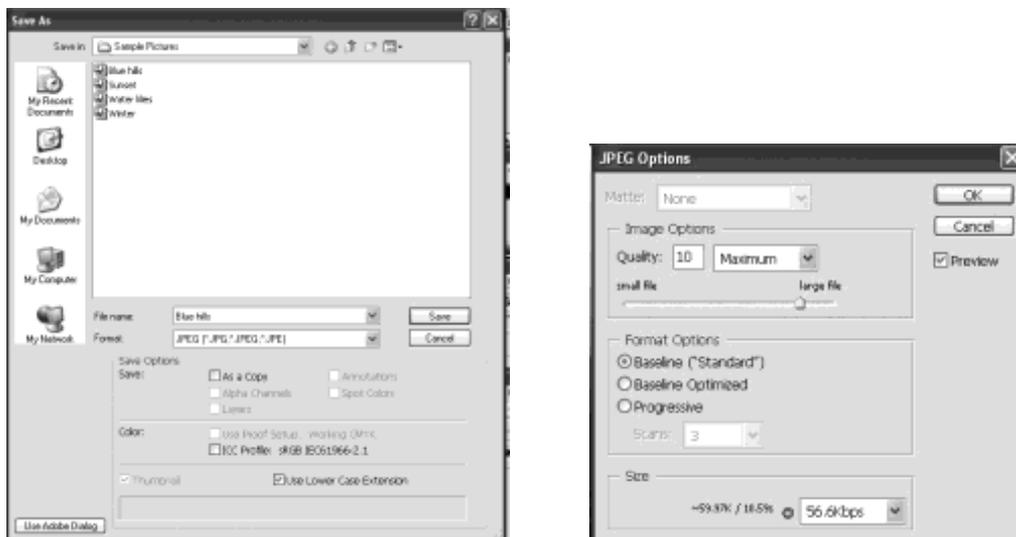

(4) Haga click en el icono de “OK”.

Pregunta 5. ¿Por qué no hay sonido en la reproducción de las películas o la música al usar la salida de vídeo por componentes Y/Pb/Pr?

Respuesta:

La salida Y/Pb/Pr es sólo una salida de vídeo y no incluye señales de sonido; al usar la salida Y/Pb/Pr, por favor conecte la entrada A/V OUT o la entrada S/PDIF a la salida de sonido.

4.3 Copyrights y Trademarks

Copyrights

Todos los Copyrights reservados. Ninguna parte de este manual puede ser reproducido o transmitido de ninguna manera, lo que significa que ni de forma electrónica o mecánica sin la autorización expresa por escrito del propietario del copyright.

Los materiales del copyright, como el software, los archivos de música o películas, están protegidos bajo la ley local y no deberían ser copiados de forma ilegal o usados sin permiso del dueño del copyright.

Marcas

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

4.4 Garantía

Lo que la garantía no cubre:

- Acciones de la naturaleza, como el fuego o descargas estáticas.
- Daños por reparaciones no autorizadas, alteraciones o accidentes.
- Daños por una mala utilización o negligencia.
- Una unidad ha sido modificada o incorporada a otros productos o es utilizada para propósitos institucionales o comerciales.
- Pérdida del software, firmware, información, o datos de la memoria del cliente.
- Manejo o instalación inapropiada.

Soporte Técnico e Información de Garantía

Si tiene algún problema con este producto, le recomendamos lea primero detalladamente este manual o bien acuda a nuestra página web www.woxter.com donde podrá acceder a “Preguntas frecuentes sobre el producto”, “Resolución de problemas”, “Actualizaciones y Drivers”, “Manuales”, etc...

Si aún así el problema persiste, y ante cualquier trámite que estime necesario, contacte con el distribuidor donde adquirió el producto, presentando siempre la factura original de compra del producto.

Términos de la garantía

1. Dos años de garantía para nuestros productos, siempre y cuando se realicen correctamente todos y cada uno de los pasos indicados en el procedimiento de tramitación al SAT WOXTER disponible en www.woxter.com
2. La garantía se considerará anulada en caso de rotura o manipulación de los precintos de garantía, si el material está dañado físicamente (maltrato, golpes, caídas), sin embalaje adecuado y/o daños de transporte, en caso de muestras evidentes de una manipulación incorrecta, uso indebido, suciedad... etc.
3. Woxter, en ningún caso, se hace responsable de los discos o datos contenidos en nuestros diferentes soportes “ópticos” o “magnéticos”, siendo el usuario el único responsable de los mismos.
4. Esta garantía no cubre los daños ocasionados a otros equipos que hayan sido usados con la unidad.
5. Términos sujetos a cambios sin previo aviso.

SI NECESITA INFORMACIÓN MÁS DETALLADA SOBRE NUESTRAS CONDICIONES DE GARANTÍA ENTRE EN: www.woxter.com