


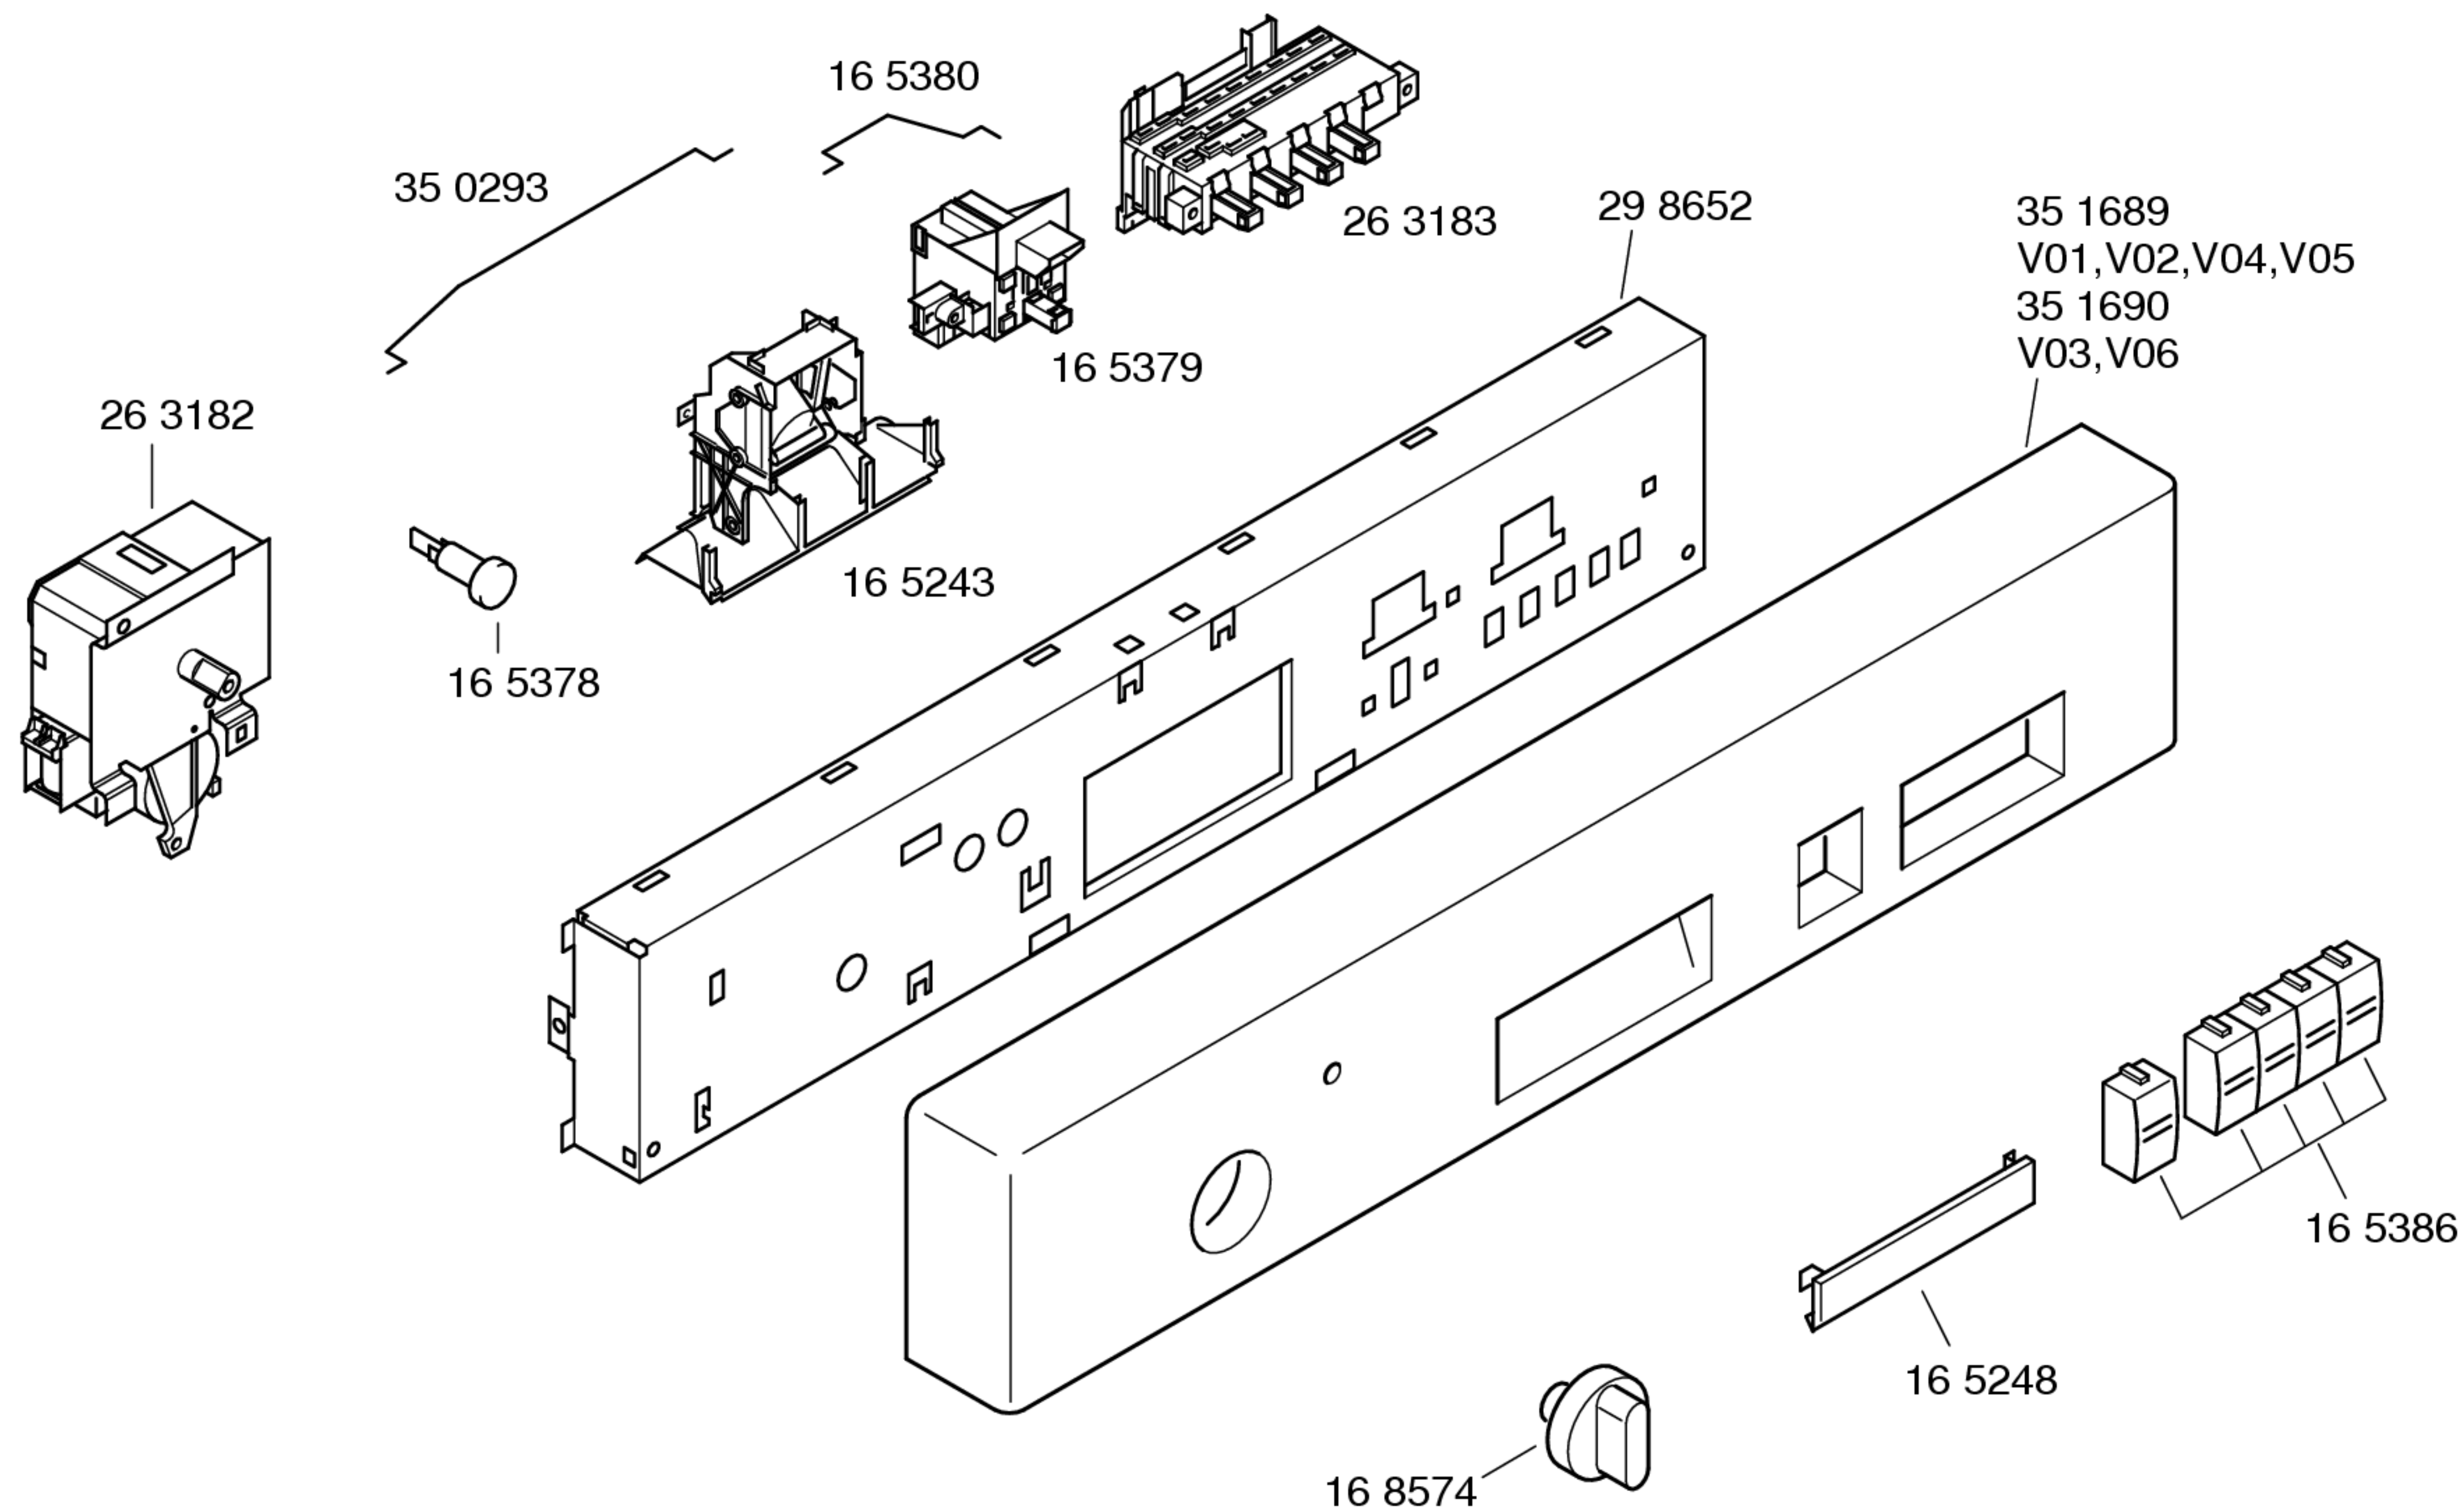

Gebrauchsanweisung
52 0012
(D,GB,F,NL)
52 1234
(I,GR,E,P)
52 1280
(S,N,SF,DK)
Montage- / Aufstell-
anweisung
51 9975

Zubehör:

Entkalker
46 0038

Verlg. Aqua-Stop
Kunststoffrohr 2,2 m
SZ72010

Kupferrohr
Ø 10 mm / 1,5 m
WX459700

Unterbausockel
H = 5 cm
KX985900

Messerkas.-Backbl.-
Düse
SZ72000

