



Service-Information

Stand-Kühlgerät

ARC 2860

8501 286 01004

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	3
Explosionszeichnung	5
Stromlauf-Anschlussplan	6

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 0	4812 462 18294	Fuss
011 6	4812 462 48436	Fuss Verstellbar
040 0	4819 417 19543	Scharnier oben
040 2	4819 417 19642	Scharnier unten
040 3	4812 417 18846	Scharnier mitte
045 6	4819 535 98624	Stift
070 0	4812 442 29193	Sockelblende
070 1	4812 442 29192	Halter
070 2	4819 404 78921	Traeger
101 0	4812 416 18823	Tuer Gefrieren
104 0	4812 416 18768	Tuer Kuehlen
111 0	4812 462 68863	Tuergriff
111 1	4819 498 78239	Handgriff
111 7	4819 459 19349	Logo
111 8	4812 462 79866	Stopfen
111 9	4819 462 48439	Griffabdeckung
153 3	4812 418 79845	Tuerfach
154 0	4812 418 79844	Flaschenfach
156 0	4819 418 48116	Schale Eiswuerfel
191 0	4812 466 88695	Magnetdichtung
191 1	4812 466 88696	Magnetdichtung Gefrieren
242 0	4812 418 48592	Schublade
245 0	4819 458 68225	Rost
245 5	4819 458 19496	Ablageplatte
249 0	4812 460 49366	Zierleiste
249 3	4812 460 89084	Zierleiste Glasplatte
252 0	4812 440 79058	Thermostatgeh.
252 1	4812 462 28512	Therm.Abdeckung
255 0	4819 466 78406	Schalenabdeck.
301 0	4812 452 28408	Traeger
301 1	4812 452 98265	Front
335 0	4812 413 59129	Knopf Thermost.
402 0	4812 360 39009	Kompressor NBM 1116 Y
402 1	4812 418 78958	Schale Kompr.
491 0	4812 290 88084	Deckel Klemmk.
554 0	4812 282 38185	Thermostat A A13 0455-33U1281
561 7	4812 280 38104	Motorschutz
614 0	4819 690 28198	Monoblock
643 0	4812 215 38009	Thermometer SPACE 4-WP
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4812 255 28017	Lampenhalter
740 0	4819 511 48646	Verfluessiger
740 3	4819 466 99109	Distanzstueck
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
903 4	4819 492 48154	Stopfen
912 0	4812 502 18439	Schraube M4 X17
912 2	4819 502 18338	Schraube
965 0	4812 462 28513	Stopfen
993 2	4819 690 28169	Ausputzer

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... RF 282 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	159.0 cm
Breite	55.0 cm
Tiefe	60.0 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	277 l
Netto	268 l
Kühlen	
Brutto	217 l
Netto	208 l
Gefrieren	
Brutto	60 l
Netto	60 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 1.15 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 3 kg

Kompressor

Typ	NBM 1116 Y
Kälteleistung(CECOMAF)	138 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	57 g

Thermostat**Thermostat Schaltwerte**


Einschalttemperatur	+ 6.0 °C - + 6.0 °C
Ausschalttemperatur	- 19.0 °C - - 33.0 °C
Kühlen	
Einschalttemperatur	+ 6,0 °C - + 6,0 °C
Ausschalttemperatur	- 19,0 °C - - 33,0 °C

Explosionszeichnung

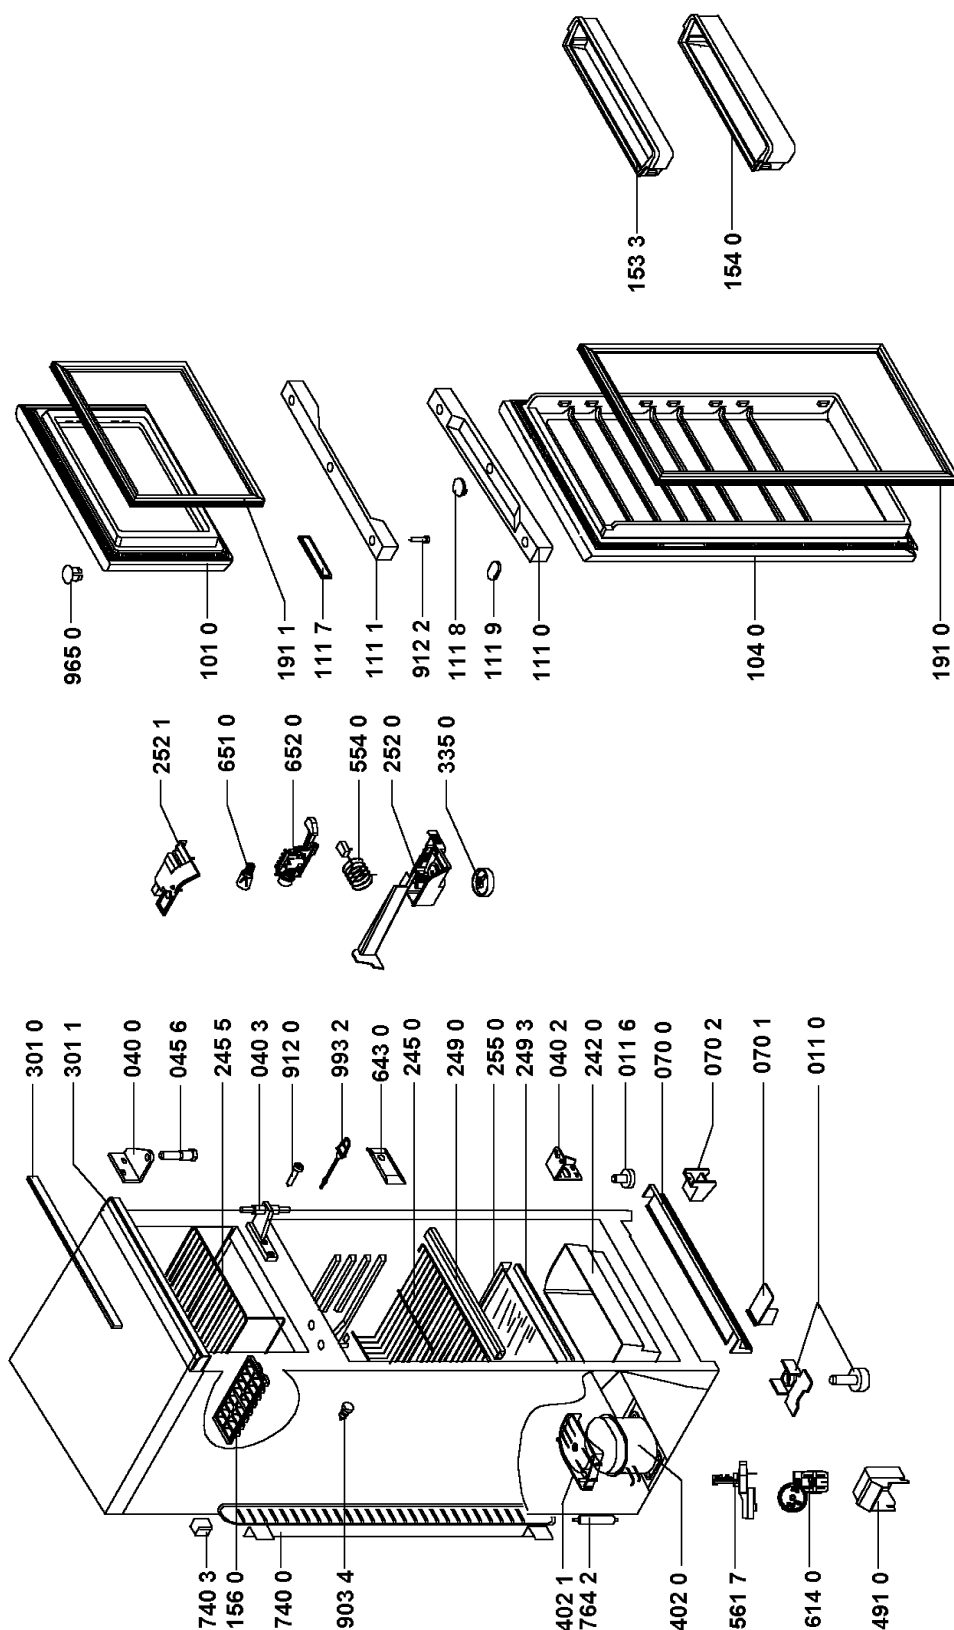

0000 001 70328

Stromlauf-Anschlussplan

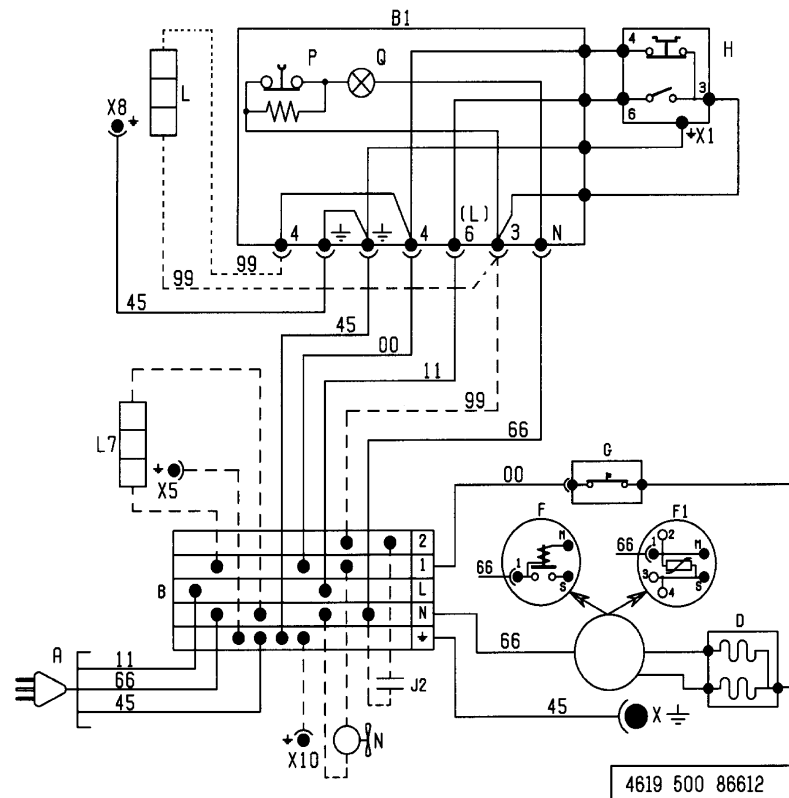

- A PLUG
 B MAIN CONNECTING BLOCK
 B1 CONNECTING BLOCK
 D REFRIGERATOR COMPRESSOR
 F STARTING RELAY
 F1 P.T.C.
 G OVERLOAD PROTECTOR
 H REFRIGERATEUR THERMOSTAT
 J2 CAPACITOR
 L DEFROST. HEATING ELEMENT
 L7 FRONT PANEL HEATING ELEM.
 N FAN MOTOR
 P PUSH-SWITCH
 Q LAMP
 X COMPRESSOR EARTHING
 X1 THERMOSTAT EARTHING
 X5 BRACKET EARTHING
 X8 HEATING ELEMENT EARTHING
 X10 FAN MOTOR EARTHING
 00 BLACK
 11 BROWN
 45 YELLOW - GREEN
 66 BLUE
 99 WHITE

--- OPTIONAL

