



Service-Information

Kombination Stand-Kühlgerät

ARC 3730

8501 373 01000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	6
Stromlauf-Anschlussplan	7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 1	4819 466 99164	Platte,klein
011 6	4819 462 48513	Fuss
040 0	4819 417 19648	Scharnier oben
040 2	4819 417 19647	Scharnier unten
040 3	4812 417 18914	Scharnier mitte
040 7	4812 404 18415	Einlage frontblende
040 9	4812 404 18416	Einlage
045 5	4819 535 98677	Achse
045 8	4812 462 58004	Stift Scharnier
047 0	4812 404 18414	Buchse
047 1	4812 404 18413	Buchse
070 5	4819 466 89476	Platte
084 6	4819 529 18124	Gummidampfer
101 0	4812 416 18866	Tuer Gefrieren
104 0	4812 416 18867	Tuer Kuehlen
105 5	4819 466 89479	Lagerzapfen links
111 0	4812 462 68876	Tuergriff
111 7	4812 459 18218	Logo
111 8	4812 462 79866	Stopfen
111 9	4812 462 58069	Stopfen
133 7	4819 466 89478	Lagerzapfen rechts
152 0	4812 418 28431	Tuerfach
153 0	4812 418 28432	Klappe Tuerfach
153 3	4812 418 28428	Tuerfach
154 0	4812 418 28511	Flaschenfach
154 1	4812 418 28426	Trennteil
155 0	4812 418 28427	Eierfach
156 0	4819 418 48116	Schale Eiswuerfel
191 0	4812 466 88577	Magnetdichtung ,Kuehlen
191 1	4819 468 18384	Magnetdichtung ,Gefrieren
242 0	4812 418 28085	Schublade
245 5	4819 458 68305	Rost
249 1	4812 460 49439	Zierleiste Rost
249 3	4812 460 49441	Zierleiste Glasplatte
251 0	4812 380 28018	Reflektor
251 1	4812 440 78294	Abdeckung Licht
251 4	4812 458 28001	Dichtung Lampenhalter
252 0	4812 462 79865	Thermostatgeh.
252 9	4819 462 58371	Schutzkaefig
253 0	4812 535 98099	Umschalter Licht
253 1	4812 462 79645	Abdeckung Schalter
253 2	4819 462 88081	Geraetedeckel
255 0	4812 450 88177	Glasplatte
255 1	4812 450 88008	Glasplatte
301 1	4812 452 28447	Frontblende
301 4	4812 452 28444	Einlage Frontblende
324 1	4812 440 98174	Abdeckung
335 0	4812 411 28896	Knopf Thermost.
402 0	4819 360 38704	Kompressor Service
402 1	4812 440 79046	Schale Kompr.

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
442 0	4812 361 18268	Lueftermotor
442 1	4819 404 79433	Halter
443 3	4819 462 88074	Abdeckung
443 4	4819 462 88073	Abdeckung
443 5	4819 515 28289	Luefterrada
491 0	4819 462 79241	Abdeckung
554 0	4812 271 28424	Thermostat A13-0531-28
554 1	4819 492 68723	Feder Thermostat
614 0	4819 280 68367	PTC-Einheit
620 0	4819 276 18259	Schalter Heizung
620 2	4819 276 18256	Schalter
643 0	4812 215 38009	Thermometer SPACE 4-WP
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4812 255 18203	Lampenfassung
740 0	4812 511 48222	Verfluessiger
740 3	4819 466 99109	Distanzstueck
750 1	4812 418 28515	Halter Dosen
750 2	4812 418 28514	Halter dosen
750 3	4812 418 89011	Behaelter
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
903 0	4819 535 18117	Stopfen
903 4	4819 492 48154	Stopfen
912 0	4812 502 18439	Schraube M4 X17
912 1	4812 502 38164	Schraube
965 0	4812 462 28513	Stopfen
965 1	4812 462 28514	Stopfen
993 2	4819 690 28169	Ausputzer
993 9	4819 310 39844	Zubehoer Set n. gez.

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... RF 395 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	172,0 cm
Breite	71,5 cm
Tiefe	64,4 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	385 l
Netto	380 l
Kühlen	
Brutto	293 l
Netto	289 l
Gefrieren	
Brutto	92 l
Netto	91 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 1,3 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 4,5 kg

Kompressor

Typ	BPM 1111 Y
Kälteleistung(CECOMAF)	103 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	65 g

Thermostat Schaltwerte

Einschalttemperatur + 4.5 °C - + 4.5 °C
Ausschalttemperatur - 8.0 °C - - 28.0 °C
MIN
Einschalttemperatur
max. + 4,5 °C
Ausschalttemperatur - 8,0 °C - - 28,0 °C

Explosionszeichnung

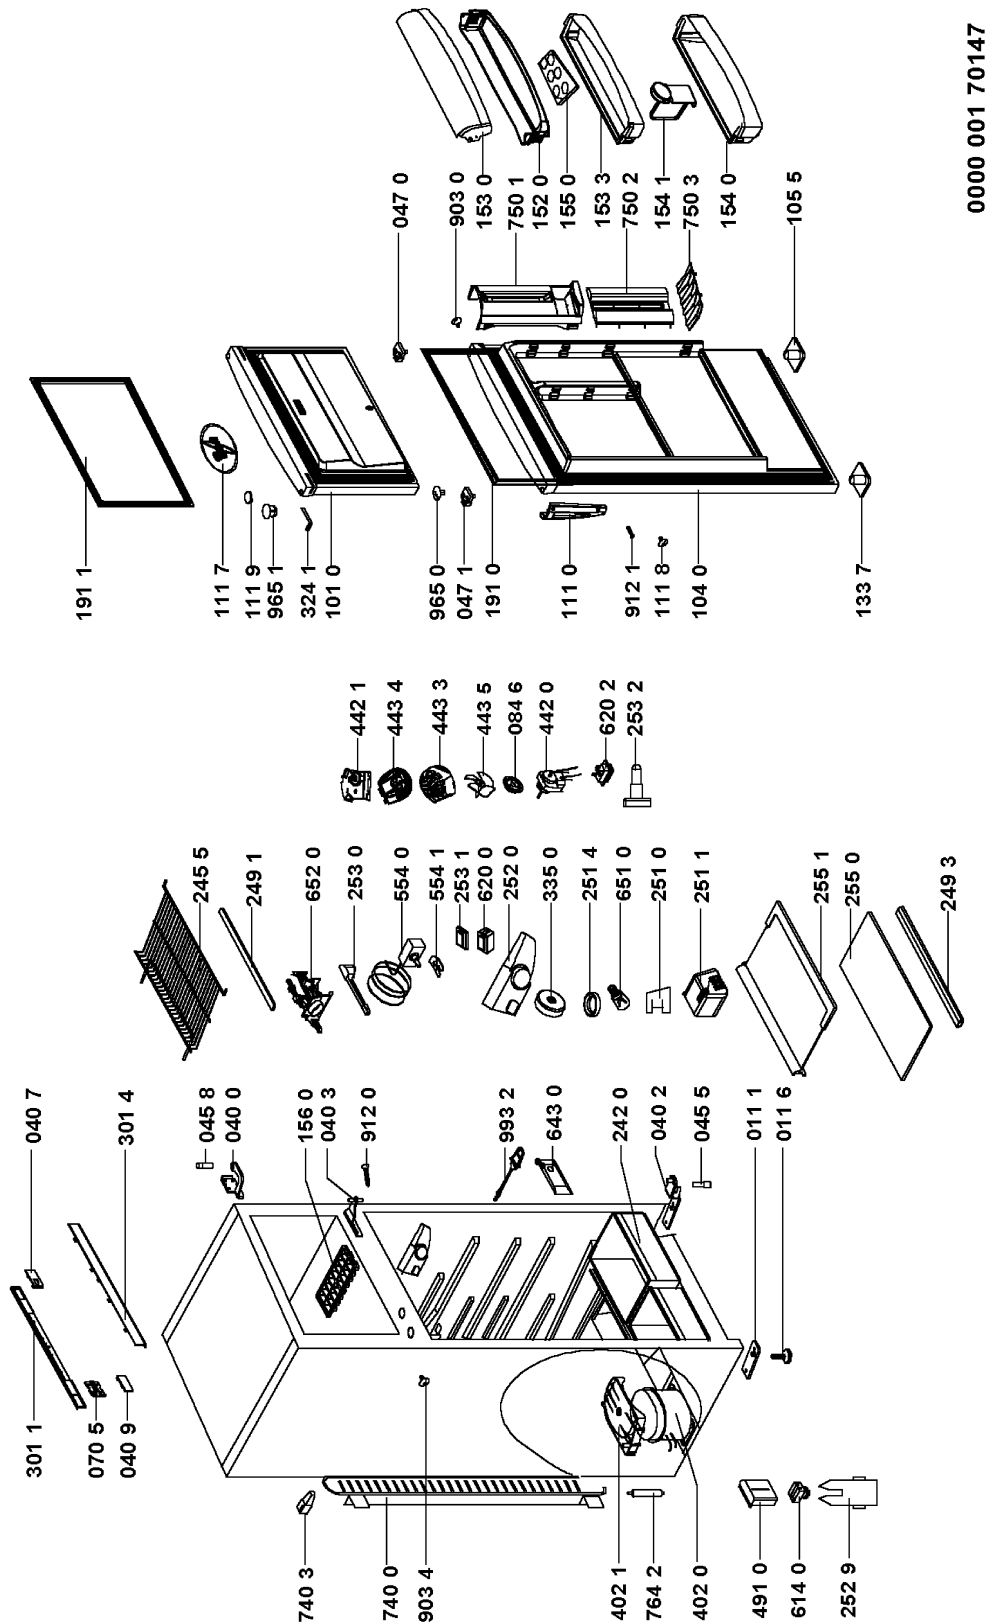

0000 001 70147

Stromlauf-Anschlussplan

