



Service-Information

Kühlschrank integr.

ARC 5130

8501 513 01000

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Explosionszeichnung	4
Stromlaufplan	5
Technische Daten	6


Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
011 0	4819 505 18335	Fuss
011 6	4819 462 48513	Fuss
040 0	4819 417 19558	Scharnier oben
040 1	4819 417 19559	Scharnier oben
040 2	4819 417 19642	Scharnier unten
040 3	4812 417 18826	Scharnier mitte
040 5	4812 417 78108	Abdeckung
040 6	4812 440 29408	Abdeckung
070 0	4812 462 28516	Sockelblende
070 1	4812 442 29192	Halter
070 2	4819 404 78921	Traeger
101 0	4812 416 18858	Tuer Gefrieren
104 0	4812 416 18881	Tuer Kuehlen
111 7	4812 459 18218	Logo
152 0	4812 418 28431	Tuerfach
153 0	4812 418 28432	Klappe Tuerfach
153 3	4812 418 28611	Tuerfach
154 0	4812 418 28612	Flaschenfach
154 1	4812 418 28426	Trennteil
155 0	4812 418 28427	Eierfach
156 0	4819 418 48116	Schale Eiswuerfel
191 0	4812 466 88697	Magnetdichtung Kuehlen
191 1	4812 466 88702	Magnetdichtung Kuehlen
231 0	4812 440 79063	Abdeckung
231 1	4819 466 88956	Platte Thermostat Sensor
231 2	4819 466 89227	Abdeckung Thermostat Sensor
233 0	4812 440 98171	Traeger Schublade
233 1	4812 440 98169	Traeger Schublade
242 0	4819 418 79478	Gemueseschale
242 7	4812 418 48615	Schublade
242 9	4812 418 48612	Schublade
245 0	4819 458 68085	Rost
249 0	4812 460 49417	Zierleiste Rost
249 3	4812 460 49346	Zierleiste Glasplatte
252 0	4812 404 78624	Thermostatgeh.
252 1	4812 440 79062	Abdeckung Lampe
252 2	4812 440 69239	Traeger Thermostat
252 3	4812 440 79089	Thermostatgeh.
252 7	4812 462 28517	Abdeckung
255 0	4812 450 88172	Glasplatte
263 0	4812 462 38165	Fuehrung
301 0	4812 452 28456	Schalterleiste
301 1	4812 452 28455	Frontblende
301 2	4819 404 78495	Halter f.Knopf
301 3	4812 452 98271	Einlage
301 7	4819 442 78402	Abdeckung
322 1	4819 535 98464	Drehstift
324 0	4812 460 49442	Einlage
332 0	4819 410 28561	Taste
335 0	4812 413 59134	Knopf Thermost.


Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
335 1	4812 411 28897	Knopf
339 0	4819 535 98445	Umschalter
351 2	4819 134 48435	Signallampe rot
402 0	4812 360 38764	Kompressor EMT26CLP
402 1	4812 418 18379	Schale,Kompr.
403 0	4812 360 38969	Kompressor EMT46 TC
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
554 0	4819 271 28788	Thermostat A13-0103-26
561 2	4819 290 68432	Anschlussblock
561 7	4819 290 68431	Anschlussblock
566 2	4819 271 28814	Thermostat AU1140RU1141
614 0	4819 690 28199	Monoblock
614 1	4819 690 28193	Monoblock
620 0	4819 276 18259	Schalter Heizung
620 1	4819 276 18261	Signallampe grün
643 0	4812 215 38009	Thermometer SPACE 4-WP
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4812 255 28017	Lampenhalter
740 0	4819 511 48489	Verfluessiger
740 3	4819 466 98259	Distanzstueck
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
781 0	4812 462 79859	Stopfen
781 1	4812 530 29266	Rohr
781 2	4819 530 28869	Ablaufrinne
902 5	4819 460 78368	Einlage Korb
903 4	4819 492 48154	Stopfen
912 0	4812 502 18439	Schraube M4 X17
965 0	4812 462 28513	Stopfen
965 1	4812 462 28514	Stopfen
965 4	4812 466 68755	Gummi
993 2	4819 690 28169	Ausputzer
993 9	4819 310 39615	Tuerwechsel Set (n.gez.)

Explosionszeichnung

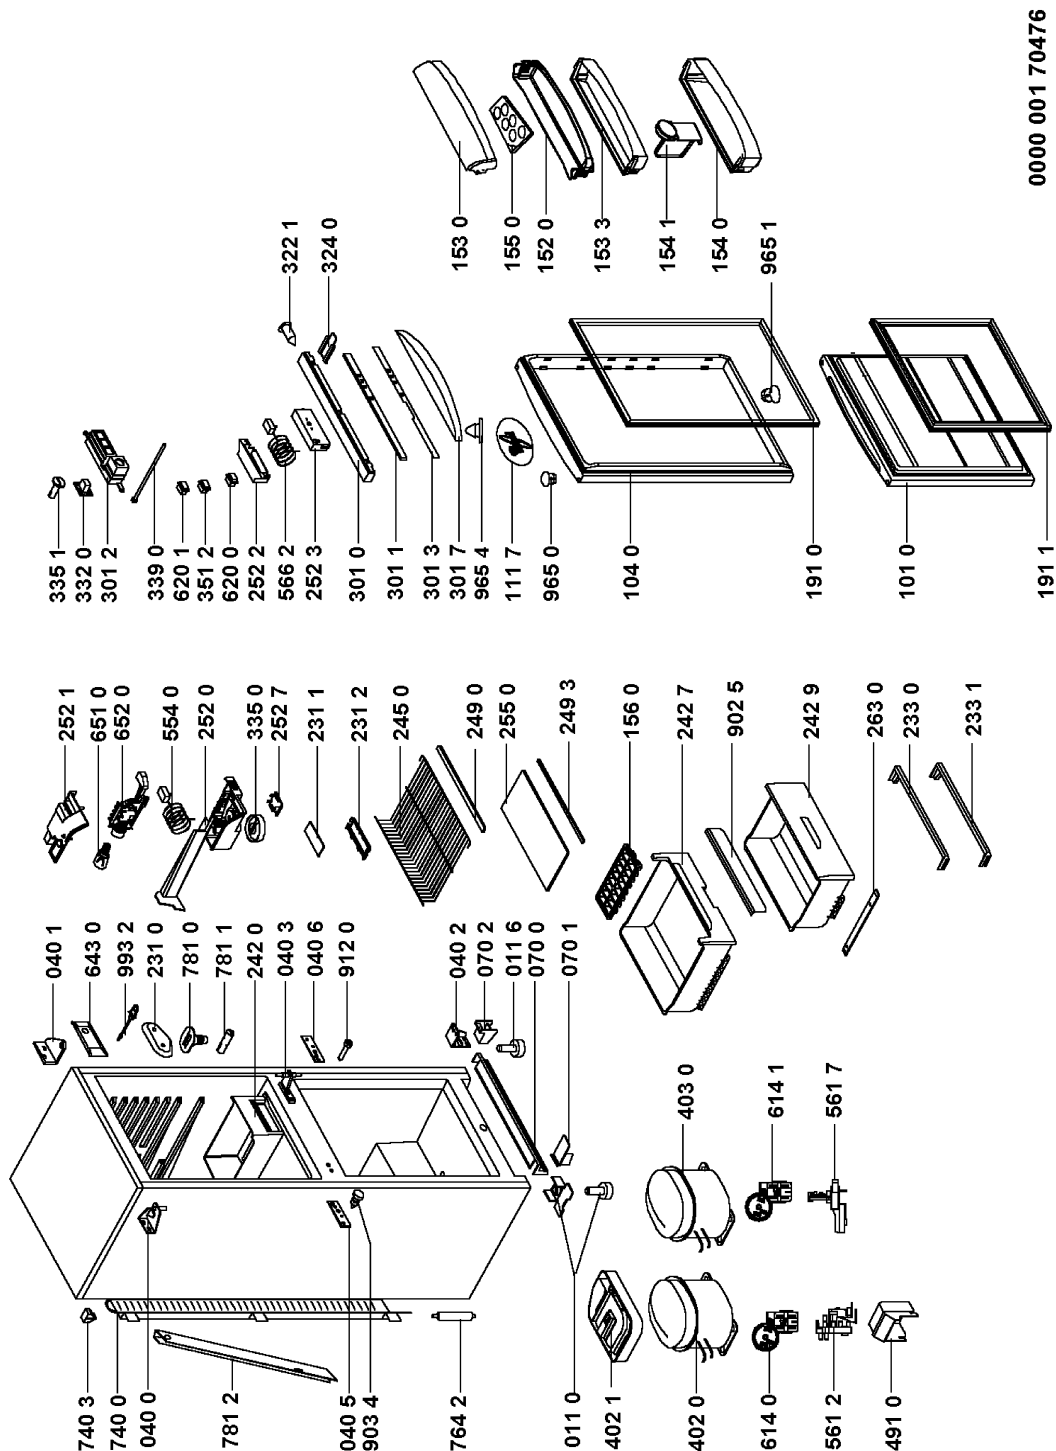


0000 001 70476

Stromlaufplan

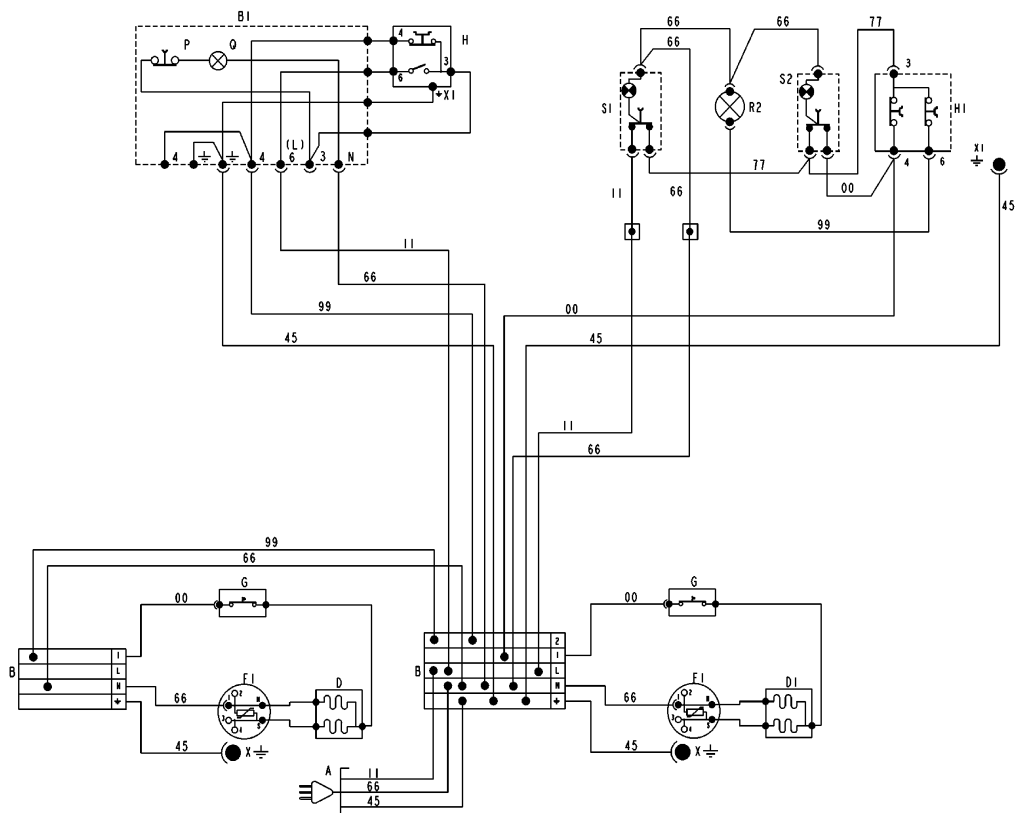

- | | |
|----|--------------------------|
| A | PLUG |
| B | MAIN CONNECTING BLOCK |
| BI | CONNECTING BLOCK |
| D | REFRIGERATOR COMPRESSOR |
| DI | FREEZER COMPRESSOR |
| FI | P.T.C. |
| G | OVERLOAD PROTECTOR |
| H | REFRIGERATOR THERMOSTAT |
| HI | FREEZER THERMOSTAT |
| P | PUSH-SWITCH |
| Q | LAMP |
| SI | GREEN PILOT LAMP SWITCH |
| S2 | YELLOW PILOT LAMP SWITCH |
| X | COMPRESSOR HEATING |
| XI | THERMOSTAT EARTHING |
| 00 | BLACK |
| 11 | BROWN |
| 66 | BLUE |
| 77 | VIOLET |
| 99 | WHITE |
| 45 | YELLOW-GREEN |

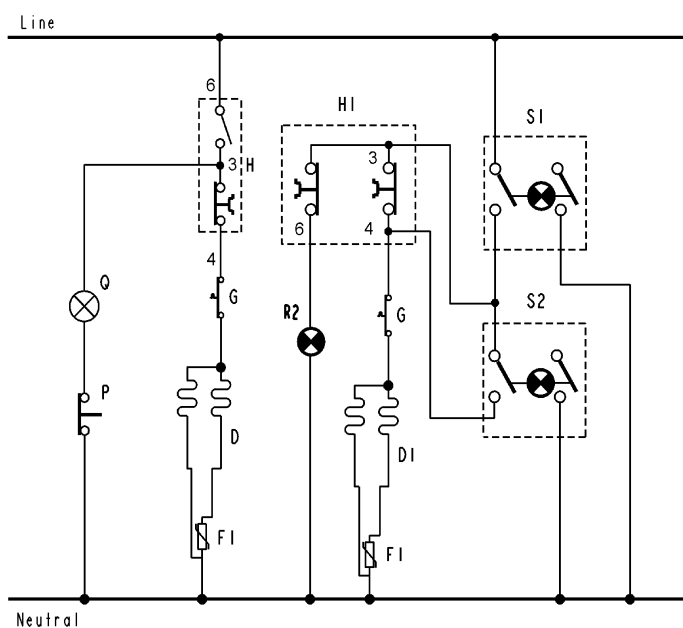

4619 502 60531A

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... CB 306 W

Abmessungen Gerät

Höhe 179.0 cm
Breite 55.0 cm
Tiefe 61.4 cm

Nennkapazität

Gesamt
Brutto 324 l
Netto 300 l
Kühlen
Brutto 208 l
Netto 204 l
Gefrieren
Brutto 116 l
Netto 96 l

Elektrische Basisdaten

Spannung 220 V - 240 V
Frequenz 50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 1.27 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 10 kg

Gefriervermögen (Eisbereiter)

in 24 Std. 2.3 kg

Kompressor

Kühlen
Typ EMT 26 CLP
Kälteleistung(CECOMAF) 59 W
Gefrieren
Typ EMT 46 TC
Kälteleistung(CECOMAF) 105 W

Kältemittel

Kühlen
Typ R 600 a
Menge 34 g
Gefrieren
Typ R 600 a
Menge 22 g

Thermostat Schaltwerte

Kühlen
Einschalttemperatur
MIN + 4.5 °C
MAX + 4.5 °C
Ausschalttemperatur
MIN - 13.0 °C
MAX - 26.0 °C
Gefrieren
Einschalttemperatur
MIN - 19.0 °C
MAX - 27.5 °C
Ausschalttemperatur
MIN - 23.5 °C
MAX - 32.0 °C