



Service-Information

10M, 12M, 18M Kühlschrank integr. ART 483/3

8564 483 01011

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	6
Schließschema	7
Stromlauf-Anschlussplan	10

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
003 1	4812 460 58387	Befestigung oben
011 0	4812 462 48064	Einlage
011 1	4812 462 48065	Einlage links
040 1	4812 417 19198	Scharnier oben links/unten rechts
040 2	4812 417 19197	Scharnier oben recht/unten links
040 3	4819 417 19541	Scharnier mitte
040 6	4819 401 18819	Halterung
040 7	4812 417 78105	Scharnierabde.
040 8	4812 417 78106	Scharnierabde.
045 8	4819 535 98188	Bolzen Scharnier
070 7	4812 440 89054	Lueftungsgitter
084 6	4819 529 18124	Gummidampfer
101 0	4812 416 18822	Tuer Gefrieren
104 0	4812 416 18821	Tuer,Kuehlen
105 2	4819 310 39838	Fuehrung Kit
105 4	4819 532 68815	Buchse
152 0	4812 418 28431	Tuerfach
153 0	4812 418 28432	Klappe Tuerfach
153 3	4812 418 28611	Tuerfach
154 0	4812 418 28612	Flaschenfach
154 1	4812 418 28426	Trennteil
155 0	4812 418 28427	Eierfach
156 0	4819 418 48116	Schale Eiswuerfel
191 0	4819 468 18321	Magnetdichtung ,Kuehle
191 1	4819 468 18317	Magnetdichtung ,Gefrie
231 1	4819 466 88956	Platte Thermostat Sensor
231 2	4819 466 89227	Abdeckung Thermostat Sensor
233 0	4819 404 79432	Halter
233 1	4819 404 79552	Halter Verdampfer oben
242 0	4819 418 79738	Schublade
242 7	4819 418 79767	Schublade
242 9	4812 418 48627	Schublade
245 8	4812 458 38091	Rost Flaschen
251 0	4812 380 28018	Reflektor
251 1	4812 440 78294	Abdeckung Licht
251 4	4812 458 28001	Dichtung Lampenhalter
252 0	4812 462 79864	Gehaeuse Lampe/Thermostat
253 0	4812 535 98099	Umschalter Licht
255 1	4812 450 88113	Glasplatte
255 5	4812 450 88114	Glasplatte
257 7	4819 466 99151	Anschlag Schublade
257 8	4819 466 99152	Anschlag Schublade
301 0	4819 452 99855	Schalterleiste
301 4	4812 452 98268	Einlage
324 0	4812 440 29413	Abdeckung Befestigung oben
324 5	4812 452 98254	Einlage
335 0	4812 413 59148	Knopf Thermost.
339 0	4812 535 98051	Stab Thermostat
402 0	4812 360 38669	Kompressor BPK 1046 Y
402 1	4812 418 18379	Schale,Kompr.

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
402 4	4819 466 89405	Klammer
403 0	4812 360 38584	Kompressor EMT 40 CLP
420 0	4812 120 28017	Kondensator
420 1	4812 120 18008	Kondensator 4 μ F
442 1	4819 404 79433	Halter
442 5	4819 361 18463	Motor
443 3	4819 462 58376	Abdeckung
443 4	4819 462 88073	Abdeckung
443 5	4819 515 28289	Luefferrad
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
554 0	4812 282 38107	Thermostat A13-0604
554 1	4819 492 68723	Feder Thermostat
561 2	4819 290 68432	Anschlussblock
561 7	4819 290 68431	Anschlussblock
566 2	4812 282 38098	Thermostat A04-0359
614 0	4812 280 68362	Monoblock
614 1	4819 690 28192	Monoblock
643 0	4812 215 38009	Thermometer SPACE 4-WP
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4812 255 18203	Lampenfassung
740 0	4812 511 48266	Verfluessiger
745 0	4819 511 38699	Verdampfer
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
781 0	4812 452 98259	Abtaustopfen
781 1	4812 418 89008	Ablaufrinne
781 2	4819 530 29042	Rohr
783 6	4819 530 48839	Rohrleitung
783 7	4819 530 48841	Schlauch
900 0	4819 466 99138	Schlauchschelle
912 2	4812 502 18392	Schraube M5 X 16
993 2	4819 690 28169	Ausputzer
993 9	4819 310 39545	Zubehoer Set nicht gez.

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... CB 307 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	173,5 cm
Breite	54,0 cm
Tiefe	51,8 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	281 l
Netto	263 l
Kühlen	
Brutto	200 l
Netto	198 l
Gefrieren	
Brutto	81 l
Netto	65 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 0,89 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 9 kg

Kompressor

Kühlen	
Typ	EMT 40 CLP
Kälteleistung(CECOMAF)	91 W
Gefrieren	
Typ	EMT 40 CLP
Kälteleistung(CECOMAF)	91 W


Kältemittel

Typ R 600 a
Menge 25 g
Kühlen
Typ R 600 a
Menge 38 g
Gefrieren
Typ R 600 a
Menge 25 g

Thermostat Schaltwerte


Einschalttemperatur - 20,0 °C - - 25,0 °C
Ausschalttemperatur - 27,0 °C - - 33,0 °C
Kühlen
Einschalttemperatur + 4,5 °C - + 4,5 °C
Ausschalttemperatur - 8,0 °C - - 20,0 °C
Gefrieren
Einschalttemperatur - 20,0 °C - - 25,0 °C
Ausschalttemperatur - 27,0 °C - - 33,0 °C

Explosionszeichnung

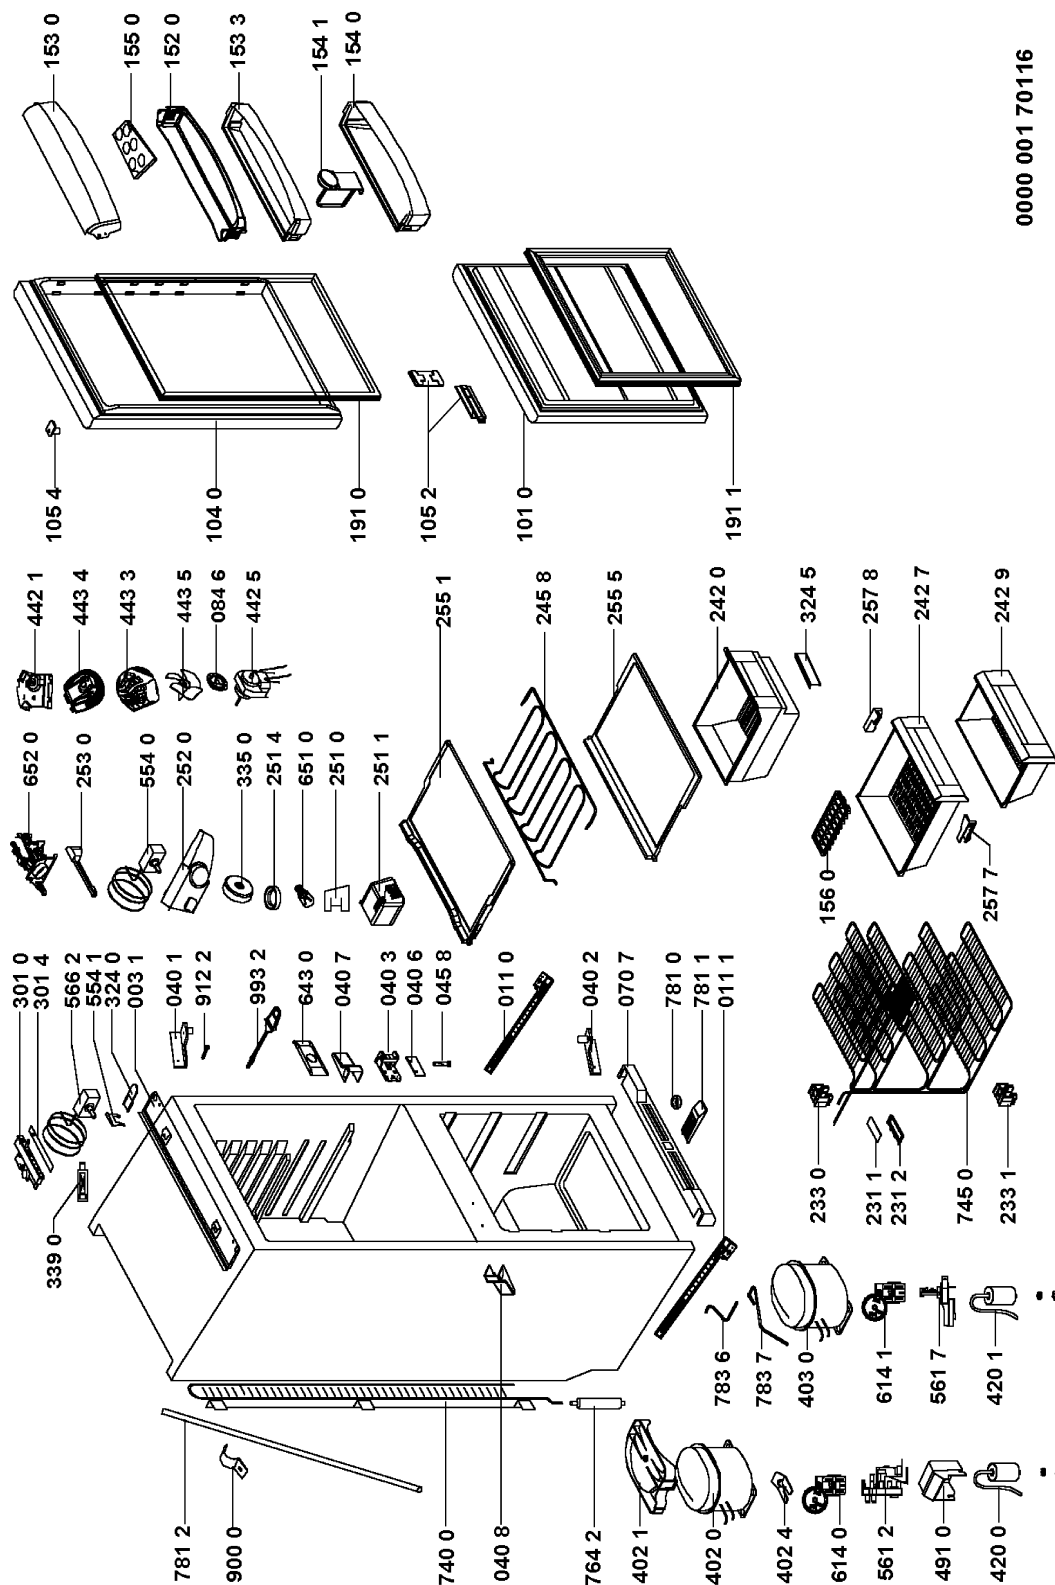

0000 001 70116

Schließschema

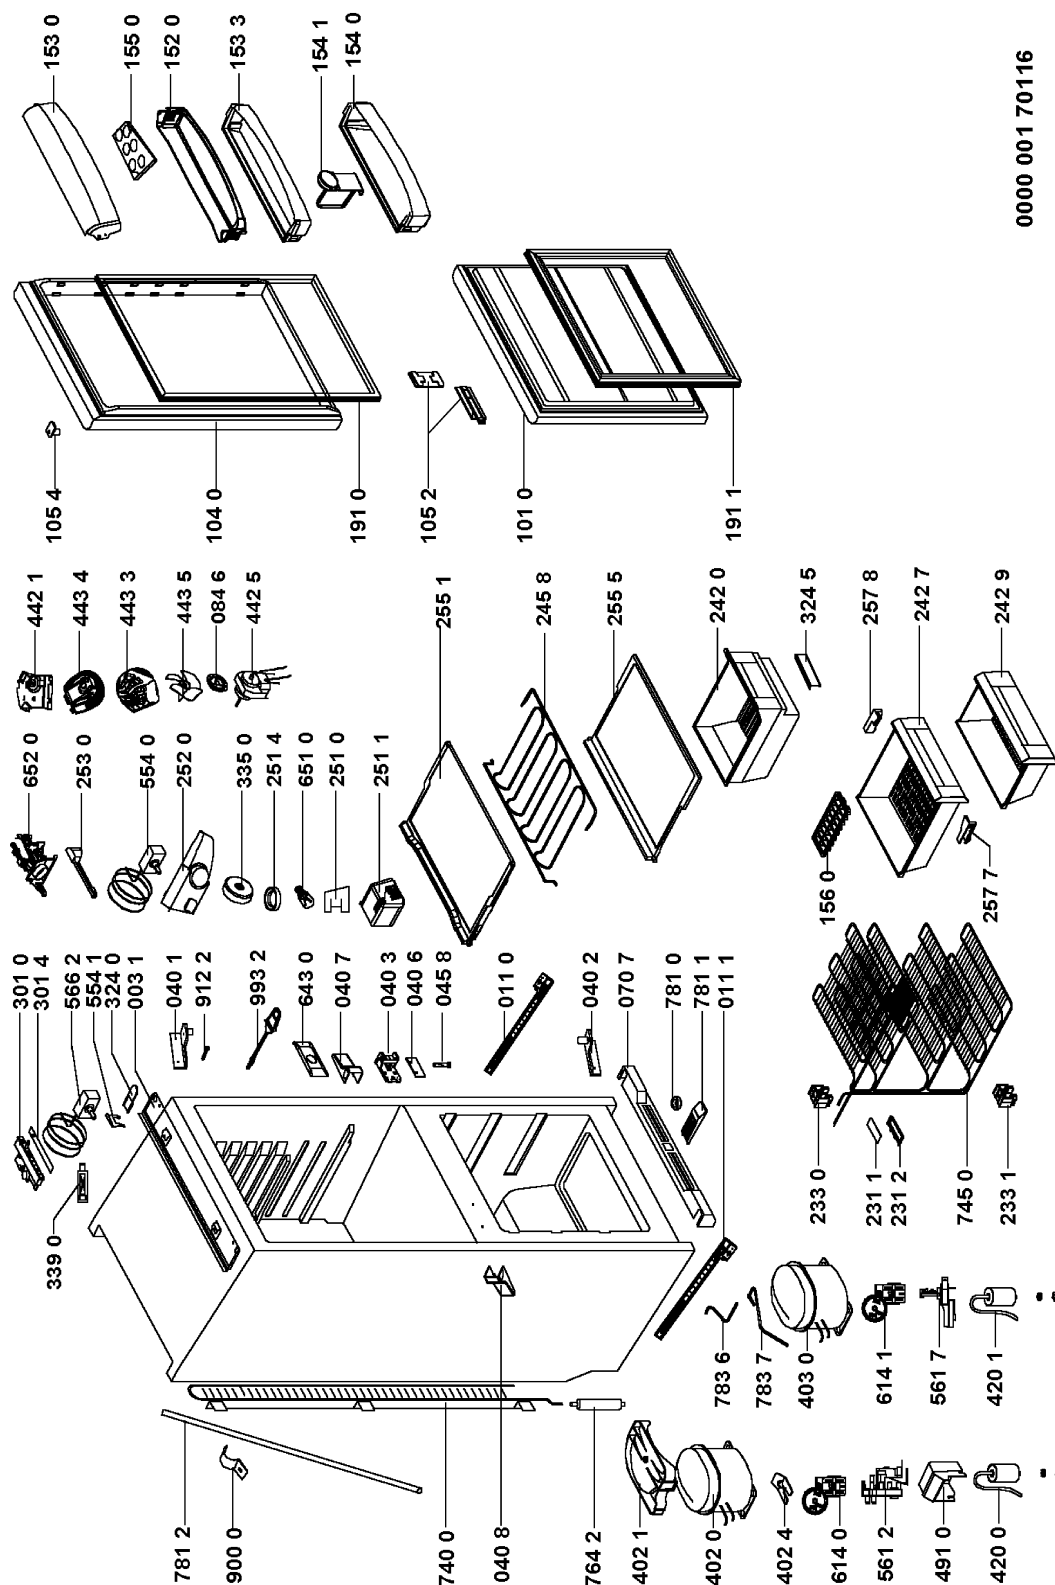


0000 001 70116

Schließschema

- C BUZZER
- D REFRIG. COMPRESSOR
- DI FREEZ. COMPRESSOR
- FI P.T.C.
- G OVERLOAD PROTECTOR
- H REFRIGERATOR THERMOSTAT
- HI FREEZER THERMOSTAT
- J1 RUNNING CAPACITOR
- P LIGHT SWITCH
- Q LAMP
- R GREEN PILOT LAMP
- R1 YELLOW PILOT LAMP
- R2 RED PILOT LAMP
- S SWITCH
- TI ELECTRONIC MODUL
- A PLUG
- B MAIN CONNECT BLOCK
- BI CONNECT BLOCK
- X COMPRESSOR EARTHING
- X1 THERMOSTAT EARTHING

- 00 BLACK
- 11 BROWN
- 22 RED
- 33 ORANGE
- 66 BLUE
- 77 VIOLET
- 88 BLUE-SKY
- 99 WHITE
- 45 YELLOW-GREEN
- — — OPTIONAL

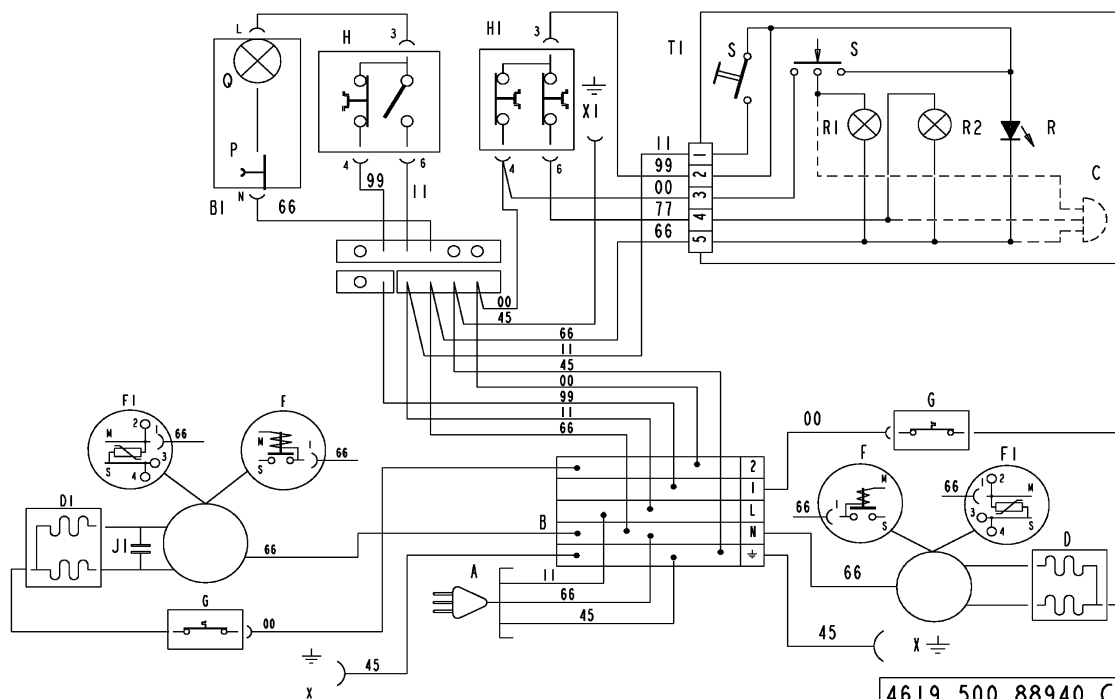


4619 500 88940 C

Schließschema


- C BUZZER
- D REFRIG. COMPRESSOR
- DI FREEZ. COMPRESSOR
- FI P.T.C.
- G OVERLOAD PROTECTOR
- H REFRIGERATOR THERMOSTAT
- HI FREEZER THERMOSTAT
- JI RUNNING CAPACITOR
- P LIGHT SWITCH
- Q LAMP
- R GREEN PILOT LAMP
- R1 YELLOW PILOT LAMP
- R2 RED PILOT LAMP
- S SWITCH
- TI ELECTRONIC MODUL
- A PLUG
- B MAIN CONNECT BLOCK
- BI CONNECT BLOCK
- X COMPRESSOR EARTHING
- XI THERMOSTAT EARTHING

- 00 BLACK
- 11 BROWN
- 22 RED
- 33 ORANGE
- 66 BLUE
- 77 VIOLET
- 88 BLUE-SKY
- 99 WHITE
- 45 YELLOW-GREEN
- — — OPTIONAL

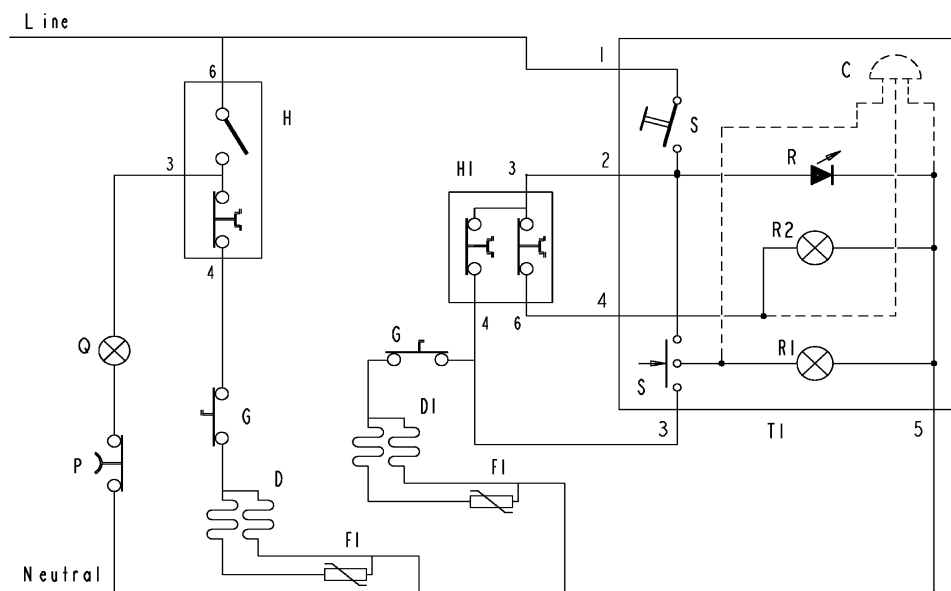

4619 500 88940 C

Stromlauf-Anschlussplan

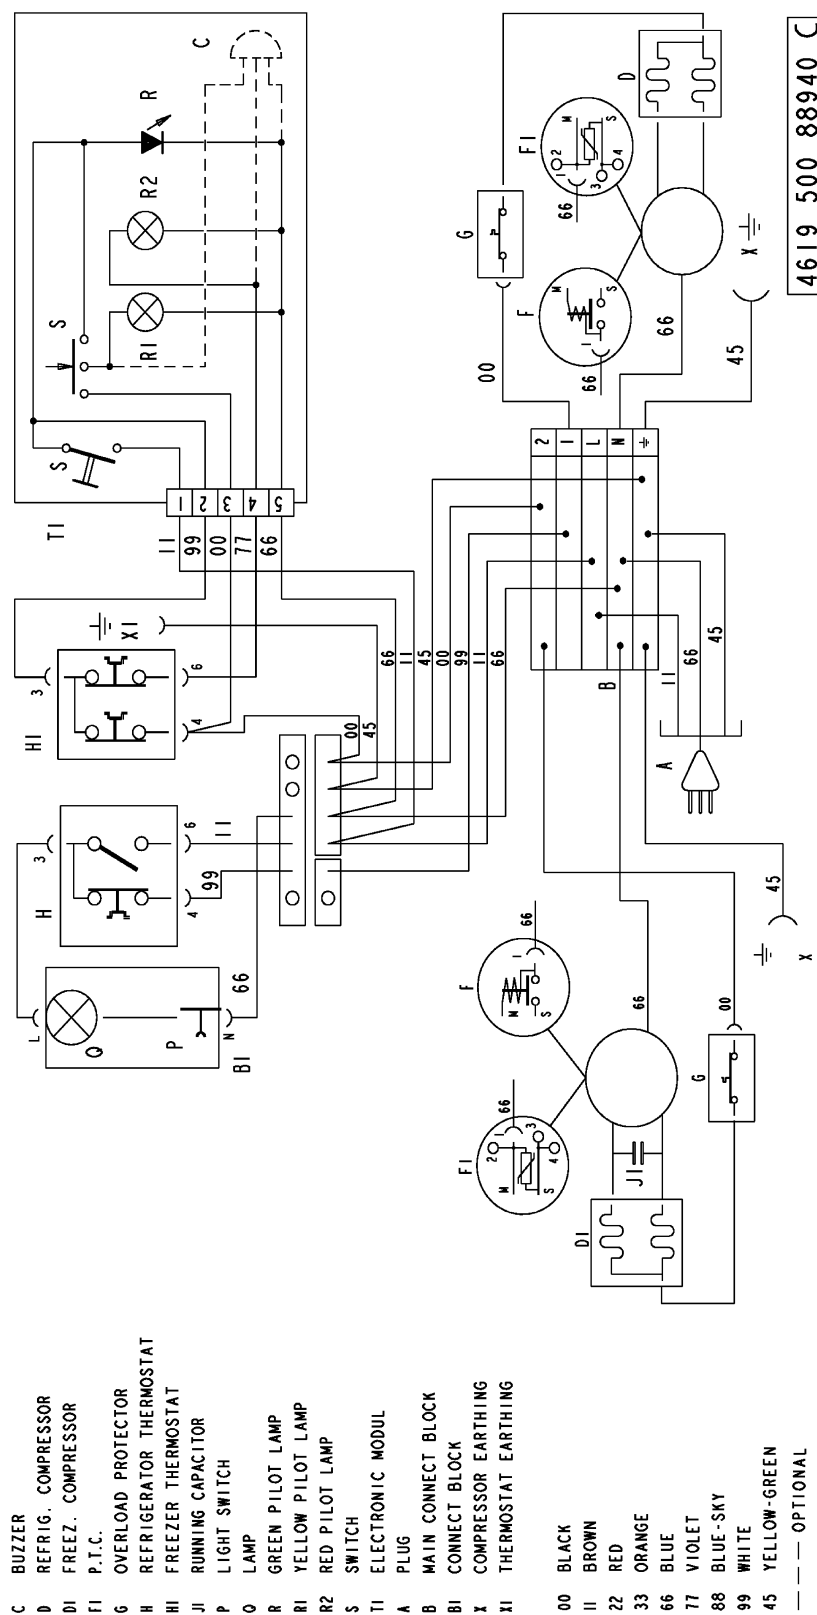

Stromlauf-Anschlussplan

