



Service-Information

Max Mikrowellengerät

MAX 28 ALU

8587 028 15641

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Anschlußplan	6
Fehlercodes	7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 0	4812 440 11448	Gehaeuse aussen
001 5	4812 462 79939	Platte unten
001 6	4812 462 79925	Distanzstueck rechts
001 7	4812 462 79926	Distanzstueck links
002 0	4812 440 11485	Gehaeuse ALU
002 1	4812 325 58019	Platte oben
002 2	4812 466 68863	Profil Dichtung
041 0	4812 492 48178	Scharnier
050 0	4812 440 89136	Blende unten
100 0	4812 442 69575	Tuer kpl.
117 0	4812 498 78626	Handgriff Crisp Platte
130 0	4812 270 18038	Halter Tuerschalter
130 1	4812 492 58049	Stift
130 2	4812 460 38149	Nocken Scheibe
130 3	4812 492 58048	Kupplung
130 4	4819 902 00756	Feder
130 5	4812 492 58047	Hebel
245 0	4812 458 19216	Grillrost
246 0	4812 466 78424	Crisp Platte
255 0	4812 466 78407	Glasteller
256 4	4812 325 58012	Waermeschutzpl.
256 5	4812 462 28602	Waermeschutzpl.
264 0	4812 535 78069	Drehteller Fuehrung
264 1	4812 462 38161	Drehteller Lager
305 0	4812 256 98042	Halterung PCB
404 0	4812 141 58001	Magnetron
406 0	4812 361 58449	Motor Drehteller
406 1	4812 256 98044	Halter Multi
406 2	4812 492 58051	Rohr MW
412 0	4812 145 38032	Transformator HT
420 0	4812 121 58147	Kondensator HS
426 0	4812 218 38134	Diode HV
441 0	4812 361 78033	Lueftermotor
443 0	4812 515 28109	Rad Fan
443 1	4812 256 98045	Luftfuehrung
452 0	4812 259 28845	Heizelement 115V
452 1	4812 259 28872	Waermeschutzpl. Grill
490 0	4812 321 18319	Netzkabel GB
500 0	4812 214 79635	Steuerung (CB)
500 9	4812 462 38259	Platte
506 0	4812 217 78205	Platine Power
561 0	4812 282 08641	Thermostat
564 0	4812 282 08642	Thermostat overheat
617 0	4812 280 68349	Relais
651 0	4819 134 28051	Lampe
747 0	4812 259 98523	Luftfuehrung
774 0	4812 462 28268	Glimmer plate
774 2	4812 442 69428	Waermeschutzpl. MW-Kanal
774 9	4812 491 48028	Stift micaplate
902 7	4812 256 98043	Halterung Thermostat

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
910 9	4812 502 18738	Schraube
971 0	4819 253 38011	Sicherung T250mA special
972 0	4812 252 28039	Sicherung T10A
993 0	4812 817 28767	Halter Baby Flasche

Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät	
Höhe	374 mm
Breite	392 mm
Tiefe	370 mm
Abmessungen Garraum	
Höhe	149 mm
Breite	290 mm
Tiefe	290 mm
Inhalt	13 l
Durchmesser Drehteller	280 mm
Gewicht	
Netto	12 kg

Elektrische Basisdaten

Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Mikrowelle	
Frequenz	2450 MHz
Stromaufnahme	6 A
Sicherung	10 A


Anschlusswert

Anschlusswert	1300 W
Mikrowelle	
Grill	600 W
Ausgangsleistung	750 W
Anschlusswert	
Eingangsleistung	
max.	1750 W
Leistungsstufen	5

Timer


..... Electronic	30 min.
------------------------	---------

Explosionszeichnung

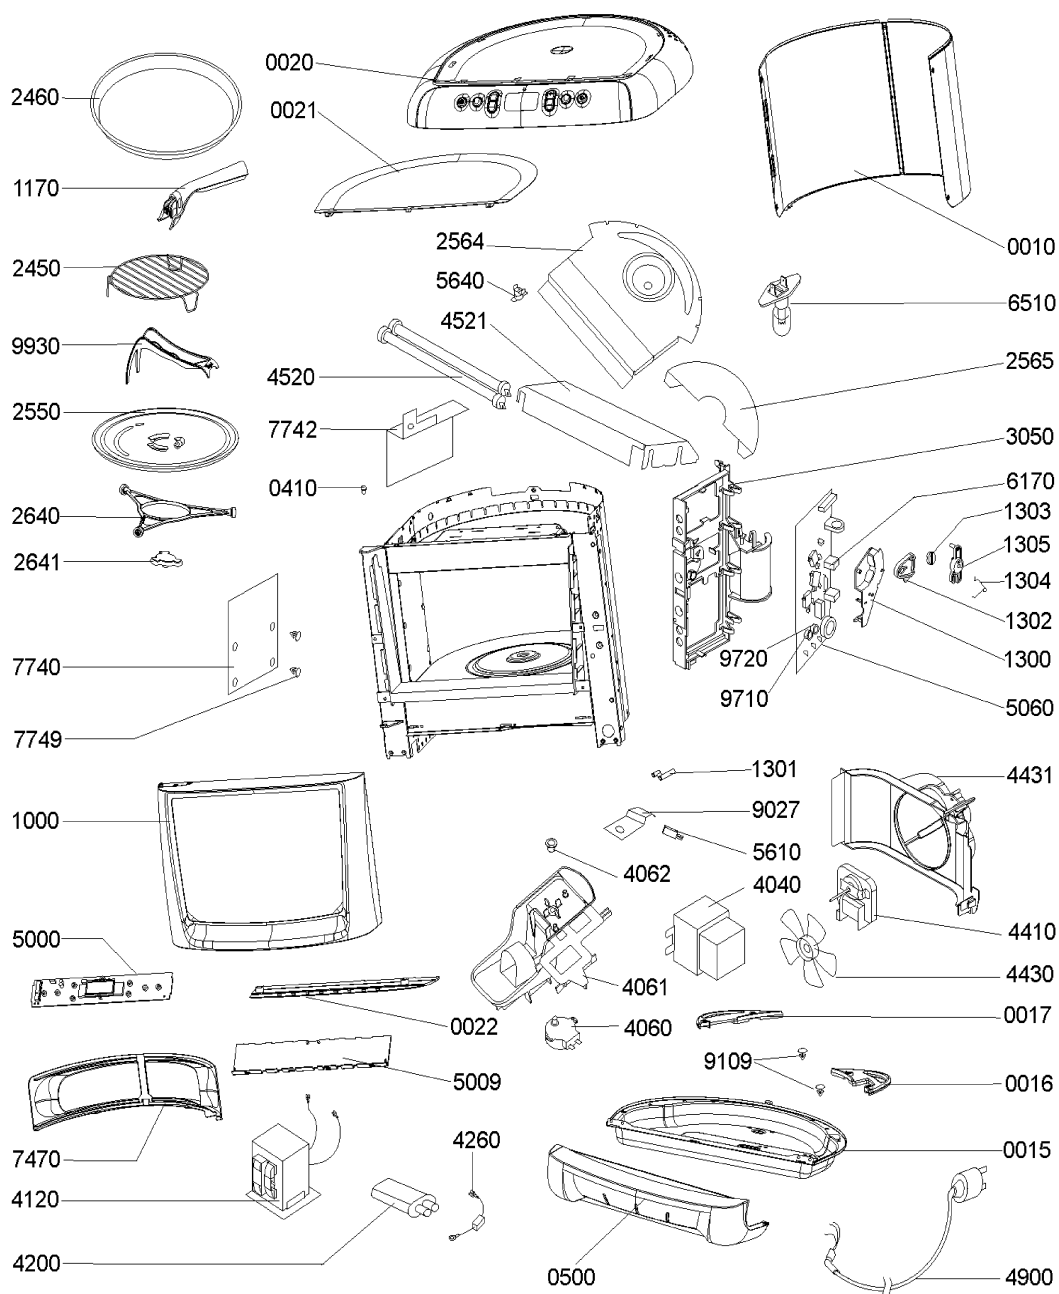

80000624

Anschlußplan

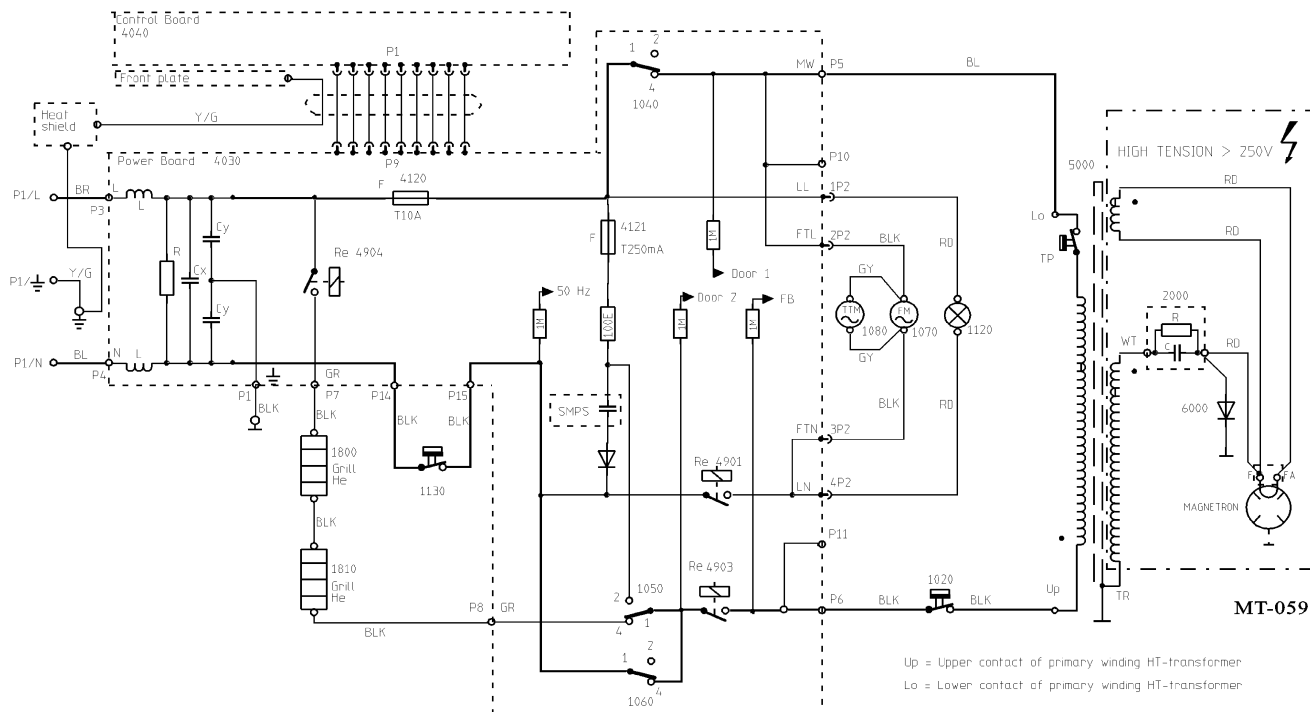

LOUR CODE	FARBKODE	CODE DE COULEUR
YW YELLOW	GELB	JAUNE
WT WHITE	WEISS	BLANC
RD RED	ROT	ROUGE
GY GREY	GRAU	GRIS
BR BROWN	BRAUN	BRUN
BLK BLACK	SCHWARZ	NOIR
BL BLUE	BLAU	BLEU
Y/G YELLOW-GREEN	GELB-GRÜN	JAUNE-VERT

1040=Secondary doorswitch

1050=Monitor doorswitch

1060=Primary door switch

Oven in off position
with door closed

Herd abgeschaltet
Tur geschlossen

Four debranche
porte ferme

80000625

Fehlercodes

Error code
Description

ERR 1	MW relay malfunction error
-------	----------------------------
