



Service-Information

Family/Jet Chef Mikrowellengerät MT 46 / WH

8538 046 99281

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	5
Anschlußplan	6
Schließschema	7
Fehlercodes	8

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
001 0	4819 442 38912	Gehaeuse WS
002 5	4819 325 28031	Isolierung Platte links
002 6	4819 325 28032	Isolierung Platte rechts
002 7	4819 325 28033	Isolierung rechts
013 0	4819 462 79423	Fuss
041 0	4819 417 19547	Scharnier links
041 1	4819 417 19548	Scharnier rechts
041 2	4812 535 98059	Drehstift f. Scharnier
044 0	4819 492 48168	Feder
100 0	4812 442 69219	Tuer kpl. WS
117 0	4819 498 78366	Handgriff Crisp-Platte
120 0	4819 442 38917	Innentuer Metall
121 0	4819 459 48932	Tuerrahmen innen, Plastik
130 0	4819 310 39783	Schaltereinheit kpl.
131 0	4819 535 38153	Verschluss Tuer
131 1	4812 502 38351	Schraube
141 0	4812 450 58659	Tuerscheibe aussen
143 0	4812 459 48138	Tuerrahmen aussen WS
201 0	4819 442 38974	Rueckwand
203 0	4819 325 28029	Isolierung
204 0	4819 462 58337	Waermeschutzpl.
204 1	4819 418 79676	Trennteil Set
234 0	4819 325 18122	Platte / Halterung
245 0	4819 458 68122	Rost
245 3	4812 458 19104	Grillrost Talent2
245 6	4812 404 78545	Fuehrung f. Grillgitter kurz
245 7	4812 404 78544	Fuehrung f. Grillgitter lang
246 0	4819 418 79915	Schale Crisp
255 0	4819 466 78405	Drehteller Glas
264 0	4819 535 79159	Schiene
264 1	4819 462 38767	Lagerkreuz
305 0	4812 404 78546	Halter PCB
320 0	4812 453 59632	Schalterblende WS
331 9	4812 492 58042	Drehstift Achse
333 0	4812 412 58952	Knopf tt-Stop WS
334 4	4812 412 58946	Knopf Timer SW
334 6	4812 412 58951	Knopf Start-Stop WH
352 0	4819 130 38083	Display
355 0	4819 280 18029	Summer
404 0	4819 131 58019	Magnetron
404 1	4819 462 38875	Luftkanal Magnetron
404 2	4819 442 78327	Luftkanal
404 3	4819 462 38874	Luftfuehrung
406 0	4812 361 58156	Motor Drehteller
406 1	4819 502 18372	Schraube fuer Motor
406 2	4819 532 68686	Dichtung Ring fuer TT
411 0	4819 148 68076	Transformator Elektronik
412 0	4819 145 78207	Hochsp.Trafo 230V
420 0	4819 121 18299	Kondensator 1,15uF-2100V
420 1	4819 404 78839	Halterung Kondensator

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
421 0	4819 121 18162	Netzfilter
426 0	4819 121 18265	Diode HS 12KV/500MA
440 0	4819 361 18439	Motor
440 1	4819 361 18438	Halter Motor
440 2	4819 358 18151	Riemen Rolle
440 3	4819 522 38025	Riemen ,Antrieb
440 4	4819 520 18035	Kugellager
440 5	4819 529 18121	Stosssdaempfer
442 0	4819 361 18361	Motor Luefter
442 1	4819 462 38876	Kappe Luefter
442 2	4819 462 38877	Einlass Luefter
443 0	4819 515 28224	Luefterrad
451 0	4819 259 28908	Heizelement
451 1	4819 515 28223	Luefterrad HL
451 2	4819 532 28256	U-Scheibe f. Motor
451 3	4819 492 68802	Feder
451 4	4819 462 58336	Schutzkaefig Heizelement
452 0	4819 259 98557	Infrarotgrill Quartz
452 1	4819 325 18123	Reflektor
485 0	4819 320 28025	Hochsp.Kabel
490 0	4819 321 18231	Netzkabel mit Zugentlastung
500 0	4812 214 78818	Steuerung (CB)
502 3	4812 101 08807	Potentiometer
505 0	4812 209 88017	Microprocessor
561 0	4819 282 48281	Thermostat Magnetron 125 C
564 0	4819 282 48275	Thermostat 165C
566 0	4812 282 28261	Thermostat Magnetron
571 0	4819 360 58589	Ventil Klappe
571 1	4819 404 79354	Halter
571 2	4819 442 78326	Klappe
571 3	4819 462 58335	Reflektor
571 4	4819 450 58233	Glasscheibe Lampe
617 0	4819 280 68363	Relais 24V DC
617 1	4819 280 68321	Relais
622 0	4819 276 18273	Schalter VKS
622 3	4812 276 18396	Schalter TT-Stop
633 0	4812 271 38395	Tuerschalter
651 0	4819 134 88199	Lampe Garraum
691 0	4812 210 78018	Sensor Temperatur
774 0	4819 442 38914	Abdeckung Mica Platte oben
774 1	4819 462 88031	Platte Mica (gross) unten
971 0	4819 252 28125	Sicherung T10A
971 1	4819 256 38016	Halterung f{r Sicherung
972 0	4819 252 28132	Sicherung T160mA

Technische Daten

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät		
Höhe	312 mm	
Breite	529 mm	
Tiefe	462 mm	
Abmessungen Garraum		Edelstahl
Höhe	205 mm	
Breite	335 mm	
Tiefe	370 mm	
Inhalt	26 l	
Durchmesser Drehteller	280 mm	
Gewicht		
Netto	24 kg	
Brutto	27 Kg	

Elektrische Basisdaten

Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Mikrowelle	
Frequenz	2450 MHz
Stromaufnahme	13 A
Sicherung	16 A

Anschlusswert

Anschlusswert	2900 W
Mikrowelle	
Grill	900 W
Ausgangsleistung	1000 W
Anschlusswert	
Heissluft	1300 W

Timer

..... Electronic 90 min Electronic

Zubehör


- *Cavity inox*

Zubehör


- *Built-in kit AVM 124*

Einbaurahmen

Explosionszeichnung

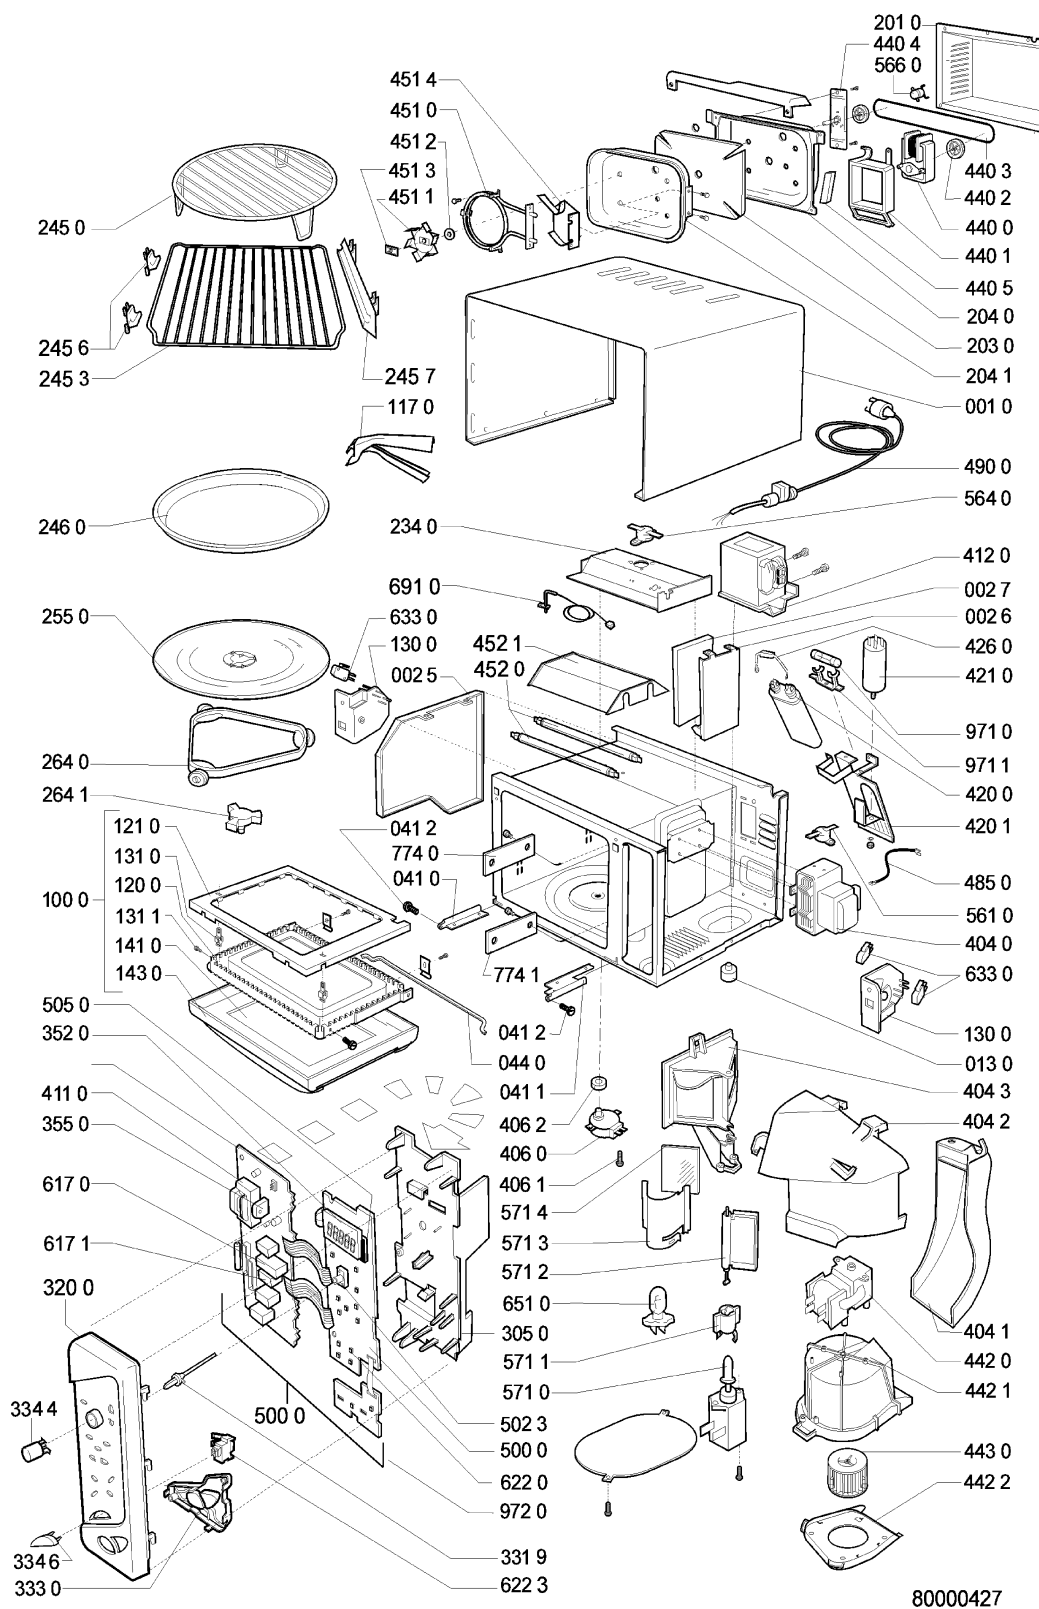


Anschlußplan

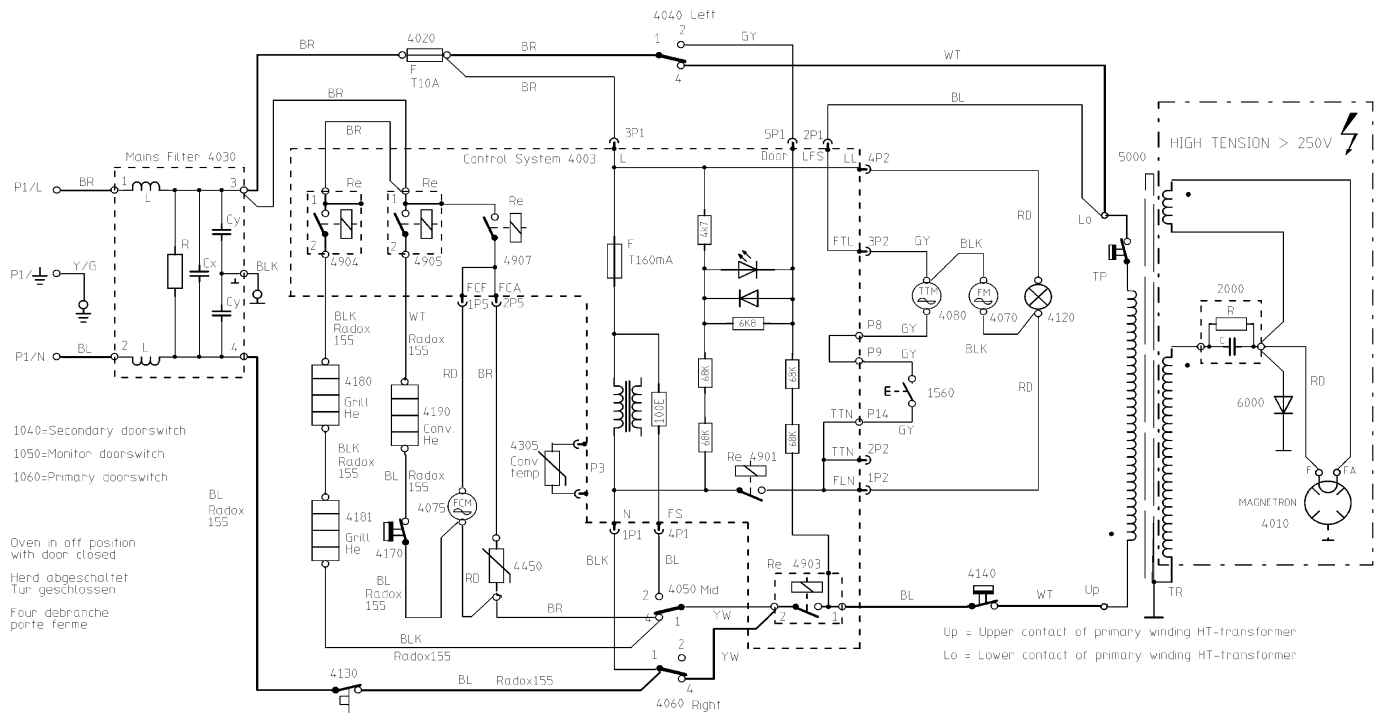

COLOUR CODE	FARBKODE	CODE DE COULEUR
Y/W	YELLOW	GELB JAUNE
W/T	WHITE	WEISS BLANC
R/D	RED	ROT ROUGE
G/Y	GREY	GRAU GRIS
BR	BROWN	BRAUN BRUN
BLK	BLACK	SCHWARZ NOIR
BL	BLUE	BLAU BLEU
Y/G	YELLOW-GREEN	GELB-GRÜN JAUNE-VERT

8538 046 99281

Schließschema

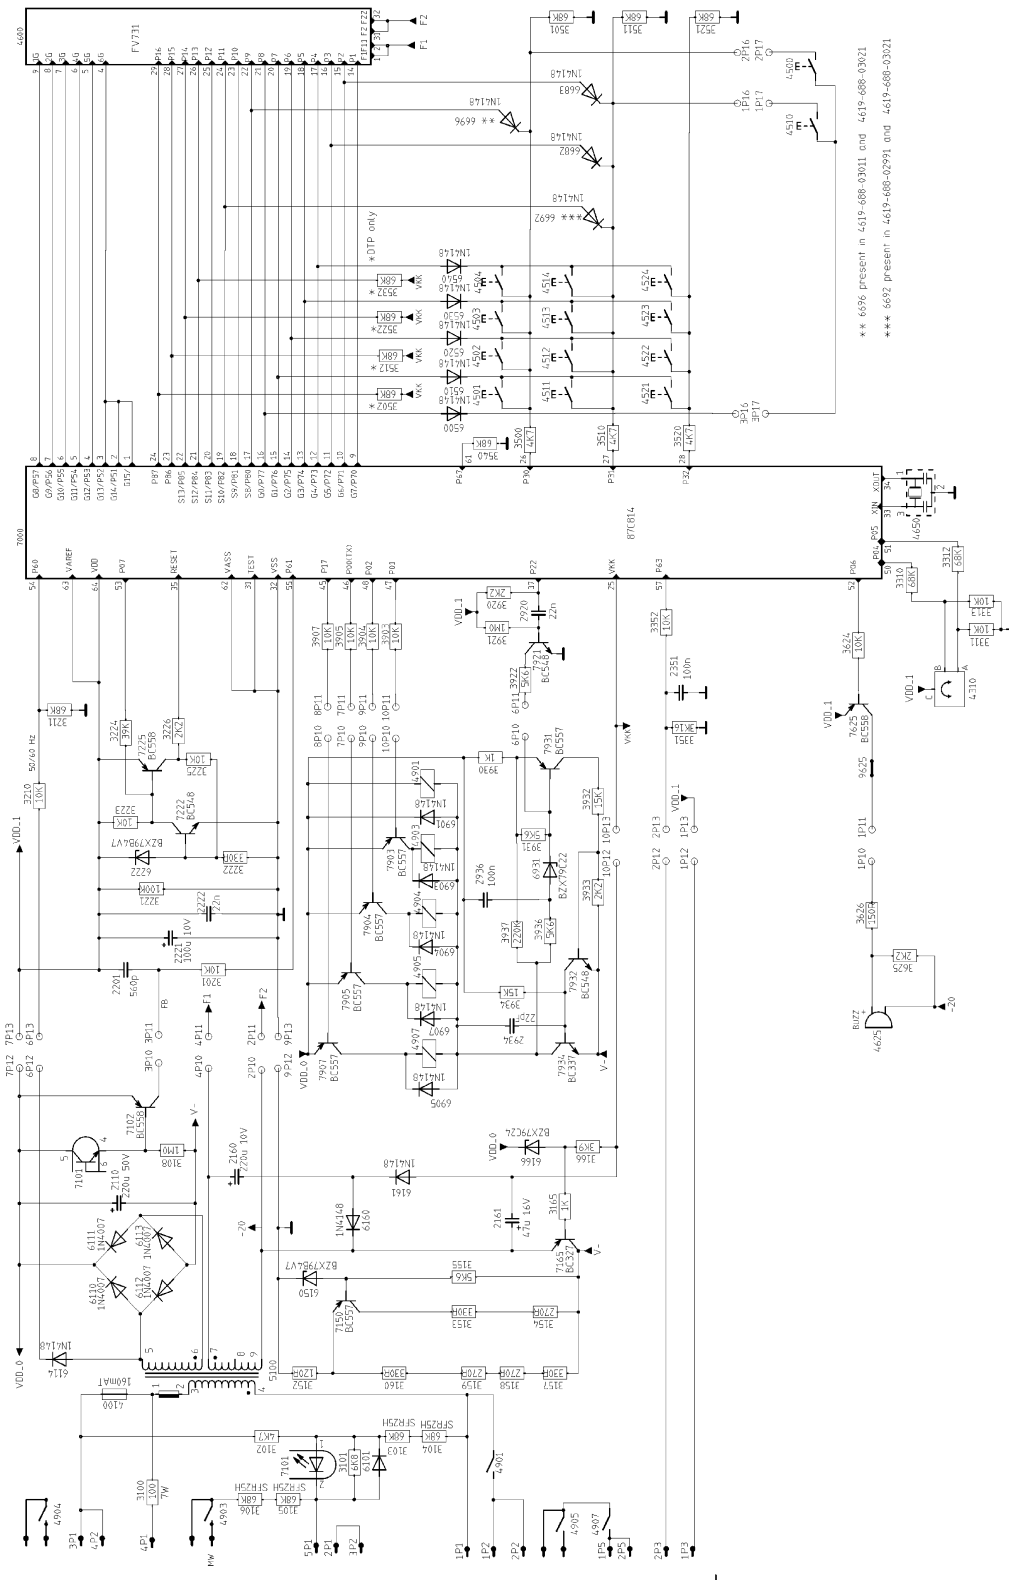

4619 688 02991

Fehlercodes

Einige Fehler werden im Display als Fehler Code angezeigt. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der m?chen Fehleranzeigen.

ERR 6 - 7 / ERR A - B - C: nur bei Fuzzi Logic Ger?n.	ERR 0
	Temperatursensor Hei?uft defekt.
	Unterbrechung/Kurzschlu?bzw. nicht richtig angeschlossen.
ERR 1	Kurzschlu?im MW Relais.
ERR 6	Gewichtssensor nicht kalibriert.
	Der Gewichtssensor mu?immer kalibriert werden, wenn die Elek
	oder der Gewichtssensor ausgetauscht wurden.
ERR 7	Feuchtigkeitssensor defekt oder nicht richtig angeschlossen.
ERR 8	Speichern in E
	2
	PROM nicht m?ch.
	(Elektronik defekt)
ERR 9	Elektronik Option nicht gespeichert.
	(Elektronik defekt)
ERR A	Keine Laufrollen oder Drehteller im Ger?
ERR B	Kein Impuls vom Gewichtssensor.
	Sensor defekt oder nicht richtig angeschlossen.
ERR C	Fuzzy Temperatursensor defekt oder nicht richtig angeschlossen
	door
	Dies ist keine Fehleranzeige, sondern zeigt an, da?die T?or dem
	ge?et wurde.(Leerlaufschutz)
	PLATE
	Dies ist keine Fehleranzeige, sondern zeigt an, da?kein Drehtell